


CORDIVARI

DESIGN

Cordivari Design: un brand che porta a coronamento il percorso artistico e di ricerca della Cordivari.

Questa nuova concezione esplora la sfera delle emozioni e dell'affettività: un viaggio alla ricerca di passioni e sentimenti che si rispecchiano nell'ambiente abitativo dove ogni oggetto, ogni elemento è espressione della propria personalità.

I corpi scaldanti diventano in questo modo protagonisti indiscussi del living contemporaneo, esclusivi complementi d'arredo che donano stile ed eleganza a qualsiasi ambiente e tipo di arredamento.

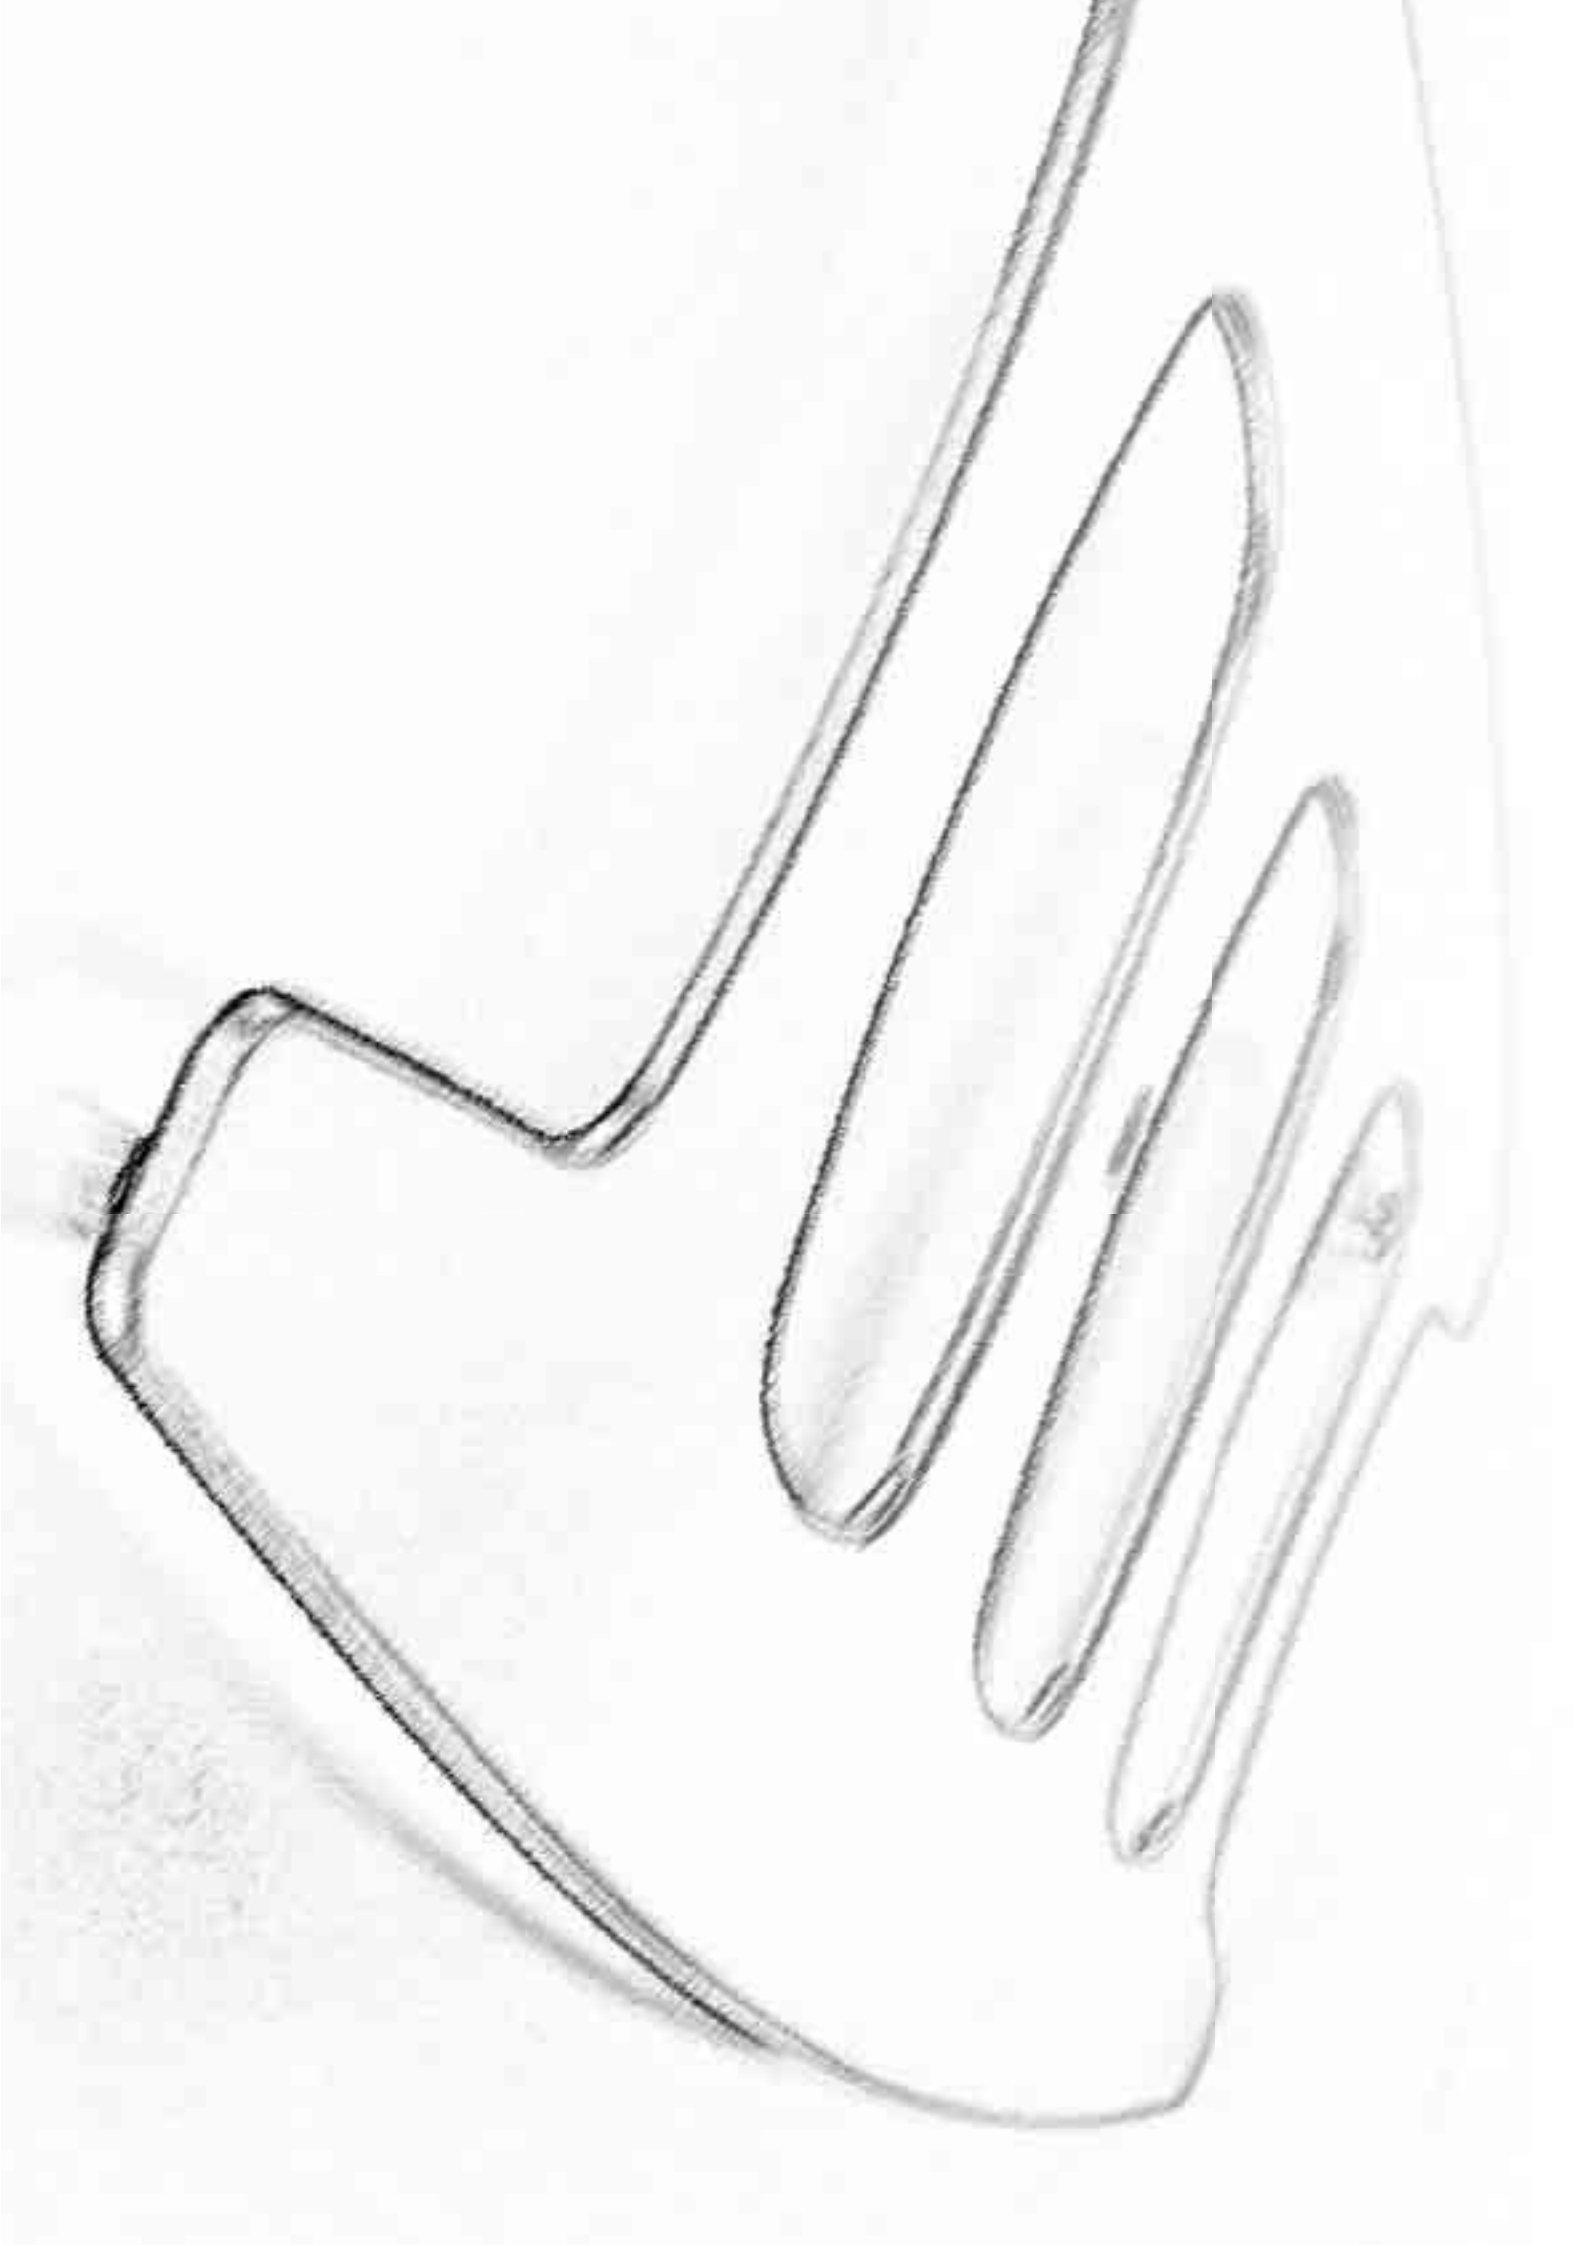

LOLA ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO - DECOR	Pag.	6
BABYLA ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO	Pag.	12
KELLY ACCIAIO INOX LUCIDO	Pag.	16
ELEN ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO - ELETTRICO	Pag.	18
NANCY ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO - ELETTRICO	Pag.	22
CLAUDIA INOX ACCIAIO INOX LUCIDO	Pag.	26
STEFANIA ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO - ELETTRICO	Pag.	28
GIADA ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO	Pag.	32
RIO ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO	Pag.	40
RENÉE ACCIAIO INOX LUCIDO - SATINATO	Pag.	42
LINE ACCIAIO INOX SATINATO	Pag.	44
STRADIVARI ACCIAIO INOX SATINATO	Pag.	46



MOVIE	Pag.	50
HAND	Pag.	51
BADGE	Pag.	52
JUNGLE	Pag.	56




ROSY - ROSY TANDEM	Pag.	58
ROSY PICTURE	Pag.	68
ROSY GRAPHIC	Pag.	70
ROSY MIRROR	Pag.	72
FRAME INOX LUCIDO - DECOR - COLORATO	Pag.	74
DIANA	Pag.	76
DAFNE	Pag.	78
KARIN	Pag.	80
KATIA	Pag.	82
ALICE - ALICE TANDEM	Pag.	84



ACCESSORI	Pag.	92
-----------	------	----



FORMULE E RESE TERMICHE - PERDITE DI CARICO	Pag.	106
CERTIFICAZIONI	Pag.	110
DESIGNERS - TABELLA COLORI	Pag.	112
CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA	Pag.	116





Materiale: Acciaio Inox Lucido

LOLA INOX LUCIDO

Sempre più accattivante, Lola si propone oggi con una nuova e sorprendente finitura lucida.

Impossibile non restare incantati dai giochi di luce che scivolano dai radianti inox creando un'atmosfera di comfort e benessere. La particolare finitura "a specchio" aggiunge valore estetico in tutti gli ambienti, classici e moderni.

Lola è disponibile nella versione orizzontale e verticale.

**GOLD VILLA
A W A R D**



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

Materiali:

- collettori verticali/orizzontali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali/verticali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 92




ACCESSORI D'ARREDO



Elenco completo valvole compatibili e accessori tecnici a pag. 92

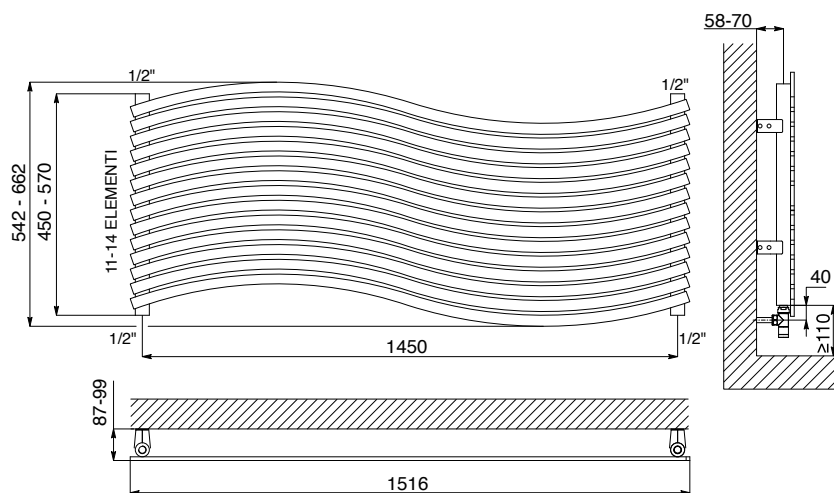

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

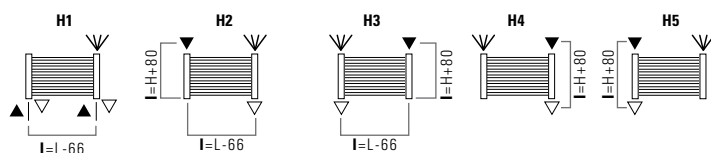

ALLACCIAMENTI SPECIALI




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.


CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130011	450	1516	1450	15,5	4,1	484	416	$\phi = 3,4571 \cdot \Delta t^{1,2632}$	
3551740130012	570	1516	1450	19,0	5,2	616	530	$\phi = 4,2047 \cdot \Delta t^{1,2748}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO







ALLACCIAMENTI SPECIALI

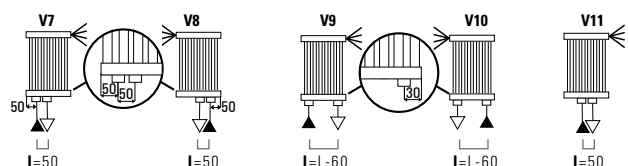

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	▬ Cieco
□ Manicotto base=20 - altezza=15	
Interasse	
L Lunghezza collettore	

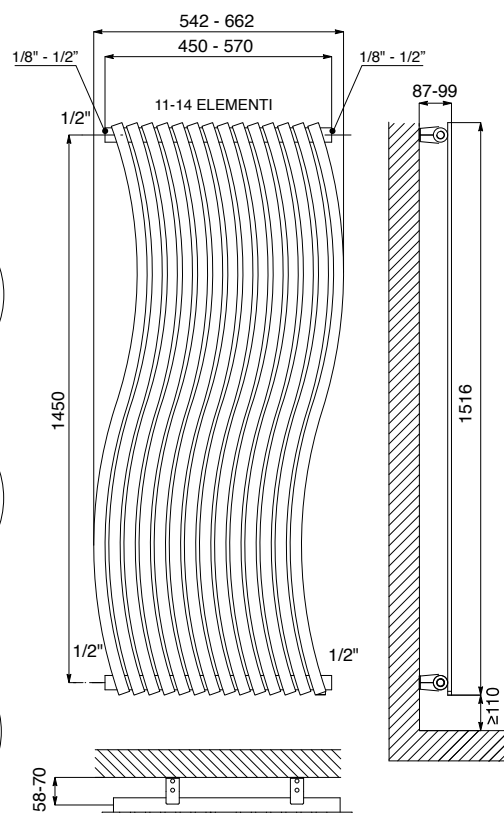

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130011	1516	450	1450	15,5	4,1	507	436	$\phi = 3,4634 \cdot \Delta t^{1,2746}$	
3551740130012	1516	570	1450	19,0	5,1	645	555	$\phi = 4,1843 \cdot \Delta t^{1,2678}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Satinato

LOLA

INOX SATINATO

Destinazione bagno. Benessere e relax prendono forma nelle linee sinuose ed avvolgenti del Lola.

Realizzato interamente in acciaio inox satinato, Lola rende l'ambiente particolarmente dolce e confortevole.

Lola è disponibile sia nella versione orizzontale che verticale ed è accessoriabile con comodi appendini.

Lola è disponibile nella versione orizzontale e verticale.

GOLD VILLA
A W A R D



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

Materiali:

- collettori verticali/orizzontali in acciaio inox satinato ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali/verticali in acciaio inox satinato 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO



KIT 2 APPENDIABITI
INOX SATINATO
Codice 5991990010110




VALVOLA ELEGANT
REVERSA SATINATA




VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA SATINATA

Elenco completo valvole compatibili e accessori tecnici a pag. 92

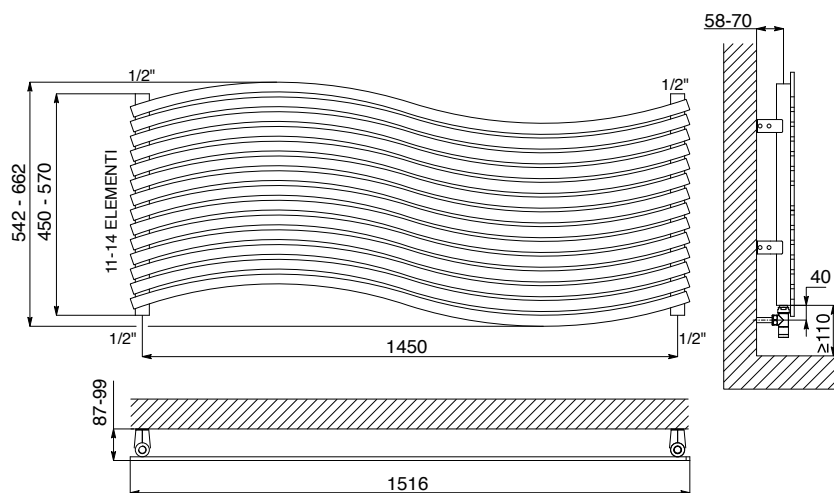

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

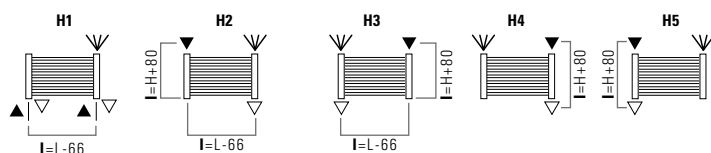

ALLACCIAMENTI SPECIALI




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.


CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130001	450	1516	1450	15,5	4,1	549	472	$\phi = 3,8005 * \Delta t^{1,2712}$	
3551740130002	570	1516	1450	19,0	5,1	698	600	$\phi = 4,6612 * \Delta t^{1,2804}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO




ALLACCIAMENTI SPECIALI

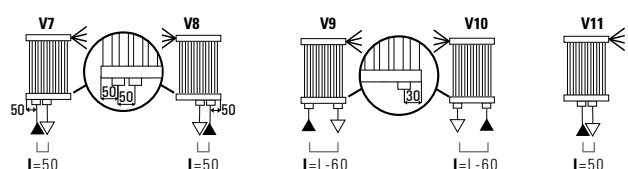

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	▮ Cieco
□ Manicotto base=20 - altezza=15	
Interasse	
L Lunghezza collettore	

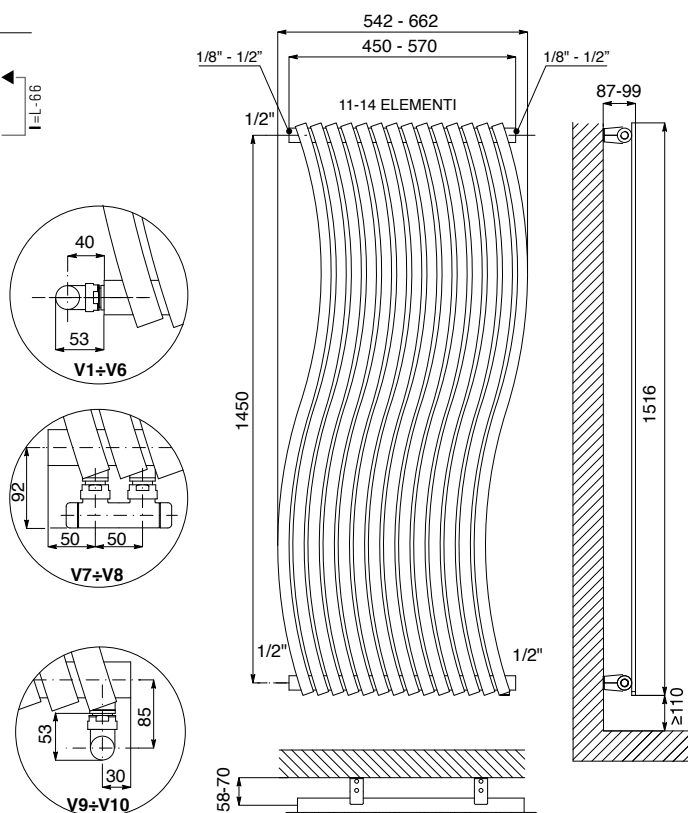

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130001	1516	450	1450	15,5	4,1	557	479	$\phi = 3,7067 * \Delta t^{1,2811}$	
3551740130002	1516	570	1450	19,0	5,1	708	609	$\phi = 4,4847 * \Delta t^{1,2939}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Lucido/Satinato

LOLA DECOR

INOX LUCIDO / SATINATO

Lola Decor rappresenta una novità assoluta ed esclusiva. Un modello lucente di corpo scaldante in acciaio inox dove finiture lucide e satinare coesistono e si rincorrono per dare origine a preziosi giochi di luce. Lola è disponibile nella versione orizzontale e verticale.

**GOLD VILLA
A W A R D**



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

Materiali:

- collettori verticali/orizzontali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali/verticali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Decoro lucido su fondo satinato.
Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione.
Qualità garantita nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92




Artwork: Mariano Moroni




ACCESSORI D'ARREDO



Elenco completo valvole compatibili e accessori tecnici a pag. 92

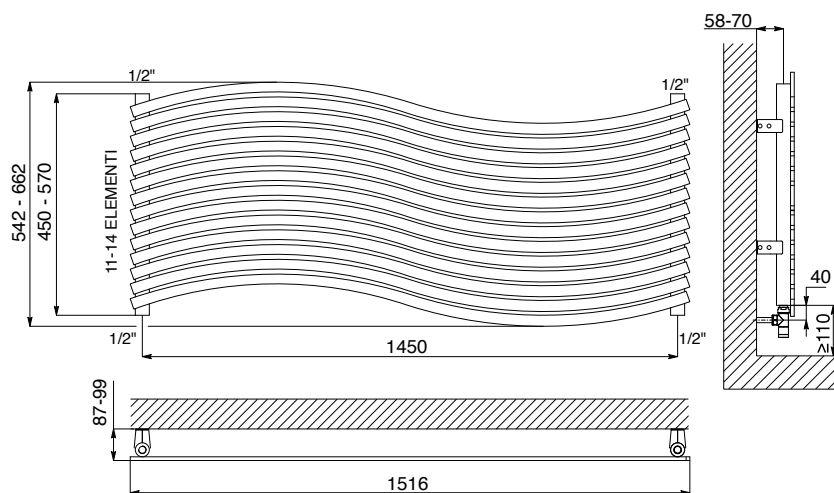

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

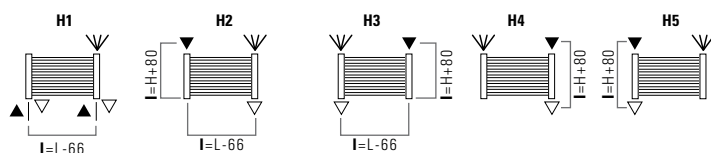

ALLACCIAMENTI SPECIALI




Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.


CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130101	450	1516	1450	15,5	4,1	484	416	$\phi = 3,4571 \cdot \Delta t^{1,2632}$	
3551740130102	570	1516	1450	19,0	5,1	616	530	$\phi = 4,2047 \cdot \Delta t^{1,2748}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO




ALLACCIAMENTI SPECIALI

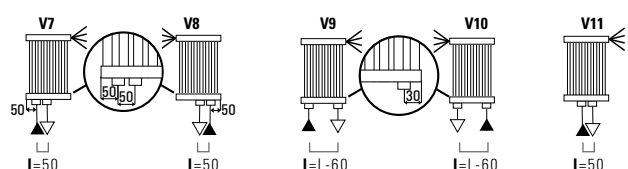

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	▮ Cieco
□ Manicotto base=20 - altezza=15	
I Interasse	
L Lunghezza collettore	

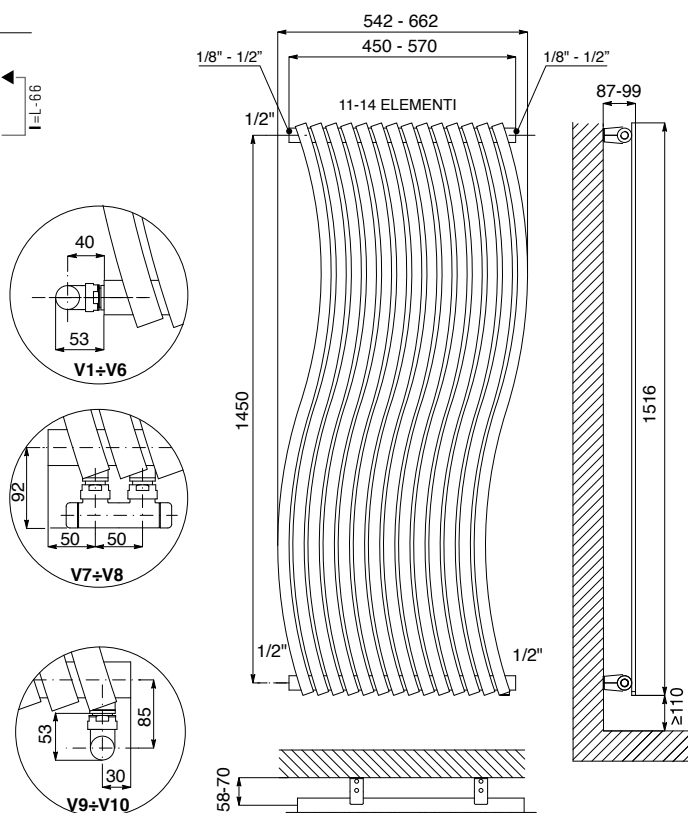

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3551740130101	1516	450	1450	15,5	4,1	507	436	$\phi = 3,4634 \cdot \Delta t^{1,2746}$	
3551740130102	1516	570	1450	19,0	5,1	645	555	$\phi = 4,1843 \cdot \Delta t^{1,2678}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Lucido

BABYLA

INOX LUCIDO

Inconfondibile per design e stile, Babyla supera se stesso nella nuova finitura a specchio che ne esalta la presenza estetica in ogni ambiente.

Design: Mariano Moroni



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 3 da 1/2" gas	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO

KIT ELITE SATINATO (SOLO PER BABYLA H 1500) Codice 5102000000104						
Dimensioni: vedi pag. a lato	N° 1 Specchio	N° 1 Mensola Inox portaliatri	N° 1 Valvola Elegant int. 50 a squadra satinata manuale	N° 2 Appendiabiti satinati ø 20mm	N° 3 Mensole (2 sx + 1 dx)	N° 1 Antenne appendiabito

^(*) Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato). Vedi pag. 92

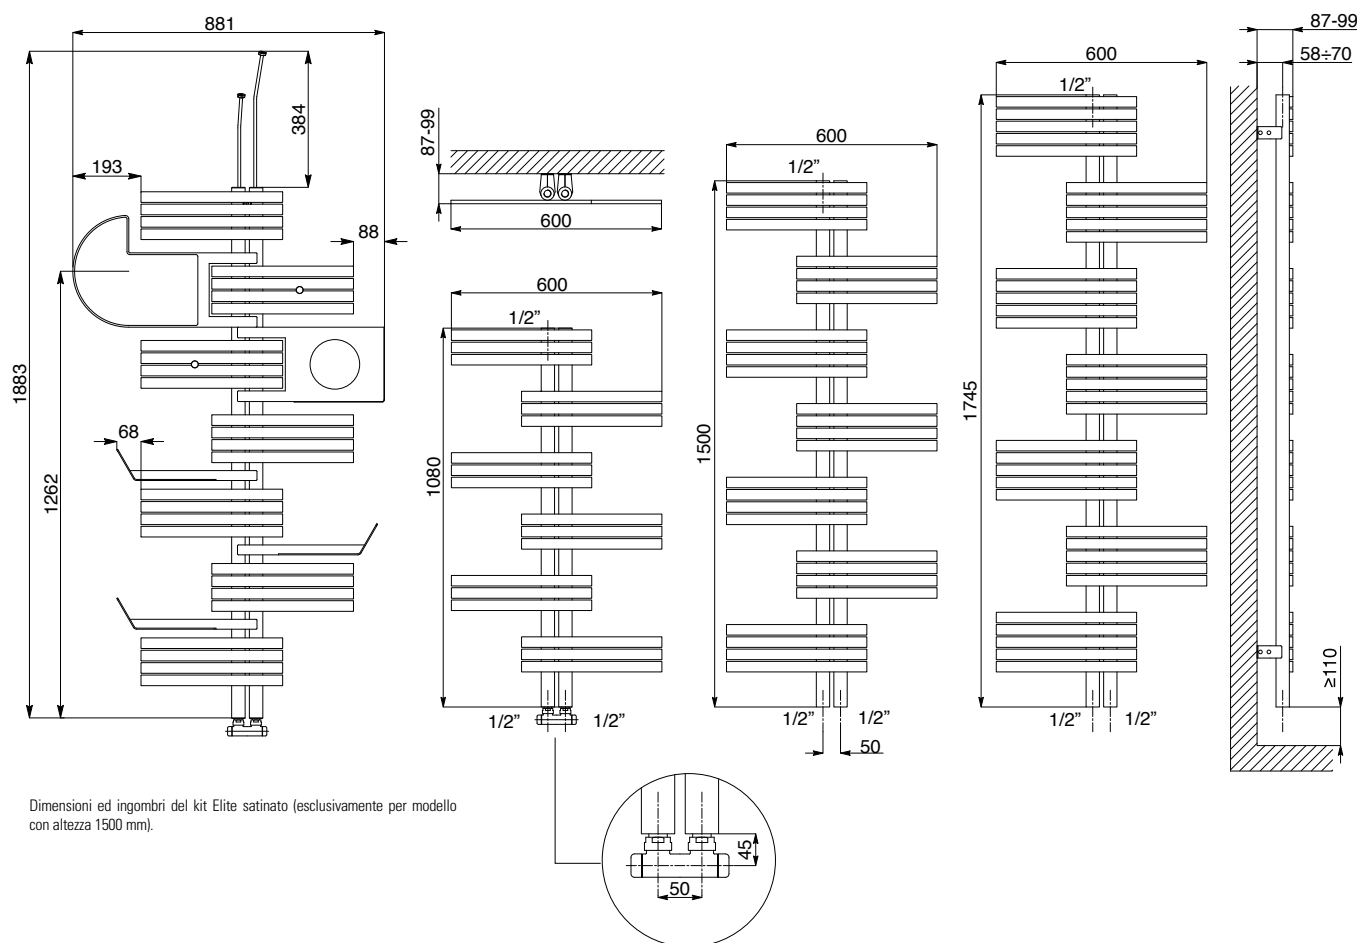

Dimensioni ed ingombri del kit Elite satinato (esclusivamente per modello con altezza 1500 mm).

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in °C	
3551730130011	1080	600	50	9,2	3,4	233	200	$\Phi = 1,8576 * \Delta t^{1,2351}$	
3551730130012	1500	600	50	13,3	4,5	333	286	$\Phi = 2,3281 * \Delta t^{1,2687}$	
3551730130013	1745	600	50	16,9	6,0	395	340	$\Phi = 2,5365 * \Delta t^{1,2904}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ACCESSORI TECNICI



R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301016	Ø 14/16/18	5991990301015
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			



R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301020	Ø 14/16/18	5991990301019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			



Materiale: Acciaio Inox Satinato

BABYLA

INOX SATINATO

XXI secolo, l'eleganza del minimalismo, la matita di un grande designer: Babylla, il radiatore d'arredo dalla linea semplice ed elegante, trova la sua forza nella purezza dell'acciaio inox e nella sobrietà estetica delle sue linee che ne fanno un elemento d'arredo eterno.

Realizzato interamente in acciaio inox satinato, Babylla può essere "vestito" di pratici ed utili accessori come le mensole porta oggetti, lo specchio e gli appendini.

Design: Mariano Moroni



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 3 da 1/2" gas -	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox satinato ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:


Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 92

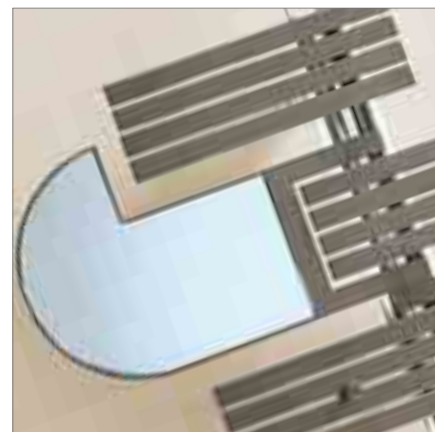

ACCESSORI D'ARREDO

KIT ELITE SATINATO (SOLO PER BABYLA H 1500) Codice 5102000000104						
Dimensioni: vedi pag. a lato	N° 1 Specchio	N° 1 Mensola Inox portalibri	N° 1 Valvola Elegant int. 50 a squadra satinata manuale	N° 2 Appendiabiti satinati ø 20mm	N° 3 Mensole (2 sx + 1 dx)	N° 1 Antenne appendiabito

(*) Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato). Vedi pag. 92

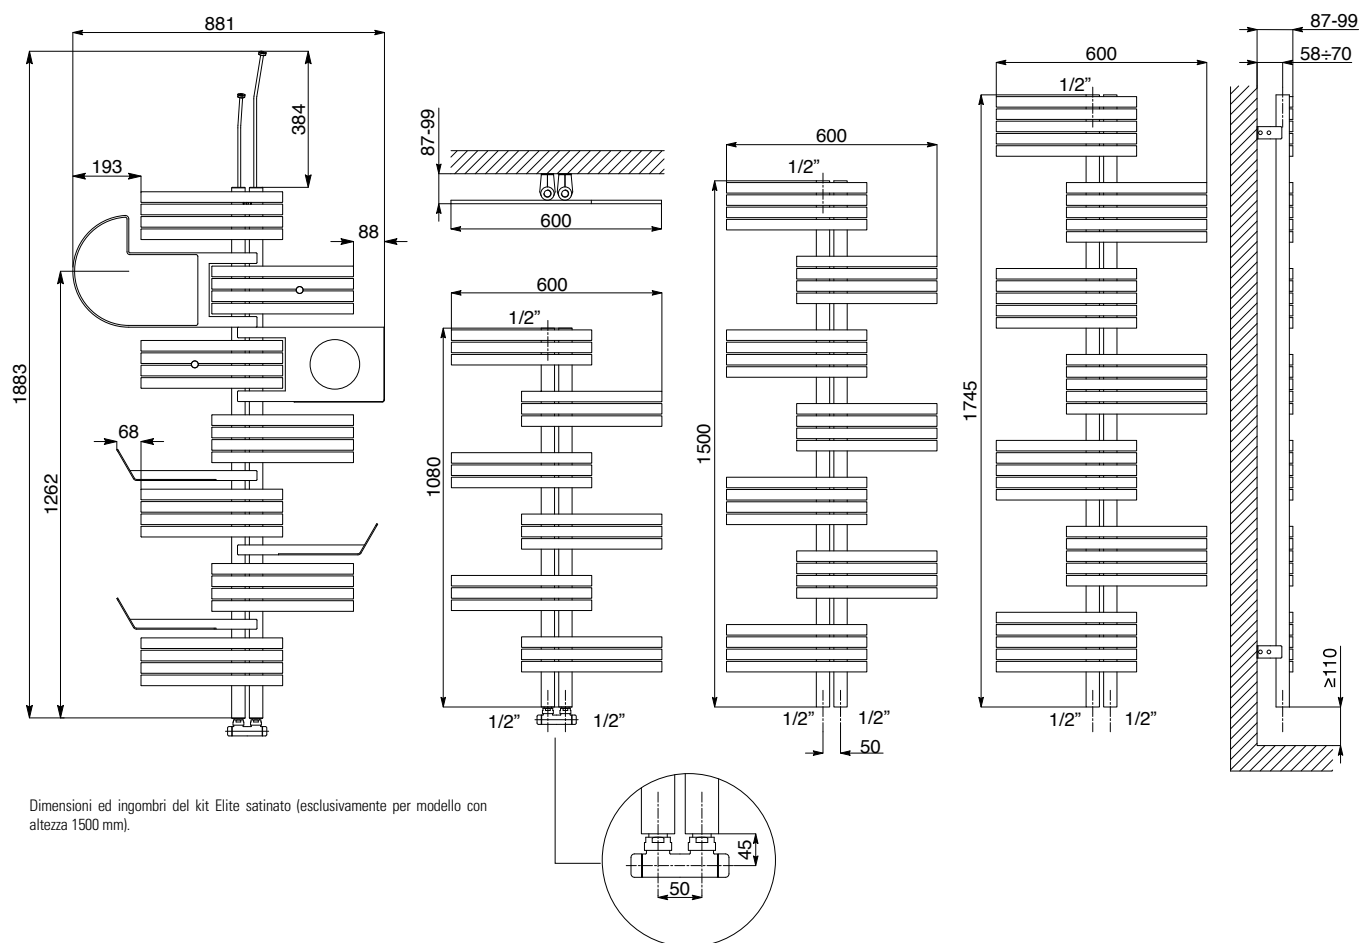

Dimensioni ed ingombri del kit Elite satinato (esclusivamente per modello con altezza 1500 mm).

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]					Watt	Kcal/h	
3551730130001	1080	600		50	8,8	3,2	250	216	$\Phi = 1,9932 \cdot \Delta t^{1,2351}$
3551730130002	1500	600		50	13,3	4,5	357	307	$\Phi = 2,4966 \cdot \Delta t^{1,2686}$
3551730130003	1745	600		50	16,5	5,4	423	364	$\Phi = 2,7164 \cdot \Delta t^{1,2904}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ACCESSORI TECNICI



VALVOLA A SQUADRA INT. 50 mm SATINATA

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321020	Ø 14/16/18	5991990321019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			



VALVOLA A SQUADRA INT. 50 mm SATINATA TERMOSTATIZZABILE
(testa termostatica non inclusa)

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321024	Ø 14/16/18	5991990321023
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			



Materiale: Acciaio Inox Lucido

KELLY INOX LUCIDO

Forme minimal per questo nuovo modello in acciaio inox lucido.

I due collettori verticali sostengono i radianti disposti in serie che fungono da utili porta-salviette.

La cura della lavorazione e le impeccabili rifiniture rendono questo modello tra i più eleganti e raffinati.



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 4 da 1/2" gas -	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 92



REVERSIBILITÀ



Il radiatore Kelly può essere ruotato di 180 gradi ed essere così installato secondo le proprie esigenze d'arredo.

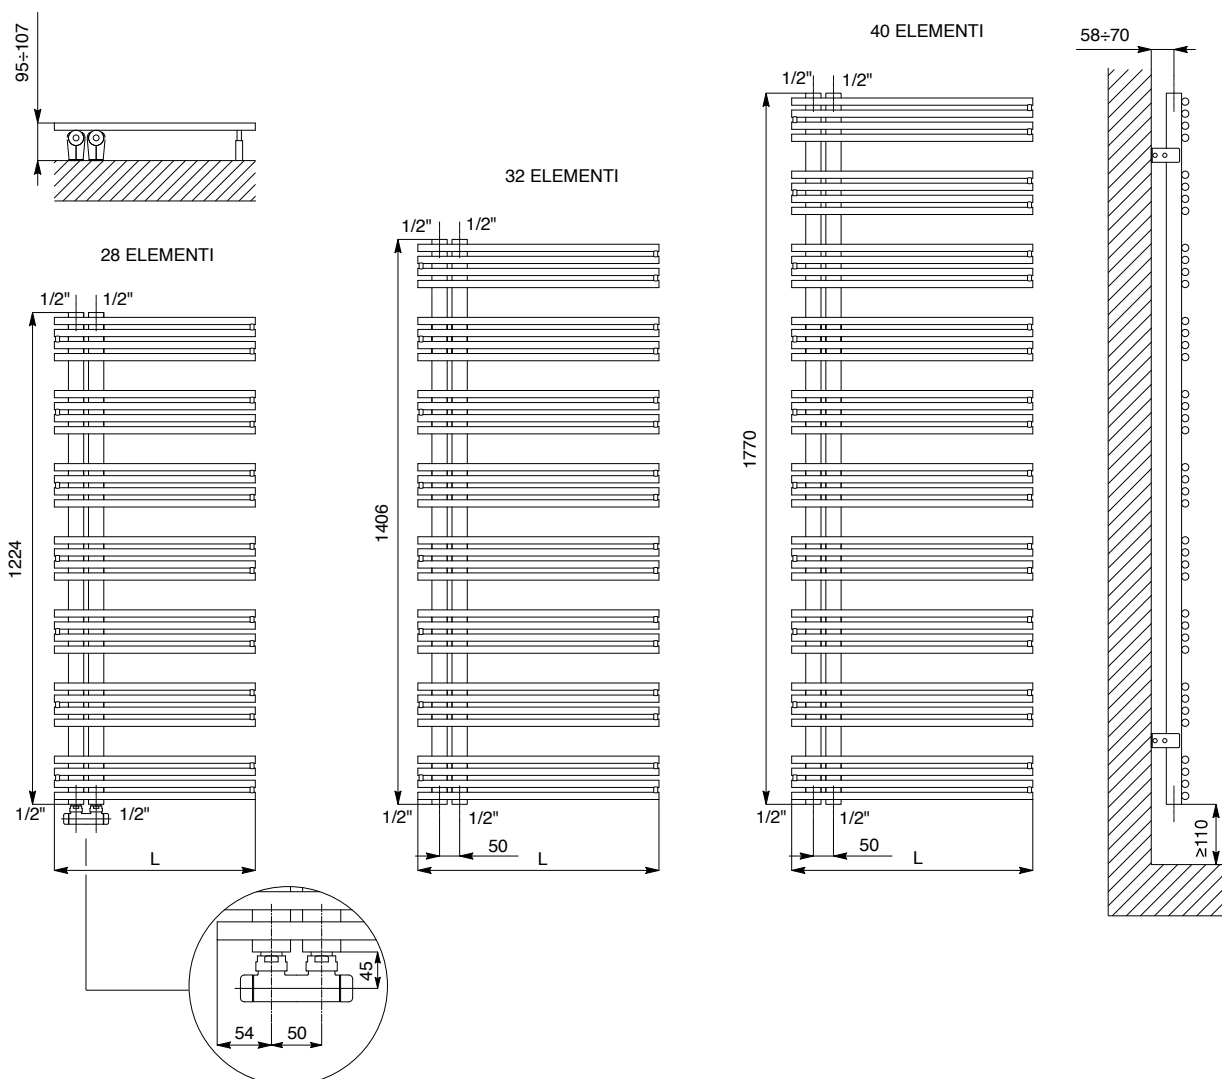

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551780400101	1224	500	50	10,1	4,5	441	379	$\phi = 2,8576 * \Delta t^{1,2881}$
3551780400111		600	50	11,4	4,6	512	440	$\phi = 3,3568 * \Delta t^{1,2851}$
3551780400102	1406	500	50	11,3	5,2	496	427	$\phi = 3,4611 * \Delta t^{1,2692}$
3551780400112		600	50	12,9	5,4	594	511	$\phi = 3,8777 * \Delta t^{1,2862}$
3551780400103	1770	500	50	14,4	6,4	634	545	$\phi = 3,9367 * \Delta t^{1,2990}$
3551780400113		600	50	16,3	7,0	738	635	$\phi = 4,8746 * \Delta t^{1,2832}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

ACCESSORI TECNICI



R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301016	Ø 14/16/18	5991990301015
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301020	Ø 14/16/18	5991990301019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			



Materiale: Acciaio Inox Lucido

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 2 1/2" gas - 1 1/2" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox ø18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92

ELEN

INOX LUCIDO/SATINATO

1991, nasce Elen, il primo radiatore d'arredo interamente in acciaio inox.

Un successo figlio della tecnologia Cordivari, azienda leader nella lavorazione dell'acciaio inox.

Elen è un pezzo pregiato, dalla lucentezza inalterabile, che si armonizza perfettamente agli ambienti bagno più esclusivi.

La qualità di realizzazione delle rifiniture conferiscono alla stanza in cui è posizionato eleganza e raffinatezza.

Elen è disponibile nella versione inox lucida o inox satinata.



Materiale: Acciaio Inox Satinato

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDIABITI INOX SVR
	LUCIDO Codice 5991990010037
	SATINATO Codice 5991990010038

	MANIGLIONE DRITTO INOX SVR (L=350 mm)
	LUCIDO Codice 5991990010043
	SATINATO Codice 5991990010044

Disponibile su L 500 - 600 - 800

ACCESSORI TECNICI

	VALVOLA ELEGANT A SQUADRA		

KIT LUCIDO


R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301012	Ø 14/16/18	5991990301011
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

KIT SATINATO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321014	Ø 14/16/18	5991990321013
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

FISSAGGIO A BANDIERA

Il Kit comprende: • 2 giunti RDT-PAVIMENTO altezza variabile • 2 giunti RDT-MURO e tasselli	
KIT LUCIDO Codice 5102000000243 H 150 ÷ H 180 mm. Codice 5102000000244 H 180 ÷ H 210 mm. Codice 5102000000245 H 210 ÷ H 240 mm.	
KIT SATINATO Codice 5102000000246 H 150 ÷ H 180 mm. Codice 5102000000247 H 180 ÷ H 210 mm. Codice 5102000000248 H 210 ÷ H 240 mm.	

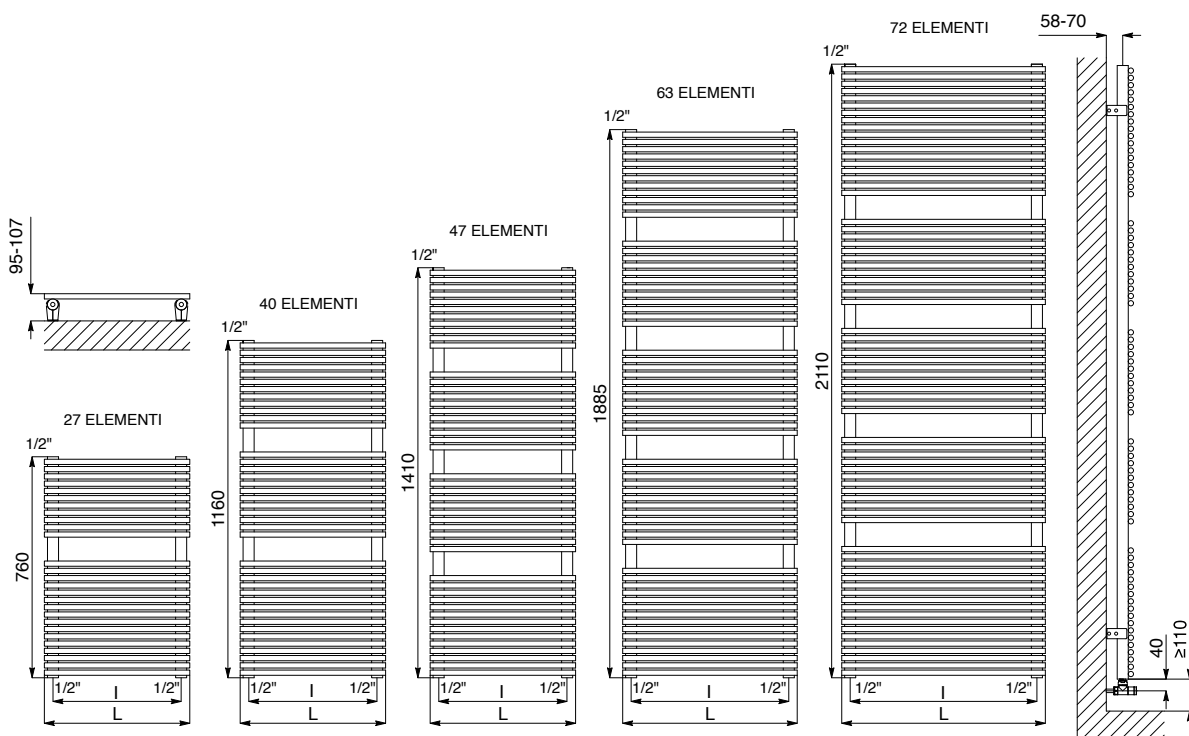

ELEN INOX LUCIDO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551440133000	760	400		342	7,8	3,5	282	243	$\phi = 2,3668 * \Delta t^{1,2718}$
3551440133004		500		442	9,2	4,0	358	308	$\phi = 2,5631 * \Delta t^{1,2626}$
3551440133001	1160	400		342	11,5	5,3	415	357	$\phi = 2,8808 * \Delta t^{1,2705}$
3551440133005		500		442	13,7	6,0	523	450	$\phi = 3,7143 * \Delta t^{1,2576}$
3551440133009		600		542	15,7	6,8	631	543	$\phi = 4,1122 * \Delta t^{1,2490}$
3551440133002	1410	400		342	13,7	6,3	486	418	$\phi = 3,3842 * \Delta t^{1,2697}$
3551440133006		500		442	16,2	7,2	609	524	$\phi = 4,1369 * \Delta t^{1,2549}$
3551440133010		600		542	18,6	8,1	732	630	$\phi = 5,6965 * \Delta t^{1,2450}$
3551440133003	1885	400		342	18,3	8,4	646	556	$\phi = 4,5266 * \Delta t^{1,2681}$
3551440133007		500		442	21,7	9,6	799	687	$\phi = 5,6965 * \Delta t^{1,2487}$
3551440133011		600		542	24,9	10,8	952	819	$\phi = 6,6264 * \Delta t^{1,2357}$
3551440133008	2110	500		342	24,6	10,9	902	776	$\phi = 6,9100 * \Delta t^{1,2453}$
3551440133012		600		442	28,3	12,3	1070	920	$\phi = 7,0734 * \Delta t^{1,2305}$
3551440133013		800		742	35,6	15,0	1404	1207	$\phi = 10,3116 * \Delta t^{1,2117}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ELEN INOX SATINATO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551590133000	760	400		342	7,8	3,5	291	250	$\phi = 2,3668 * \Delta t^{1,2856}$
3551590133004		500		442	9,2	4,0	370	318	$\phi = 2,5594 * \Delta t^{1,2714}$
3551590133001	1160	400		342	11,5	5,3	434	374	$\phi = 2,9108 * \Delta t^{1,2795}$
3551590133005		500		442	13,7	6,0	545	469	$\phi = 3,7143 * \Delta t^{1,2634}$
3551590133009		600		542	15,7	6,8	657	565	$\phi = 4,1122 * \Delta t^{1,2527}$
3551590133002	1410	400		342	13,7	6,3	509	438	$\phi = 3,4554 * \Delta t^{1,2782}$
3551590133006		500		442	16,2	7,2	636	547	$\phi = 4,1369 * \Delta t^{1,2590}$
3551590133010		600		542	18,6	8,1	764	657	$\phi = 5,6965 * \Delta t^{1,2476}$
3551590133003	1885	400		342	18,3	8,4	701	603	$\phi = 5,8460 * \Delta t^{1,2236}$
3551590133007		500		442	21,7	9,6	868	746	$\phi = 5,6965 * \Delta t^{1,2631}$
3551590133011		600		542	24,9	10,8	1014	872	$\phi = 6,6264 * \Delta t^{1,2630}$
3551590133008	2110	500		342	24,6	10,9	945	813	$\phi = 7,2877 * \Delta t^{1,2436}$
3551590133012		600		442	28,3	12,3	1120	963	$\phi = 7,0734 * \Delta t^{1,2293}$
3551590133013		800		742	35,6	15,0	1472	1266	$\phi = 10,3116 * \Delta t^{1,2113}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Lucido

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: Standard • Con termostato ambiente		

ELEN ELETTRICO

INOX LUCIDO

Nasce il primo radiatore elettrico interamente in acciaio inox lucido. Elen elettrico è un pezzo pregiato, particolarmente indicato per gli ambienti bagno più esclusivi. La qualità di realizzazione e dei materiali conferiscono alla stanza in cui è posizionato eleganza e ricercatezza. Elen elettrico è disponibile nella versione standard e con termostato ambiente.



Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox lucido ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm.
- completo di acqua glicolata

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92




ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDIABITI INOX LUCIDO SVR Codice 5991990010037
--	---


	MANIGLIONE DRITTO INOX LUCIDO SVR (L= 350 mm) Codice 5991990010043
--	--

	MENSOLA DRITTA INOX LUCIDO E VETRO SVR (L=350 mm) Codice 5991990010051
--	--

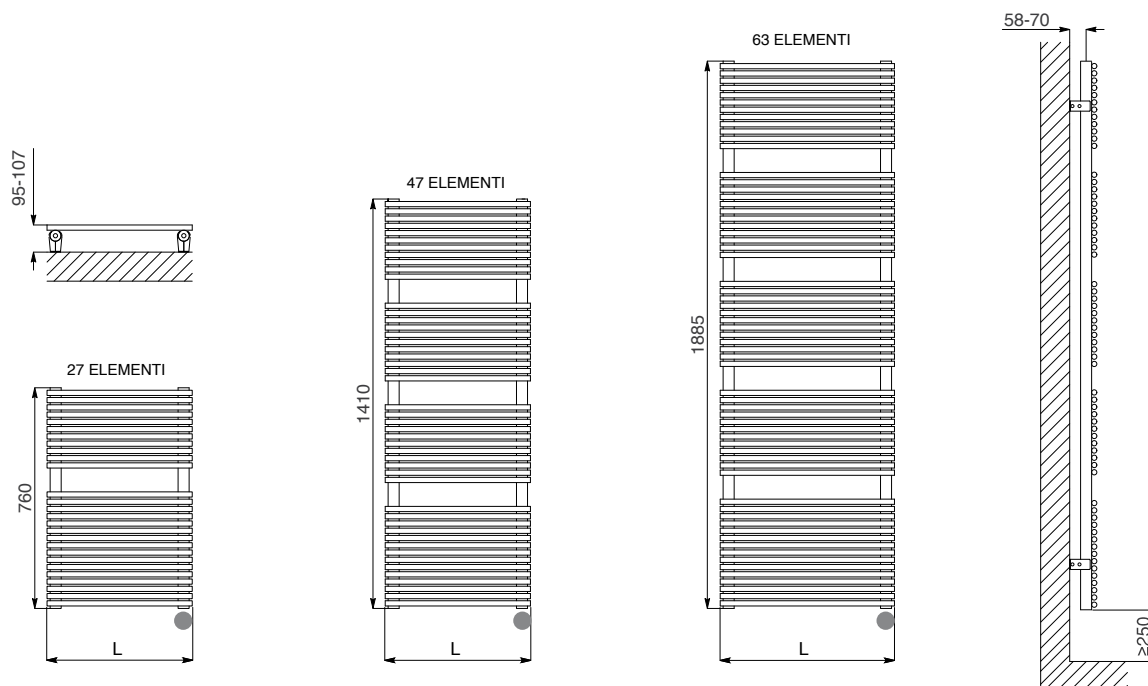


CODICE	Altezza	Larghezza		Peso [Kg]	Potenza Termica Watt
	[mm]	L [mm]			

RESISTENZA ELETTRICA STANDARD, SPINA SHUKO, V 230					
3581440400013	797	500		12	300
3581440400011	1447	500		23	600
3581440400012	1922	600		34	900




RESISTENZA ELETTRICA E TERMOSTATO AMBIENTE, SPINA SHUKO, V 230					
3581440400036	853	500		12	300
3581440400031	1503	500		23	600
3581440400032	1978	600		34	900



CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATO AMBIENTE

- Termostato analogico elettronico con grado di protezione IP44 per la regolazione della temperatura ambiente mediante sonda NTC posta sul retro dell'involucro
- Grado di protezione Classe I, completo di cavo di alimentazione con spina schuko pressofusa.
- Doppia modalità di funzionamento: termostato ambiente e marcia forzata.
- Comando tramite tasto di accensione e manopola di regolazione.
- Due spie luminose indicano: allacciamento alla rete, modalità di funzionamento e alimentazione dell'elemento riscaldante

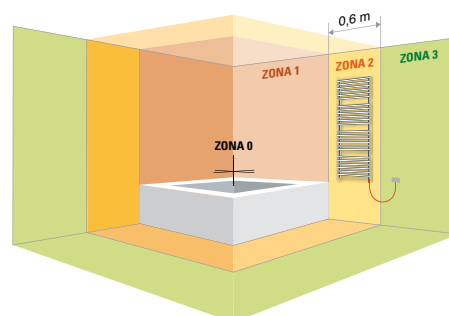

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44.


Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA.

La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

KIT PER TRASMISSIONE A RADIOFREQUENZA



Codice 5150990000001

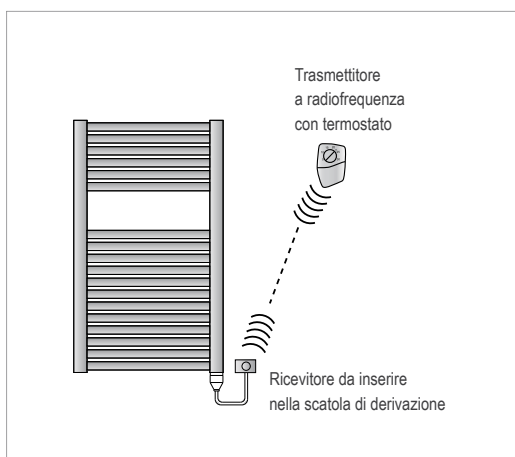

Il Kit Radiofrequenza è composto da:

- Ricevitore per scatola di derivazione 50x50x32 mm
- Trasmettitore a distanza completo di termostato, con funzionamento a pile (incluse).

Permette maggior flessibilità nell'uso dei radiatori, consentendo di attivare e regolare la temperatura comodamente a distanza.

N.B.: Il kit radiofrequenza può essere applicato esclusivamente su radiatori con resistenza elettrica standard.



Materiale: Acciaio Inox Lucido

NANCY

INOX LUCIDO/SATINATO

Il radiatore d'arredo Nancy è un componente prestigioso, dal fascino discreto ed elegante, che ben si adatta ai gusti e alle esigenze di arredo più moderne.

I radianti curvi esaltano la brillantezza eterna dell'acciaio inox lucido, mentre nella versione satinata Nancy si caratterizza per la ricercatezza delle finiture.



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali arcuati in acciaio inox ø18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Materiale: Acciaio Inox Satinato

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDIABITI INOX SVR
	LUCIDO Codice 5991990010037
	SATINATO Codice 5991990010038

	MANIGLIONE CURVO INOX SVR (L= 360 mm)
	LUCIDO Codice 5991990010045
	SATINATO Codice 5991990010046

Disponibile su L 500 - 600 - 800

ACCESSORI TECNICI

	VALVOLA ELEGANT CORNER LUCIDA TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)
--	--


KIT LUCIDO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301006	Ø 14/16/18	5991990301005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

KIT SATINATO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321002	Ø 14/16/18	5991990321001
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

Per il rispetto dei principi anti infortunistici è consigliabile montare la valvola Elegant Corner sul collettore di destra e il detentore sul collettore di sinistra.

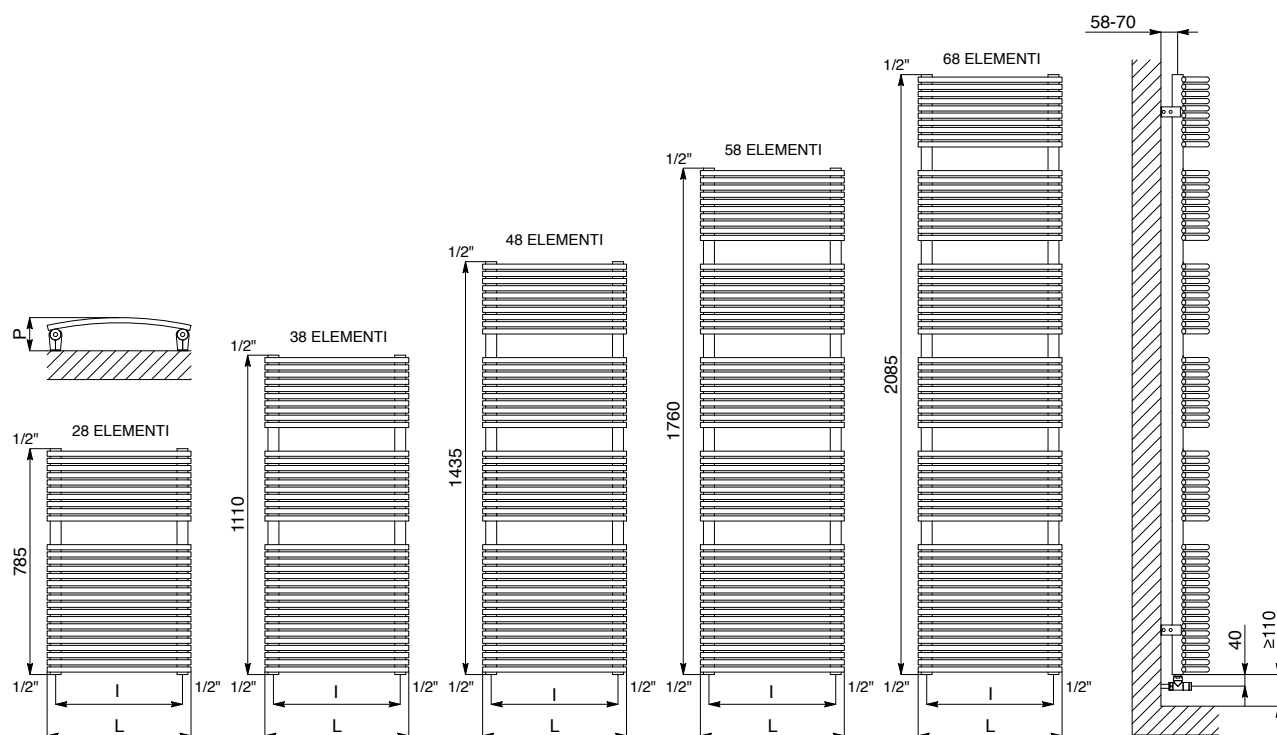

NANCY INOX LUCIDO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Profondità	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551440132000	785	400		352	100 - 112	8,1	3,6	301	259	$\phi = 2,0699 * \Delta t^{1,2729}$
3551440132004		500		452	119 - 131	9,6	4,2	396	341	$\phi = 3,1535 * \Delta t^{1,2354}$
3551440132001	1110	400		352	100 - 112	11,2	5,0	408	351	$\phi = 2,8090 * \Delta t^{1,2726}$
3551440132005		500		452	119 - 131	13,1	5,7	527	453	$\phi = 4,1444 * \Delta t^{1,2386}$
3551440132009	1435	600		552	132 - 144	15,1	6,5	646	556	$\phi = 5,5174 * \Delta t^{1,2175}$
3551440132002		400		352	100 - 112	14,2	6,4	514	442	$\phi = 3,5416 * \Delta t^{1,2724}$
3551440132006	1760	500		452	119 - 131	16,6	7,3	658	566	$\phi = 5,1086 * \Delta t^{1,2419}$
3551440132010		600		552	132 - 144	19,1	8,3	801	689	$\phi = 6,7035 * \Delta t^{1,2227}$
3551440132003	2085	400		352	100 - 112	17,1	7,8	621	534	$\phi = 4,2822 * \Delta t^{1,2722}$
3551440132007		500		452	119 - 131	20,2	8,9	789	679	$\phi = 6,0491 * \Delta t^{1,2451}$
3551440132011	2085	600		552	132 - 144	23,1	10,0	958	824	$\phi = 6,8529 * \Delta t^{1,2280}$
3551440132008		500		452	119 - 131	23,7	10,5	922	793	$\phi = 6,9808 * \Delta t^{1,2483}$
3551440132012	2085	600		552	132 - 144	27,1	11,8	1116	960	$\phi = 8,9638 * \Delta t^{1,2332}$
3551440132013		800		752	167 - 179	34,1	14,4	1505	1294	$\phi = 12,9804 * \Delta t^{1,2150}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

NANCY INOX SATINATO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Profondità	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551440132500	785	400		352	100 - 112	8,1	3,6	307	264	$\phi = 2,1825 * \Delta t^{1,3132}$
3551440132504		500		452	119 - 131	9,6	4,2	405	348	$\phi = 3,3433 * \Delta t^{1,2986}$
3551440132501	1110	400		352	100 - 112	11,2	5,0	418	359	$\phi = 2,9381 * \Delta t^{1,2886}$
3551440132505		500		452	119 - 131	13,1	5,7	540	464	$\phi = 4,3204 * \Delta t^{1,2750}$
3551440132509	1435	600		552	132 - 144	15,1	6,5	662	569	$\phi = 5,7365 * \Delta t^{1,2741}$
3551440132502		400		352	100 - 112	14,2	6,4	531	457	$\phi = 3,6903 * \Delta t^{1,2845}$
3551440132506	1760	500		452	119 - 131	16,6	7,3	677	582	$\phi = 5,2476 * \Delta t^{1,2983}$
3551440132510		600		552	132 - 144	19,1	8,3	824	709	$\phi = 6,8396 * \Delta t^{1,2719}$
3551440132503	2085	400		352	100 - 112	17,1	7,8	646	556	$\phi = 4,4389 * \Delta t^{1,2889}$
3551440132507		500		452	119 - 131	20,2	8,9	819	704	$\phi = 6,0880 * \Delta t^{1,2957}$
3551440132511	2085	600		552	132 - 144	23,1	10,0	992	853	$\phi = 7,8741 * \Delta t^{1,2457}$
3551440132508		500		452	119 - 131	23,7	10,5	966	831	$\phi = 7,0334 * \Delta t^{1,2577}$
3551440132512	2085	600		552	132 - 144	27,1	11,8	1168	1004	$\phi = 8,8885 * \Delta t^{1,2680}$
3551440132513		800		752	167 - 179	34,1	14,4	1574	1354	$\phi = 12,6376 * \Delta t^{1,1856}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Lucido

NANCY ELETTRICO

INOX LUCIDO / SATINATO

Il radiatore d'arredo Nancy è disponibile anche nella versione elettrica con resistenza elettrica e con termostato ambiente. Lo stile e la raffinatezza di Nancy elettrico dona eleganza e prestigio all'ambiente circostante.

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: Con termostato ambiente		



Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali arcuati in acciaio inox ø 18 mm.
- completo di acqua glicolata

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.


Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO LUCIDI



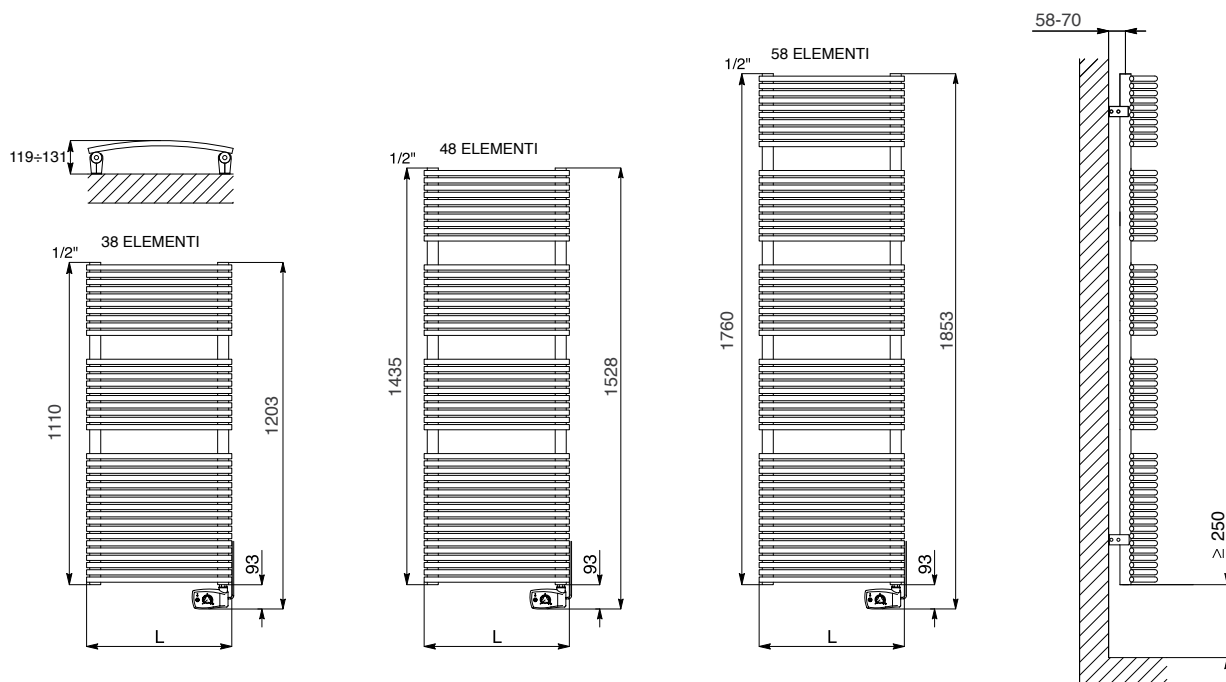


CODICE	Altezza	Larghezza		Peso	Potenza Termica
	[mm]	L [mm]		[Kg]	Watt

NANCY LUCIDO - TERMOSTATO AMBIENTE, SPINA SHUKO, V 230					
3581440401102	1203	500		20	450
3581440401103	1528	500		25	600
3581440401104	1853	600		34	900

NANCY SATINATO - TERMOSTATO AMBIENTE, SPINA SHUKO, V 230					
3581440451602	1203	500		20	450
3581440451603	1528	500		25	600
3581440451604	1853	600		34	900

CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATO AMBIENTE

- Termostato analogico elettronico con grado di protezione IP44 per la regolazione della temperatura ambiente mediante sonda NTC posta sul retro dell'involucro
- Grado di protezione Classe I, completo di cavo di alimentazione con spina schuko pressofusa.
- Doppia modalità di funzionamento: termostato ambiente e marcia forzata.
- Comando tramite tasto di accensione e manopola di regolazione.
- Due spie luminose indicano: allacciamento alla rete, modalità di funzionamento e alimentazione dell'elemento riscaldante

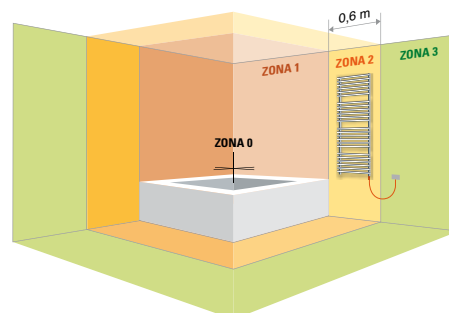

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44.

Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA.

La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

ACCESSORI D'ARREDO SATINATI





Materiale: Acciaio Inox Lucido

CLAUDIA INOX

INOX LUCIDO

Si chiama Claudia Inox, uno dei più suggestivi corpi scaldanti, in cui artigianato e design convivono per creare un'atmosfera calda e accogliente.

Le già apprezzate qualità del Claudia® sono così disponibili anche in questa versione, realizzata interamente in acciaio inox.



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 4 da 1/2" gas -	

Materiale:

- collettori verticali in acciaio inox lucido semiovali 30x40 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 25 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92




ACCESSORI D'ARREDO

	KIT2 APPENDIABITI INOX LUCIDO CR Codice 5991990010035
---	--

	MANIGLIONE INOX LUCIDO CR (L = 350 mm) Codice 5991990010039
---	--

	MENSOLA INOX LUCIDO E VETRO CR (L=350 mm) Codice 5991990010047
---	---

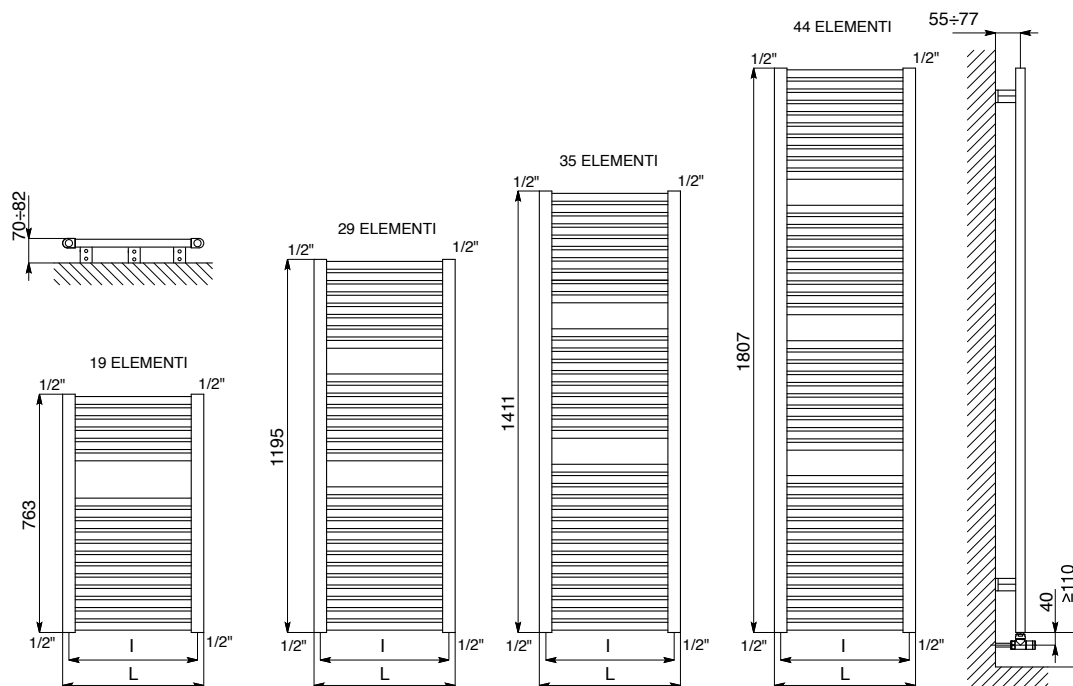

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in $^{\circ}\text{C}$
3551340130001	763	450		400	6,7	4,2	250	215	$\Phi = 1,9947 * \Delta t^{1,2349}$
3551340130004		500		450	7,4	4,6	274	236	$\Phi = 2,1854 * \Delta t^{1,2350}$
3551340130011		600		550	8,5	5,0	322	277	$\Phi = 2,5652 * \Delta t^{1,2353}$
3551340130002	1195	450		400	10,5	6,3	360	310	$\Phi = 2,5633 * \Delta t^{1,2640}$
3551340130005		500		450	11,5	7,1	398	342	$\Phi = 2,8517 * \Delta t^{1,2624}$
3551340130012		600		550	13,5	8,0	473	407	$\Phi = 3,4184 * \Delta t^{1,2602}$
3551340130023	1411	450		400	12,3	7,5	431	371	$\Phi = 1,8669 * \Delta t^{1,2814}$
3551340130006		500		450	13,5	8,4	477	410	$\Phi = 3,2041 * \Delta t^{1,2789}$
3551340130013		600		550	15,9	9,4	570	490	$\Phi = 3,8861 * \Delta t^{1,2751}$
3551340130003	1807	450		400	15,5	9,4	547	470	$\Phi = 3,2841 * \Delta t^{1,3076}$
3551340130007		500		450	17,4	10,6	607	522	$\Phi = 3,7018 * \Delta t^{1,3036}$
3551340130014		600		550	20,5	12,3	727	625	$\Phi = 4,5425 * \Delta t^{1,2874}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

ACCESSORI TECNICI



R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301004	Ø 14/16/18	5991990301003
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


FISSAGGIO A BANDIERA

Il Kit comprende:
 • 1 giunto RDT-PAVIMENTO lucido, altezza variabile
 • 2 giunti RDT-MURO lucidi
 • Tasselli.

Codice 5102000300001
 H 96 mm.

Codice 5102000300002
 H 146 mm.

Codice 5102000300003
 H 196 mm.

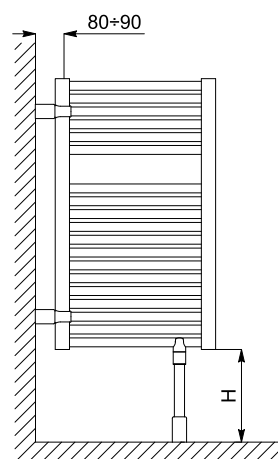



Materiale: Acciaio Inox Lucido

STEFANIA

INOX LUCIDO/SATINATO

Sorprendente per gusto ed eleganza, Stefania soddisfa il pubblico più esigente e sofisticato proponendosi nella nuova veste lucida.

Il radiante piatto esalta la perfezione delle finiture ed il profilo lineare e pulito.

Collocato in ambienti bagno o in zone giorno, Stefania riscalda donando eleganza e comfort.



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfio	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox ø 30 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfio
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Materiale: Acciaio Inox Satinato

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDIABITI Ø 20 mm
	LUCIDO Codice 5991990010162
	SATINATO Codice 5991990010007

	MANIGLIONE DRITTO INOX CR (L= 350 mm)
	LUCIDO Codice 5991990010039
	SATINATO Codice 5991990010040

Disponibile su L 500 - 600 - 800

ACCESSORI TECNICI

		VALVOLA ELEGANT A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)	
--	--	--	--

KIT LUCIDO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301028	Ø 14/16/18	5991990301027

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato


KIT SATINATO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321016	Ø 14/16/18	5991990321015

R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato

FISSAGGIO A BANDIERA

Il Kit comprende:	
• 2 giunti RDT-PAVIMENTO altezza variabile	
• 2 giunti RDT-MURO e tasselli	
KIT LUCIDO Codice 51020000000298 H 150 ÷ H 180 mm.	
Codice 51020000000299 H 180 ÷ H 210 mm.	
Codice 51020000000300 H 210 ÷ H 240 mm.	
KIT SATINATO Codice 51020000000301 H 150 ÷ H 180 mm.	
Codice 51020000000302 H 180 ÷ H 210 mm.	
Codice 51020000000303 H 210 ÷ H 240 mm.	

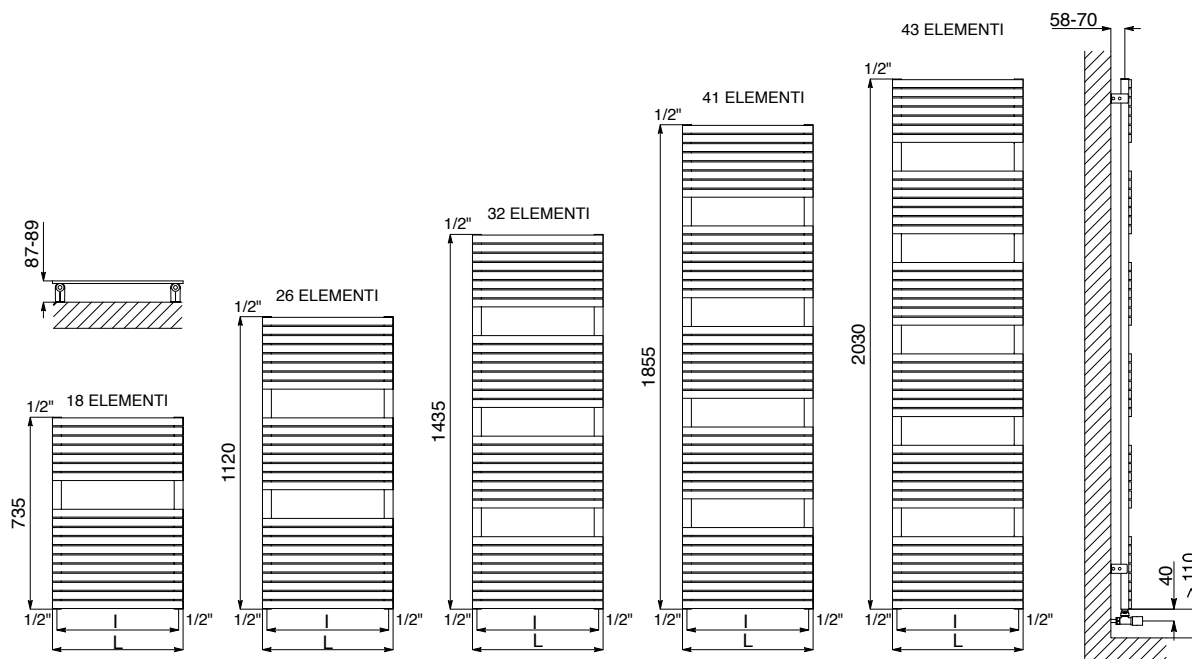

STEFANIA INOX LUCIDO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551610130100	735	400		370	8,0	2,2	218	187	$\phi = 2,0629 \cdot \Delta t^{1,1913}$
3551610130104		500		470	9,5	2,5	262	225	$\phi = 2,4744 \cdot \Delta t^{1,1918}$
3551610130101		400		370	11,6	3,2	300	258	$\phi = 2,4940 \cdot \Delta t^{1,2244}$
3551610130105	1120	500		470	13,8	3,7	365	314	$\phi = 3,0943 \cdot \Delta t^{1,2194}$
3551610130109		600		570	16,0	3,3	431	371	$\phi = 3,7028 \cdot \Delta t^{1,2160}$
3551610130102		400		370	14,4	4,0	368	316	$\phi = 2,7765 \cdot \Delta t^{1,2492}$
3551610130106	1435	500		470	17,1	4,6	450	387	$\phi = 3,5182 \cdot \Delta t^{1,2401}$
3551610130110		600		570	19,8	4,6	531	457	$\phi = 4,2551 \cdot \Delta t^{1,2338}$
3551610130103		400		370	18,4	5,2	484	416	$\phi = 3,1559 \cdot \Delta t^{1,2865}$
3551610130107	1855	500		470	21,9	6,0	591	508	$\phi = 4,0913 \cdot \Delta t^{1,2712}$
3551610130111		600		570	25,4	5,7	697	599	$\phi = 5,0293 \cdot \Delta t^{1,2636}$
3551610130108		500		470	23,2	6,4	625	538	$\phi = 4,2114 \cdot \Delta t^{1,2781}$
3551610130112	2030	600		570	26,8	6,9	737	634	$\phi = 5,1966 \cdot \Delta t^{1,2665}$
3551610130113		800		770	34,2	8,8	962	827	$\phi = 7,1931 \cdot \Delta t^{1,2515}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

STEFANIA INOX SATINATO

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551610130200	735	400		370	8,0	2,2	228	196	$\phi = 2,0274 \cdot \Delta t^{1,2072}$
3551610130204		500		470	9,5	2,5	283	243	$\phi = 2,4619 \cdot \Delta t^{1,2128}$
3551610130201		400		370	11,6	3,2	325	280	$\phi = 2,6589 \cdot \Delta t^{1,2285}$
3551610130205	1120	500		470	13,8	3,7	399	343	$\phi = 3,2668 \cdot \Delta t^{1,2283}$
3551610130209		600		570	16,0	3,3	474	408	$\phi = 3,8839 \cdot \Delta t^{1,2281}$
3551610130202		400		370	14,4	4,0	402	346	$\phi = 3,0905 \cdot \Delta t^{1,2444}$
3551610130206	1435	500		470	17,1	4,6	491	422	$\phi = 3,8432 \cdot \Delta t^{1,2398}$
3551610130210		600		570	19,8	4,6	579	498	$\phi = 4,5892 \cdot \Delta t^{1,2366}$
3551610130203		400		370	18,4	5,2	529	455	$\phi = 3,7038 \cdot \Delta t^{1,2663}$
3551610130207	1855	500		470	21,9	6,0	636	547	$\phi = 4,6506 \cdot \Delta t^{1,2572}$
3551610130211		600		570	25,4	5,7	744	640	$\phi = 5,6111 \cdot \Delta t^{1,2493}$
3551610130208		500		470	23,2	6,4	670	576	$\phi = 4,8251 \cdot \Delta t^{1,2611}$
3551610130212	2030	600		570	26,8	6,9	782	673	$\phi = 5,8335 \cdot \Delta t^{1,2521}$
3551610130213		800		770	34,2	8,8	1005	864	$\phi = 7,8573 \cdot \Delta t^{1,2401}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Materiale: Acciaio Inox Lucido

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: Con termostato ambiente		

STEFANIA ELETTRICO

INOX LUCIDO / SATINATO

Il radiatore d'arredo Stefania è disponibile anche nella versione elettrica con resistenza elettrica e con termostato ambiente. Il radiante piatto esalta la perfezione delle finiture ed il profilo lineare e pulito.

Stefania Elettrico è disponibile nelle versioni inox lucido e inox satinato.



Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox ø 30 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox 30x10 mm.
- completo di acqua glicolata

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.


Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO LUCIDI



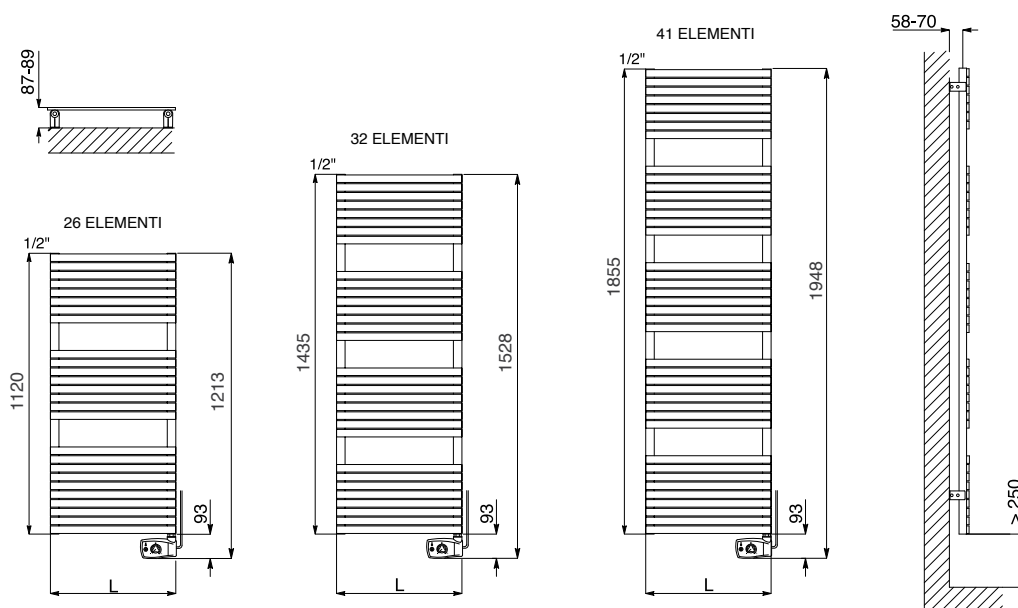


CODICE	Altezza	Larghezza		Peso	Potenza Termica
	[mm]	L [mm]		[Kg]	Watt

STEFANIA LUCIDO - TERMOSTATO AMBIENTE, SPINA SHUKO, V 230					
3581610401102	1213	500		18	300
3581610401103	1528	500		23	450
3581610401104	1948	600		32	600

STEFANIA SATINATO - TERMOSTATO AMBIENTE, SPINA SHUKO, V 230					
3581610451102	1213	500		18	300
3581610451103	1528	500		23	450
3581610451104	1948	600		32	600

CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATO AMBIENTE

- Termostato analogico elettronico con grado di protezione IP44 per la regolazione della temperatura ambiente mediante sonda NTC posta sul retro dell'involucro
- Grado di protezione Classe I, completo di cavo di alimentazione con spina schuko pressofusa.
- Doppia modalità di funzionamento: termostato ambiente e marcia forzata.
- Comando tramite tasto di accensione e manopola di regolazione.
- Due spie luminose indicano: allacciamento alla rete, modalità di funzionamento e alimentazione dell'elemento riscaldante

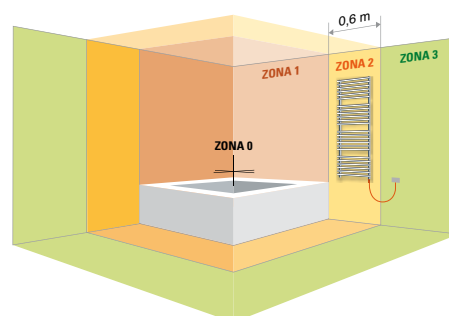

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44.

Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA.

La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

ACCESSORI D'ARREDO SATINATI





Materiale: Acciaio Inox Lucido

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

GIADA VERTICALE

INOX LUCIDO

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox lucido, ø 38 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio inox lucido ø 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO



KIT 2 APPENDINI SVR INOX LUCIDO


Codice 5991990010037



VALVOLA ELEGANT A SQUADRA LUCIDA


LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◀ Uscita	◻ Cieco
◻ Manicotto base=20 - altezza=15	
▬ Interasse	
L Lunghezza collettore	

Elenco completo accessori a pag. 92

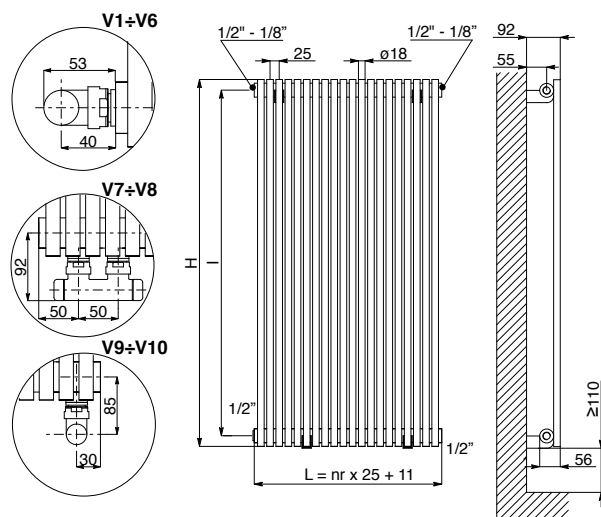


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

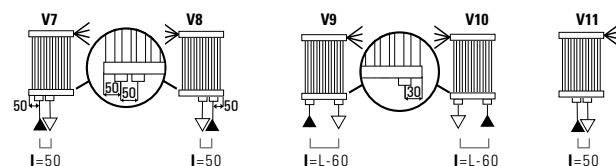



Materiale: Acciaio Inox Lucido

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

GIADA ORIZZONTALE INOX LUCIDO

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox lucido, ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox lucido ø 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, pluriball e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORI D'ARREDO



MENSOLA DITTA INOX E VETRO SVR (L=350 mm)


Codice 5991990010051



VALVOLA ELEGANT A SQUADRA LUCIDA


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◀ Sfiato
- ◀ Cieco
- Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore

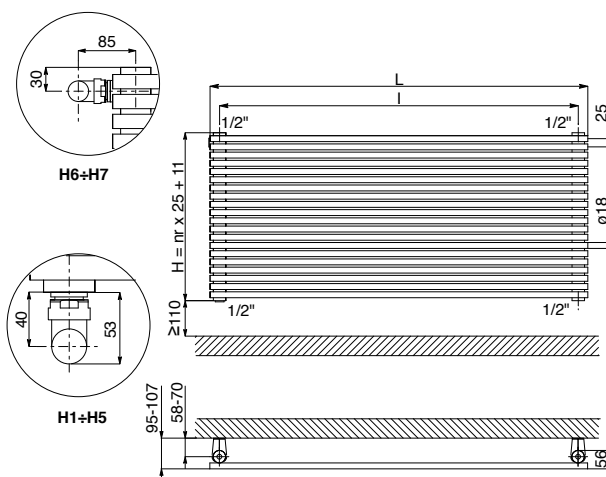

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

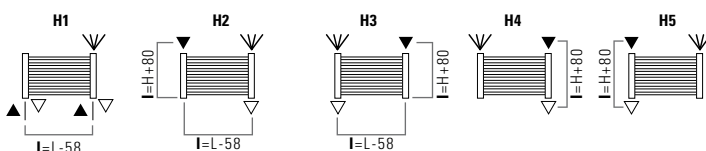

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI





Materiale: Acciaio Inox Satinato

GIADA VERTICALE

INOX SATINATO

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox satinato, ø 38 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio inox satinato ø 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ACCESSORI



VALVOLA ELEGANT INT. 50
SATINATA TERMOSTATIZZABILE




MANIGLIONE DRITTO INOX SVR
(L= 350 mm)

Codice 5991990010044

Disponibile da 16 elementi in poi
Elenco completo accessori a pag. 92


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◀ Sfiato
- ◻ Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◻ Cieco

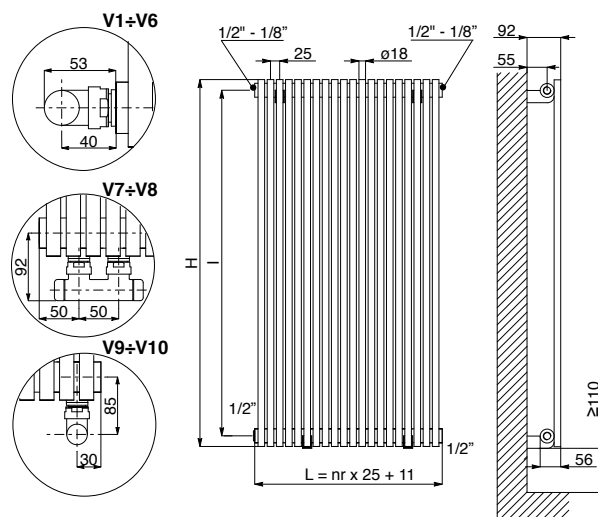


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

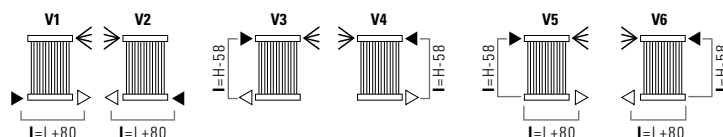

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

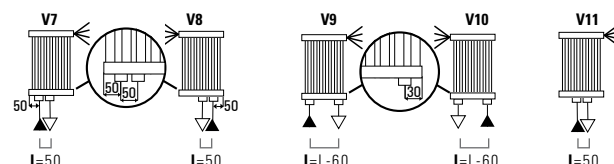



Materiale: Acciaio Inox Satinato

GIADA ORIZZONTALE INOX SATINATO

Materiali:

- collettori verticali in acciaio inox satinato, ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio inox satinato ø 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Lucentezza e brillantezza garantite nel tempo.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	


ACCESSORI

	VALVOLA ELEGANT DRITTA SATINATA
	MENSOLA DRITTA INOX E VETRO SVR (L=350 mm) Codice 5991990010052

Elenco completo accessori a pag. 92


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◁ Uscita
- ◀ Sfiato
- ▬ Cieco
- Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore

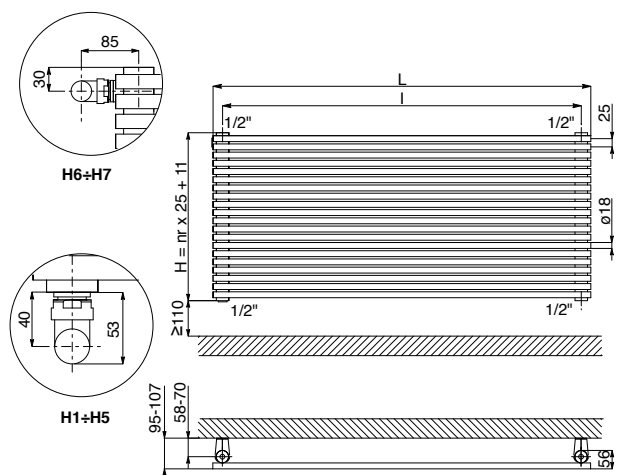

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

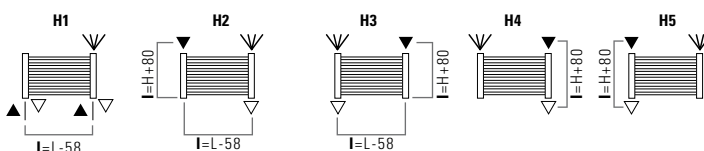

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI





Materiale: Acciaio Inox Lucido

RIO® INOX LUCIDO E INOX SATINATO

Rio®, in acciaio inox lucido o satinato, si contraddistingue per i radianti curvi, che ricordano il movimento impetuoso di un torrente. Le movenze del radiatore determinano una forte carica energetica. Il design doma la materia, una scultura termica che trasmette emozioni autentiche. Le dolci curvature ed le ondulazioni armoniche degli elementi radianti esibiscono una stretta relazione tra estetica, anatomia e logica dell'oggetto.

Design: Paola Pinnavaia



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox ø 38 mm.
- corpi radianti verticali ondulati in acciaio inox ø 25 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con valvola corpo inox a squadra e detentore

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Materiale: Acciaio Inox Satinato

ACCESSORIO DI SERIE




VALVOLA A SQUADRA
IN ACCIAIO INOX LUCIDO
O SATINATO




REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORDIVARI
DESIGN


V1 - V2

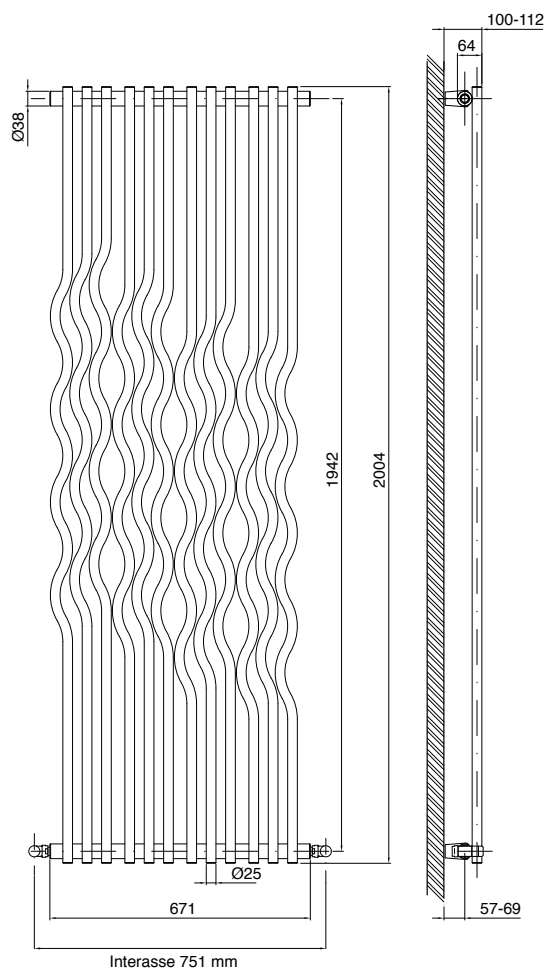

V9 - V10

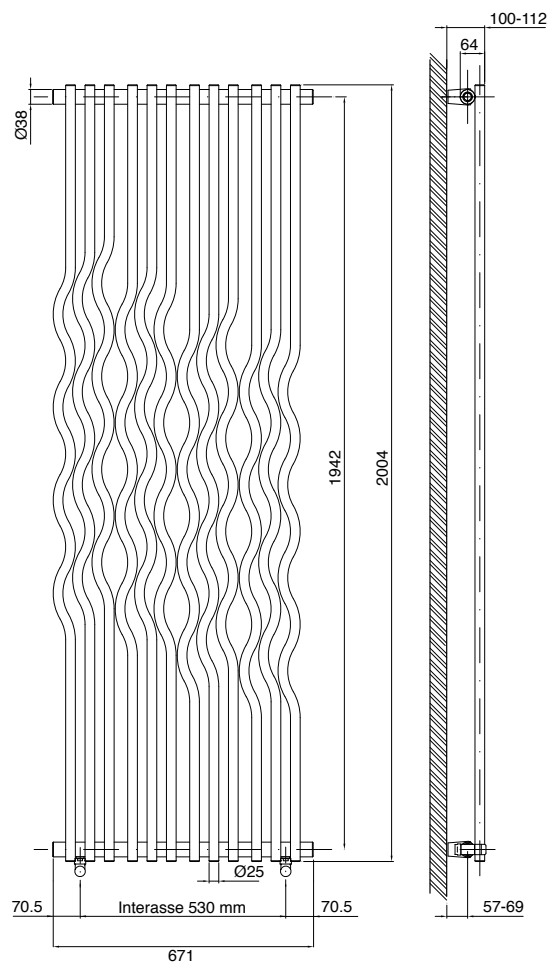


ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 - V9 - V10).

ALLACCIAMENTI SPECIALI



CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]			I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3620750400001	2000	671	LUCIDO		751	26	16,6	807	694	$\phi = 5,8801 * \Delta t^{1,2581}$
3620750130001		671	SATINATO		751	26	16,6	863	742	$\phi = 5,5531 * \Delta t^{1,2476}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)



Materiale: Acciaio Inox Lucido

RENÉE

INOX LUCIDO E INOX SATINATO

Geometrie avvolgenti, calde e protettive valorizzano ogni immagine riflessa.

I due gruppi di radianti in acciaio inox lucido o satinato sembrano contendersi la luce, e racchiudono uno specchio centrale.

Design: Mariano Moroni



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 4 da 1/2" gas	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox ø 38 mm.
- corpi radianti verticali arcuati in acciaio inox 30x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene consegnato in confezione di legno. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con: valvola corpo inox a squadra e detentore, specchio, appendini, mensole.

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Materiale: Acciaio Inox Satinato


ACCESSORIO DI SERIE




VALVOLA A SQUADRA
IN ACCIAIO INOX LUCIDO
O SATINATO




REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

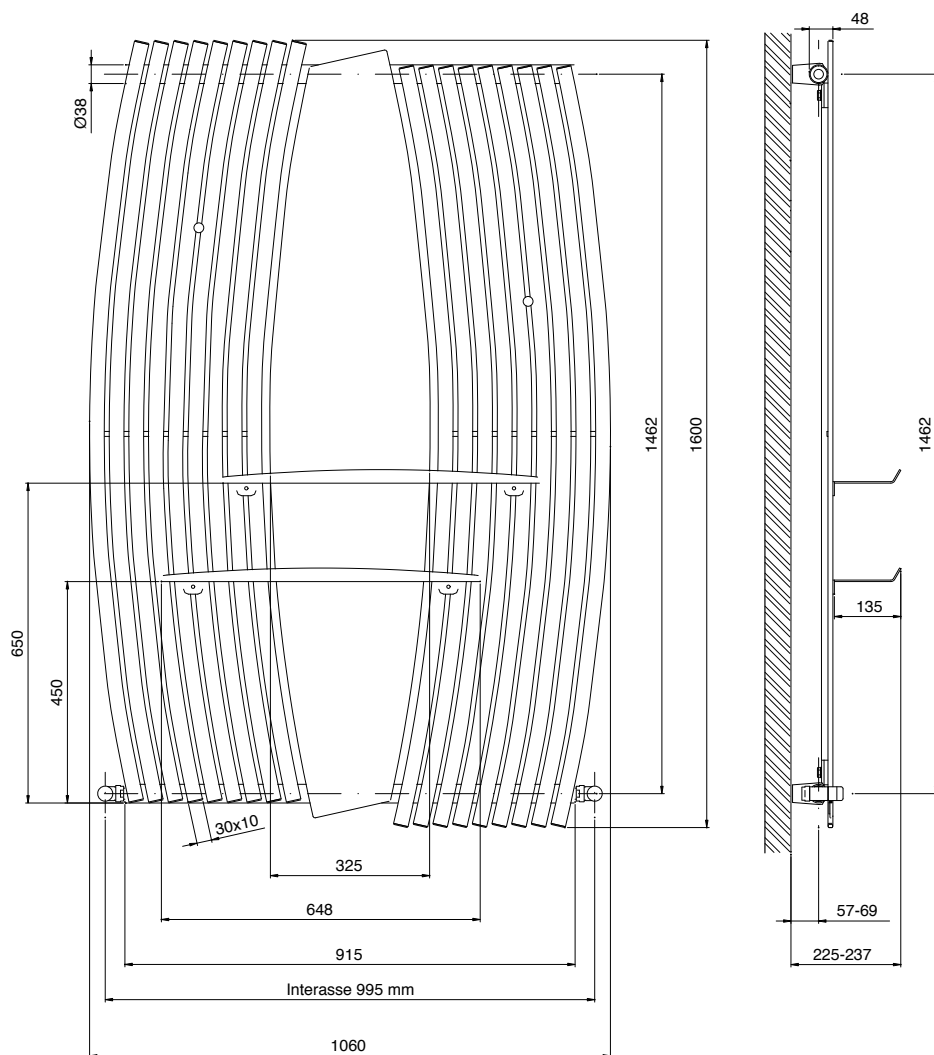

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



ALLACCIAMENTI SPECIALI



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 - V9 - V10).

CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]			I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in $^{\circ}\text{C}$
3620740400011	1600	1060	LUCIDO		995	32	7,1	805	692	$\phi = 4,4776^{\circ} \Delta t^{1,3271}$
3620740130070		1060	SATINATO		995	32	6,8	860	740	$\phi = 4,7835^{\circ} \Delta t^{1,3271}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)



Materiale: Acciaio Inox Satinato

LINE INOX SATINATO

Un modello che si distingue per lo stile attuale e la presenza importante. Sui radianti verticali è issata una grande specchiera che offre caldi momenti di riflessione appagando i desideri dell'abitare moderno.

Design: Mariano Moroni



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 4 da 1/2" gas	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox satinato $\varnothing$ 38 mm
- corpi radianti verticali in acciaio inox satinato 30x10 mm

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene consegnato in confezione di legno
Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con: valvola corpo inox a squadra e detentore, specchio, 2 mensole

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORIO DI SERIE




VALVOLA A SQUADRA
IN ACCIAIO INOX SATINATO




REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORDIVARI
DESIGN

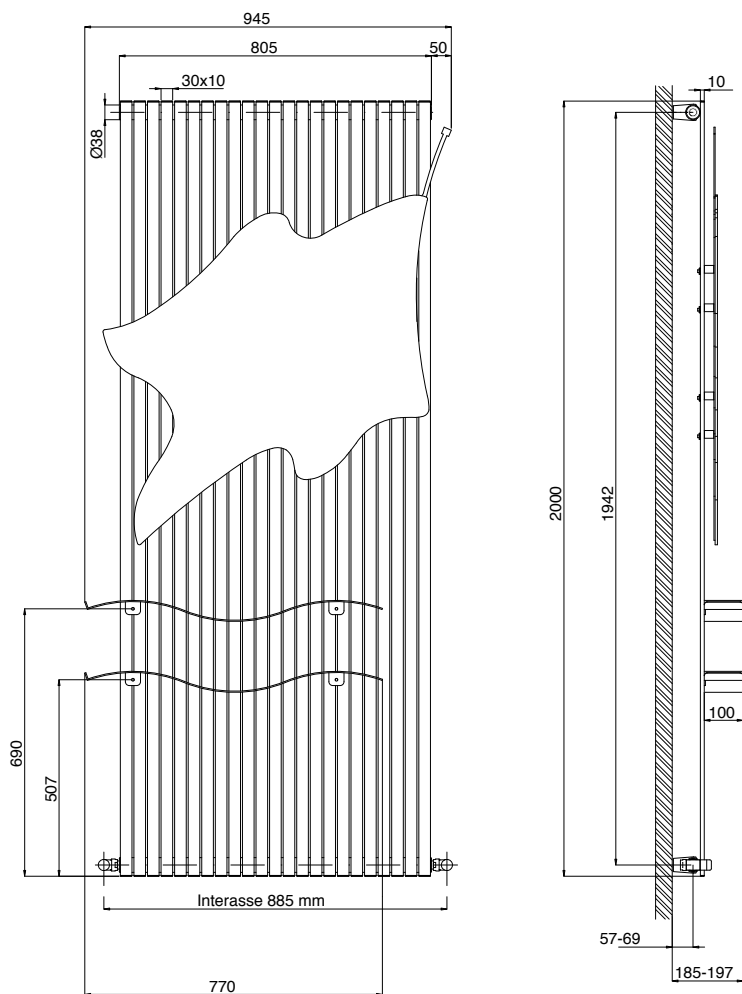


ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPrezzo



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (V1 - V2 - V9 - V10).

ALLACCIAMENTI SPECIALI



CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]			I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3620740130050	2000	805	SATINATO		885	47	9,5	1316	1132	$\phi = 6,7597 * \Delta t^{1,3475}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.
Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)



Materiale: Acciaio Inox Satinato

STRADIVARI VT

INOX SATINATO

Stradivari si basa sul concetto di combinazione dei diversi elementi radianti. Un corpo scaldante dallo stile senza tempo, dove la geometria lineare degli elementi in acciaio inox satinato valorizza e definisce ogni ambiente.

Design: Luca Scacchetti



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 4 da 1/2"	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox satinato
- corpi radianti verticali in acciaio inox satinato

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con valvola corpo inox a squadra e detentore

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



ACCESSORIO DI SERIE






VALVOLA A SQUADRA
IN ACCIAIO INOX SATINATO



REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

CORDIVARI
DESIGN

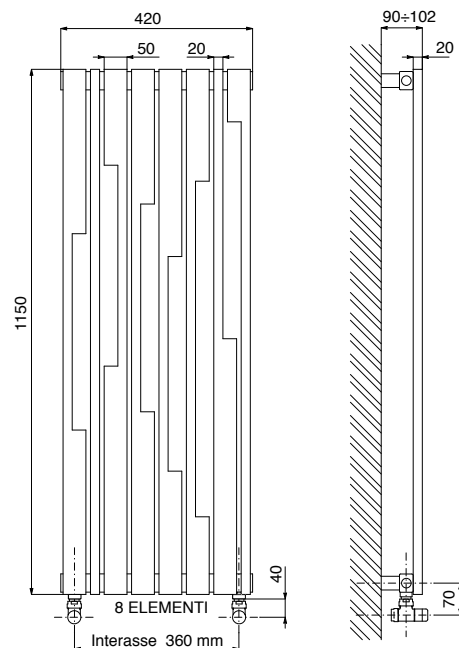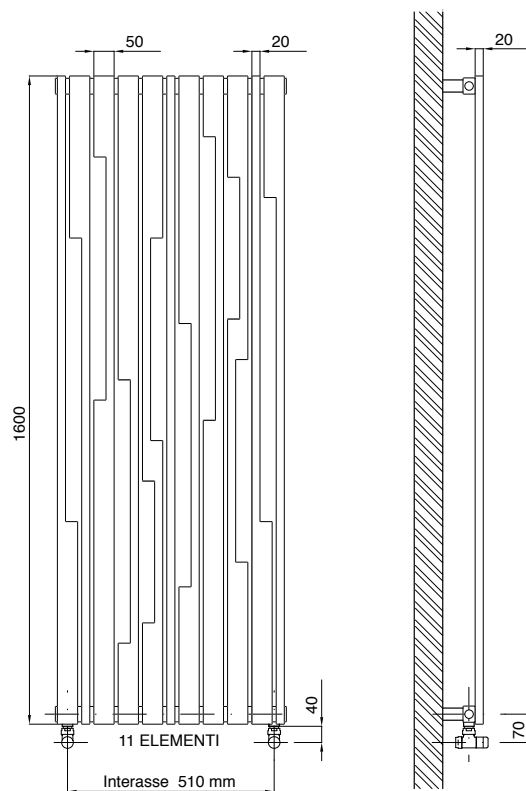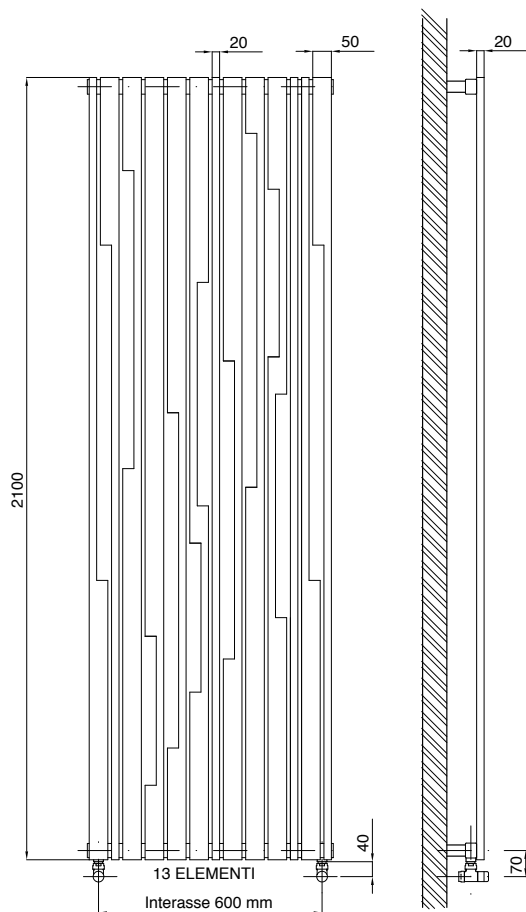

CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]			I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3620760450002	2100	660	SATINATO		600	37	15	1084	932	$\phi = 6,7045^* \Delta t^{1,3000}$
3620760450001	1600	570			510	25	9,3	713	613	$\phi = 4,2357^* \Delta t^{1,3103}$
3620760450005	1150	420			360	14	6	378	325	$\phi = 2,4312^* \Delta t^{1,2900}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)



Materiale: Acciaio Inox Satinato

STRADIVARI OR INOX SATINATO

Stradivari si basa sul concetto di combinazione dei diversi elementi radianti. Un corpo scaldante dallo stile senza tempo, dove la geometria lineare degli elementi in acciaio inox satinato valorizza e definisce ogni ambiente.

Design: Luca Scacchetti



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 4 da 1/2"	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio inox satinato
- corpi radianti verticali in acciaio inox satinato

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Particolarità:

- Acciaio inox austenitico ad elevata resistenza alla corrosione. Qualità garantita nel tempo.
- Fornito di serie con valvola corpo inox a squadra e detentore

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92






ACCESSORIO DI SERIE



ACCESSORIO D'ARREDO



REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

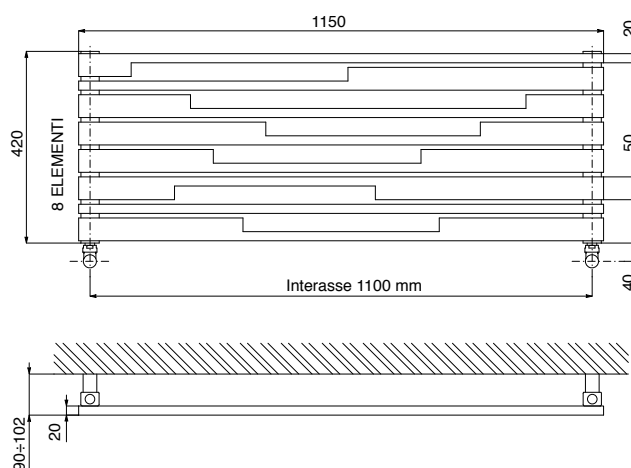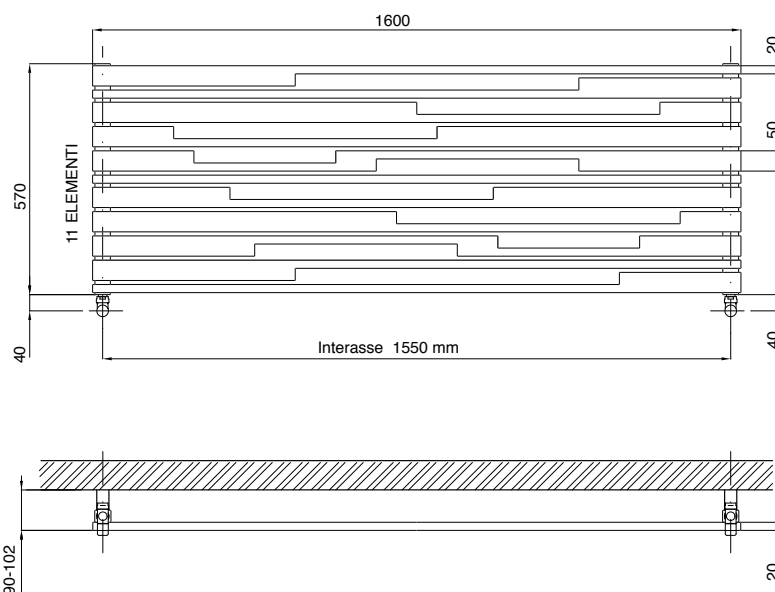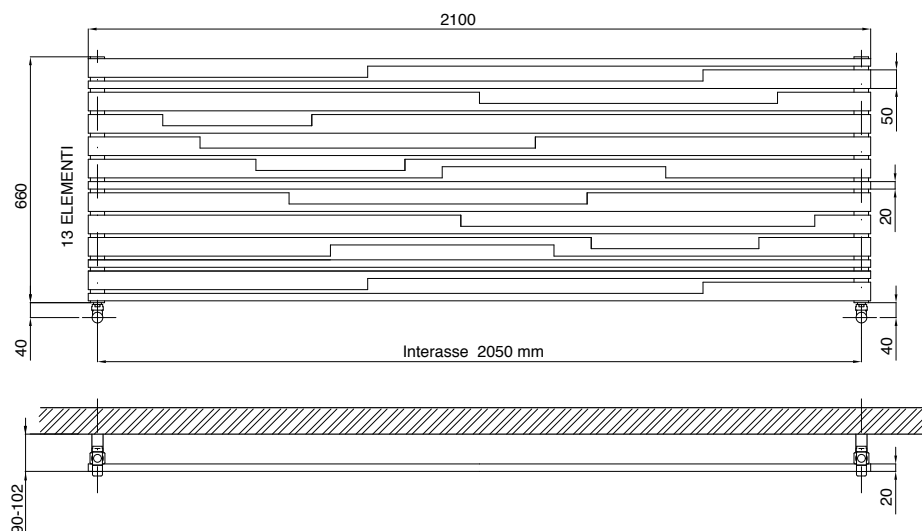

CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]			I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3620760450004	660	2100	SATINATO		2050	37	15	997	857	$\phi = 9,1187^* \Delta t^{1,2000}$
3620760450003	570	1600			1550	25	9,3	656	564	$\phi = 6,8566^* \Delta t^{1,1659}$
3620760450006	420	1150			1100	14	6	347	298	$\phi = 3,0519^* \Delta t^{1,2100}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

MOVIE

L'innovativo corpo scaldante della serie Human Living, si ispira alla pellicola cinematografica come origine della comunicazione moderna. Costituito da un unico corpo scaldante, Movie supera il tradizionale concetto di termoarredo per diventare un oggetto amichevoli, simbolo della vita quotidiana.

Design: Mariano Moroni



Colore F07 - Effetto Argento



Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 2 da 1/2" gas per valvola di sfianto	

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione

Kit valvole fornite di serie:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:


a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100

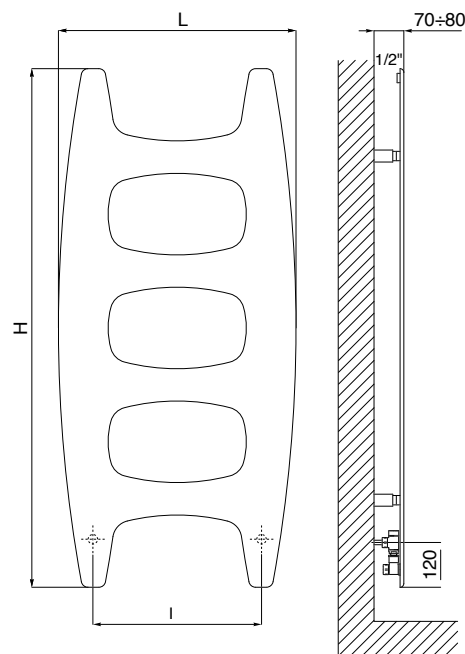

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	H [mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in °C	
3540806100002	1130	510	360 ÷ 400	15	1,1	423	364	$\Phi = 3,5581 \cdot \Delta t^{1,2202}$	
3540806100001	1392	642	450	18	1,3	559	482	$\Phi = 4,7242 \cdot \Delta t^{1,2202}$	

(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Colore: F04 - Grigio Grafite

HAND

Hand è un modello caratterizzato da un design fresco con un'originale composizione degli elementi radianti. Le valvole e i supporti a parete restano nascosti, per esaltare ulteriormente l'innovativa forma di Hand: un omaggio alla creatività dell'uomo, densa di simboli e rappresentazioni



EXTRA
SLIM

Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 2 da 1/2" gas per valvola di sfiato	

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione

Kit valvole fornite di serie:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:


a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100

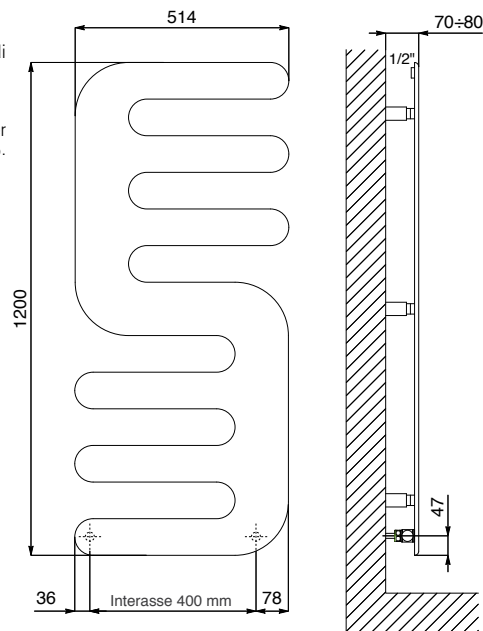

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore in acciaio inox.

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3540806100011	1200	514	400	15,5	1,3	500	430	$\phi = 3,7982 \cdot \Delta t^{1,2475}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Colore R07 - RAL 3000 - Rosso Fuoco

Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 2 da 1/2" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio
- Dima per installazione (su Badge 1212x512)

Kit valvole fornite di serie:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (rame o multistrato)

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100

BADGE

Badge offre un nuovo concetto di radiatore d'arredo, grazie alla sua forma assolutamente originale. Tre modelli che soddisfano le esigenze funzionali tipiche dei corpi scaldanti, rappresentando contemporaneamente una rivoluzione per il suo design e per l'utilizzo di una particolare tecnologia innovativa, requisiti che hanno contribuito alla conquista del prestigioso Design Plus Award 2007.

Badge è disponibile in tre versioni: due verticali ed una orizzontale.

Design: Simone Micheli

DESIGN PLUS

NOMINÉ
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN

PREMIO
COMFORT & DESIGN



Maniglione in acciaio inox lucido


Disponibile solo su BADGE H. 1755 x L.512 mm ordinati da Febbraio 2010



Colore R13 - RAL 9005 - Nero



Colore F16 - Marmorino


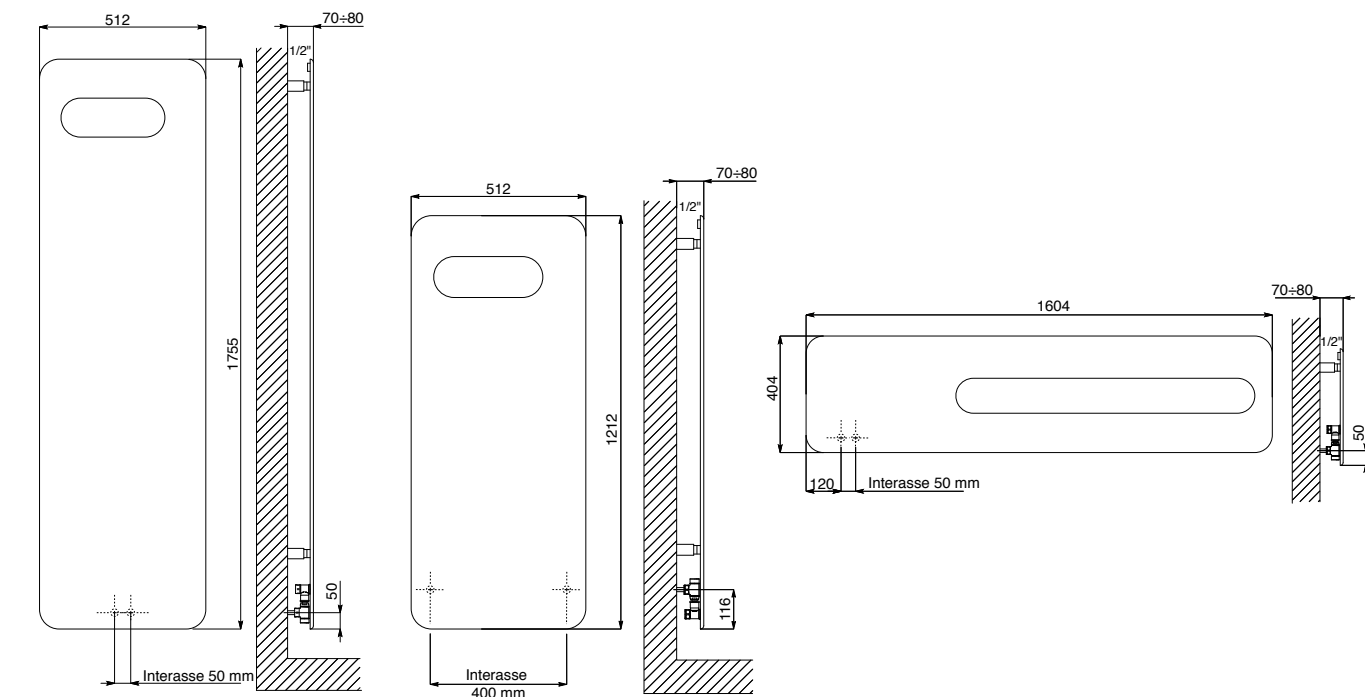


BADGE

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.
Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in $^{\circ}\text{C}$	
3540806100030	1755	512	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$	
3540806100025	1212	512	400	20	0,8	567	488	$\Phi = 4,4381 * \Delta t^{1,2398}$	
3540806100021	404	1604	50	19	1,1	572	492	$\Phi = 4,7926 * \Delta t^{1,2224}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

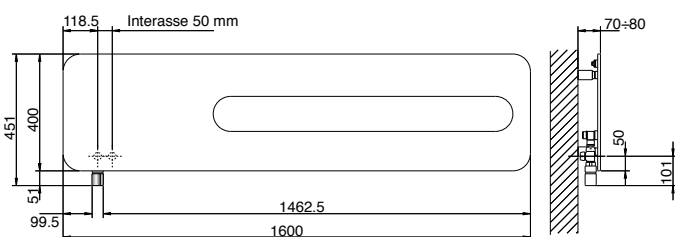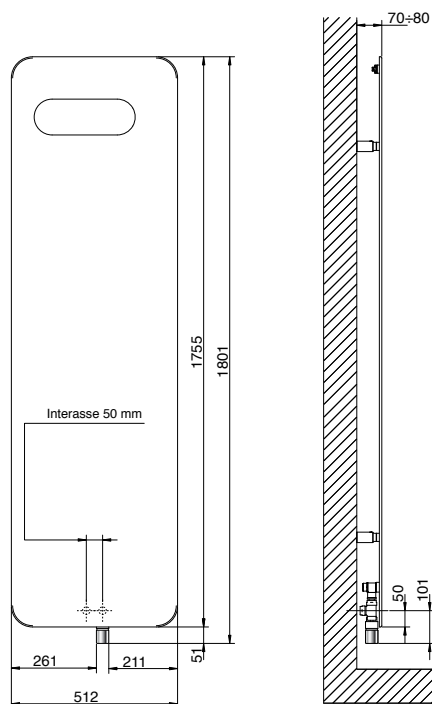

Particolare Badge Control con testa termostatica

BADGE CONTROL

I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore.
Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	[mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in $^{\circ}\text{C}$	
3540806100050	1755	512	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$	
3540806100041	404	1604	50	19	1,1	572	492	$\Phi = 4,7926 * \Delta t^{1,2224}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106

Completo di testa termostatica conforme alla norma UNI-EN 215:2007 e al D.M. 19/02/2007



DESIGN PLUS

NOMINÉ
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN

PREMIO
COMFORT & DESIGN

Colore F14 - Effetto Bronzo Antico

BADGE LED

Il corpo scaldante Badge viene avvolto da un morbido abbraccio luminoso, che offre nuove sensazioni di comfort e relax energetico.

La funzione del radiatore in questo modo è quella di soddisfare una molteplicità di sensi, grazie al calore e colore che trasmette.

L'ambiente di casa assume così un aspetto ancora più accogliente, e ancora più personale.

Design: Simone Micheli



Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Illuminazione led: 220 V
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 2 da 1/2" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.
- Illuminazione led ad intensità regolabile

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Kit valvole fornite di serie:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato

Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (rame o multistrato)

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:


a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:


Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100



Posizionamento BADGE LED
nei locali da bagno

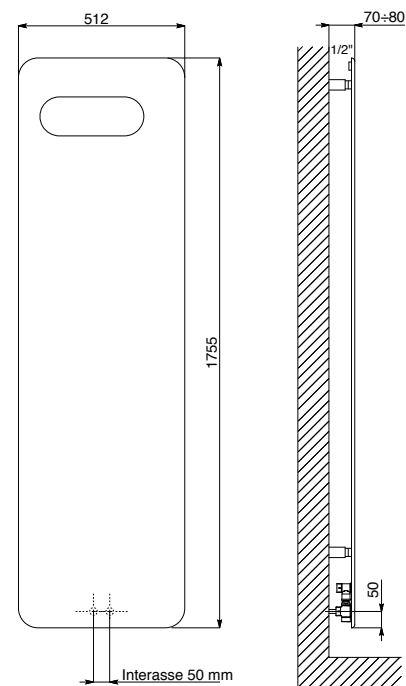

BADGE LED

CODICE	Altezza	Larghezza	Colore LED	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^\circ\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^\circ\text{C}$)
	[mm]	L [mm]					Watt	Kcal/h	
3540806100130	1755	512	Bianco	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$
3540806100131	1755	512	Blu	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$
3540806100132	1755	512	Verde	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$

BADGE LED CONTROL

3540806100150	1755	512	Bianco	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$
3540806100151	1755	512	Blu	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$
3540806100152	1755	512	Verde	50	28,5	1,2	795	684	$\Phi = 8,0204 * \Delta t^{1,1749}$

(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50°C , vedi formule pag. 106



Colore R13 - RAL 9005 Nero

Specifiche elettriche: CLASSE 1	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: • Con cronotermostato ambiente a radiofrequenza		

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100

BADGE ELETTRICO

Design minimale e tecnologia si incontrano nel nuovo Badge Elettrico.

Disponibile nella versione con cronotermostato a radiofrequenza, questo nuovo modello consente di impostare e programmare settimanalmente l'accensione del radiatore e la temperatura ambiente desiderata.

Design: Simone Micheli


DESIGN PLUS

NOMINÉ
PRIX DU DESIGN IDÉO BAIN

PREMIO
COMFORT & DESIGN



EXTRA
S L I M

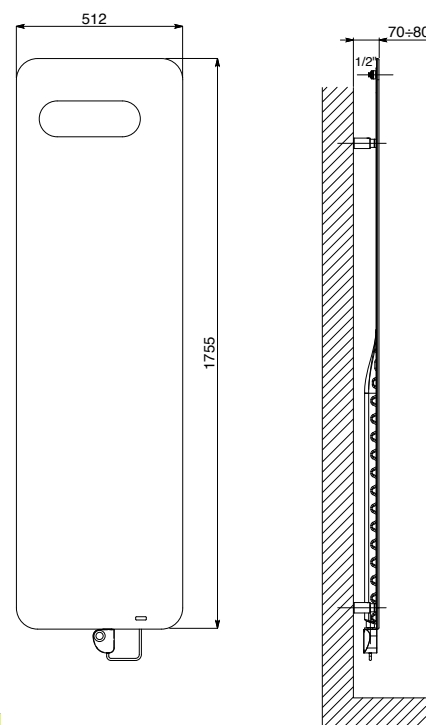

BADGE ELETTRICO

CODICE	Altezza	Larghezza	Potenza termica	
	[mm]	L [mm]		Watt

KIT - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA, SPINA SHUKO, V 230				
3582806100001	1755	512		750


CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

- Programmazione giornaliera e settimanale a 2 livelli di temperatura definiti dall'utente.
- Telecomando-termostato fornito di kit di fissaggio a parete

ACCESSORIO DI SERIE



CRONO TERMOSTATO AMBIENTE
A RADIOFREQUENZA

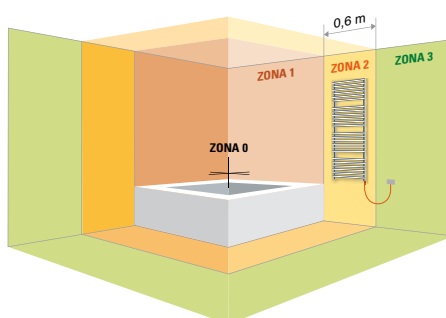

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

CORDIVARI
DESIGN

JUNGLE

Un segno, un simbolo unico, elementare, primitivo, carico di senso, nell'ambito della singolare ricerca del "Message-Design", che assegna al prodotto l'obiettivo dell'immediato coinvolgimento emozionale del fruitore, sia per arricchire la cultura visiva che per identificare l'habitat quotidiano. Le valvole e gli attacchi sono a scomparsa e consentono una estrema facilità nella pulizia.

Design: Mariano Moroni



Colore F20 - Milky



Pressione max: 5 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 2 da 1/2" gas per valvola di sfiato	

Materiali:

- unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 7 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Kit valvole fornite di serie:

- 1 coppia di valvola e detentore
- 1 raccorderia rame o multistrato

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100





Particolare Jungle Control con testa termostatica



Colore: F03 - Antracite Metallizzato



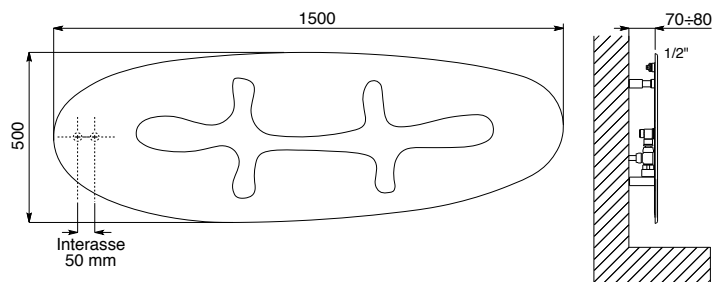
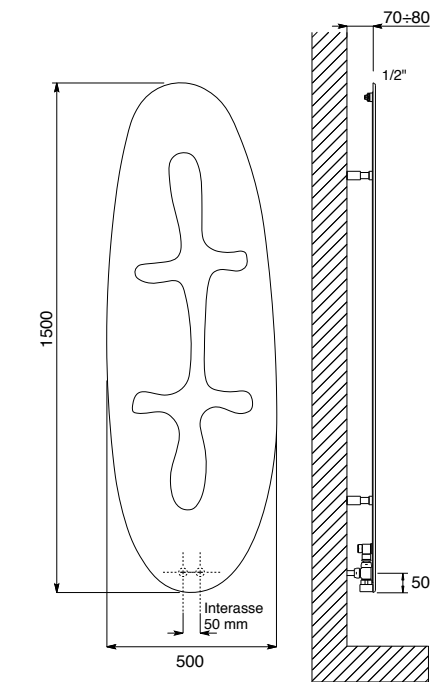


JUNGLE

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in °C
3540806100060	1500	500		50	19	1	549	472	$\Phi = 4,6397 \cdot \Delta t^{1,2202}$
3540806100065	500	1500		50	19	1	549	472	$\Phi = 4,6397 \cdot \Delta t^{1,2202}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106
I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore. Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)

EXTRA
S L I M

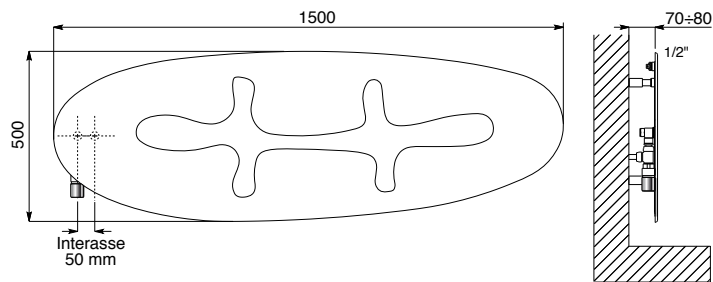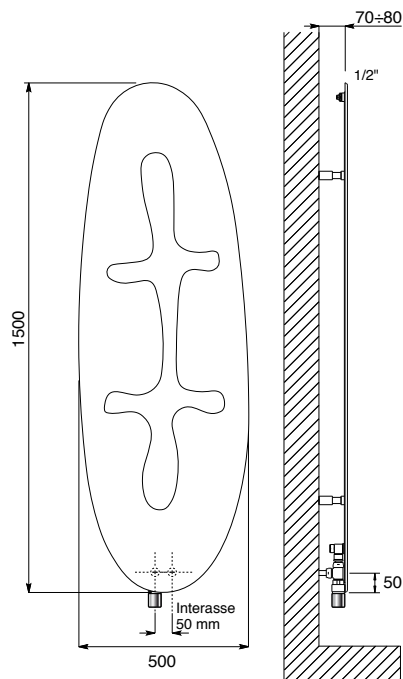

JUNGLE CONTROL

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in °C
3540806100070	1500	500		50	19	1	549	472	$\Phi = 4,6397 \cdot \Delta t^{1,2202}$
3540806100075	500	1500		50	19	1	549	472	$\Phi = 4,6397 \cdot \Delta t^{1,2202}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106
I prezzi sono comprensivi di valvole e detentore. Specificare in sede di ordine il materiale delle connessioni (tubo rame o tubo multistrato)



Colore R01 - RAL 9010 - Bianco

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ROSY VERTICALE

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



ACCESSORI



KIT 2 APPENDINI IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010

Codice 5991990310163



MANIGLIONE IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010
(L= 390 mm)




Codice 5991990310177

Disponibile da 8 elementi in poi

Elenco completo accessori a pag. 100


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◀ Sfiato
- ▬ Cieco

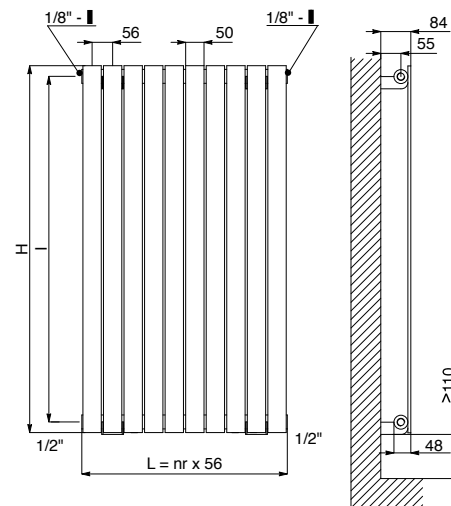


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

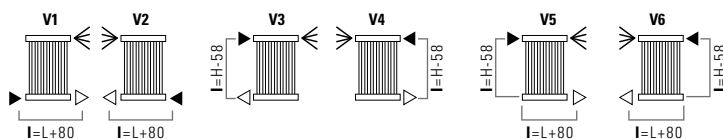

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

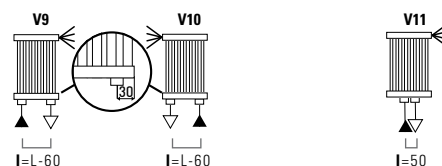

CORDIVARI
DESIGN



Colore R01 - RAL 9010 - Bianco

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ROSY

ORIZZONTALE

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



ACCESSORI



KIT 2 APPENDINI IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010

Codice 5991990310163




MANIGLIONE IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010
(L= 390 mm)

Codice 5991990310177

LEGENDA


- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◻ Manicotto
base=20 - altezza=15
- ┌ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◀ Sfiato
- └ Cieco

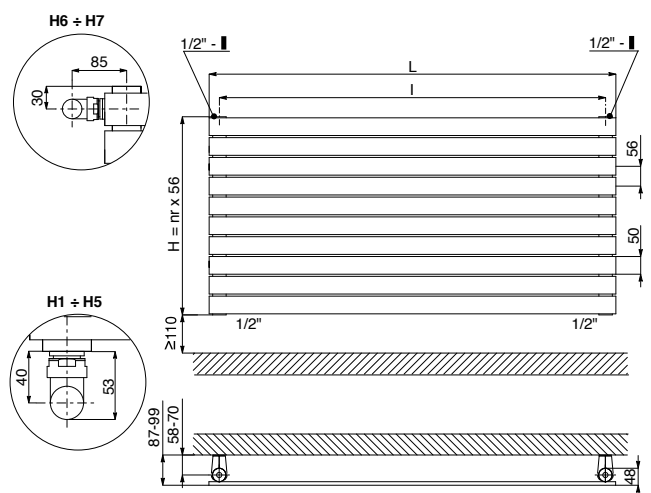

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

Elenco completo accessori a pag. 100

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

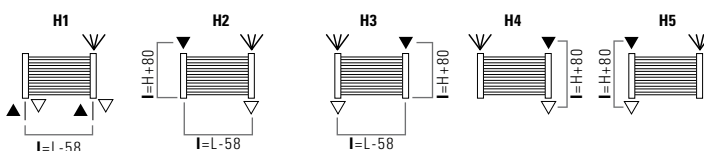

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI





Colore R01 - RAL 9010 - Bianco

Specifiche elettriche: CLASSE 2	Grado di protezione minimo: IP 44	Lunghezza cavo: 1200 mm
Resistenze elettriche disponibili: • Con cronotermistato ambiente a radiofrequenza		

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm.
- completo di acqua glicolata
- Cronotermistato ambiente a radiofrequenza di serie

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

ROSY ELETTRICO

Il monocolonna Rosy è disponibile anche nella nuova versione elettrica.

Il cronotermistato a radiofrequenza consente di impostare e programmare settimanalmente l'accensione del radiatore e la temperatura ambiente desiderata.

Le dimensioni disponibili sono state selezionate per offrire una serie di corpi scaldanti che si adattano a qualsiasi stile abitativo.




Elenco completo accessori a pag. 100

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDINI IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 Codice 5991990310163
--	---

	MANIGLIONE IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 (L= 390 mm) Codice 5991990310177
--	--

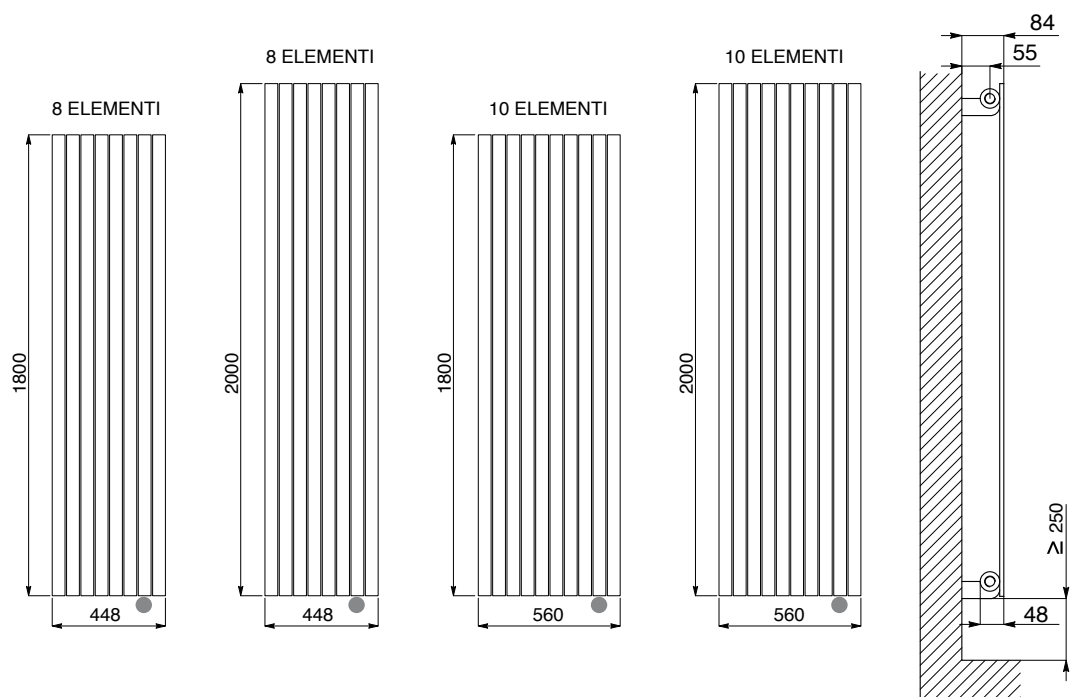


CODICE	Altezza	Larghezza	Elementi		Peso	Potenza Termica
	[mm]	L [mm]	n°		[Kg]	Watt


KIT - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA, SPINA SHUKO, V 230						
3605456100001	1800	448	8		24	900
3605456100002	2000	448	8		26	900
3605456100011	1800	560	10		29	1200
3605456100012	2000	560	10		32	1200

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

- Programmazione giornaliera e settimanale a 2 livelli di temperatura definiti dall'utente.
- Telecomando-termostato fornito di kit di fissaggio a parete



ACCESSORIO DI SERIE

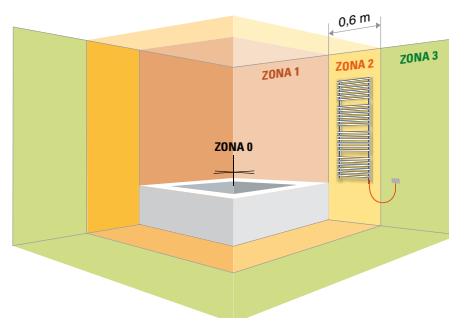

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno

I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.



Colore H53 - Lilla Acceso

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ROSY TANDEM

VERTICALE

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- doppi corpi radianti verticali rettangolari da 50 x 10 mm in acciaio al carbonio verniciato.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



ACCESSORI




VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA BIANCO RAL 9010

LEGENDA


- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◀ Sfiato
- ◀ Cieco
- ◻ Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore

Elenco completo accessori a pag. 100

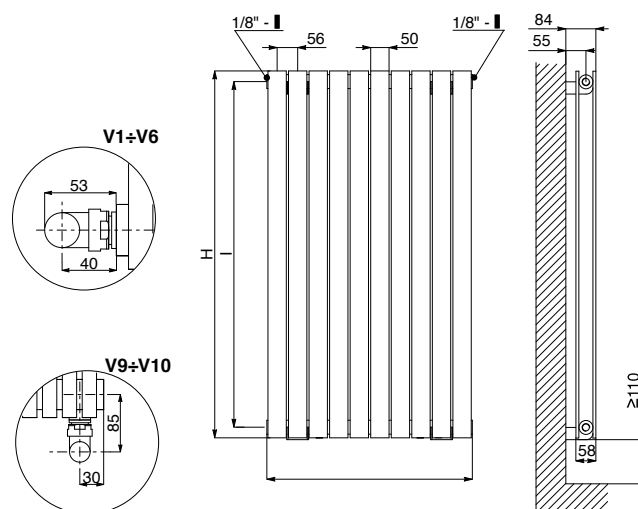


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

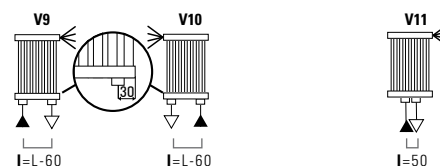

CORDIVARI
DESIGN



Colore R01 - RAL 9010 - Bianco

ROSY TANDEM

ORIZZONTALE

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 38 mm.
- doppi corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 50x10 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ACCESSORI




VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA BIANCO RAL 9010

LEGENDA


- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◻ Manicotto
base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◀ Sfiato
- ▬ Cieco

Elenco completo accessori a pag. 100

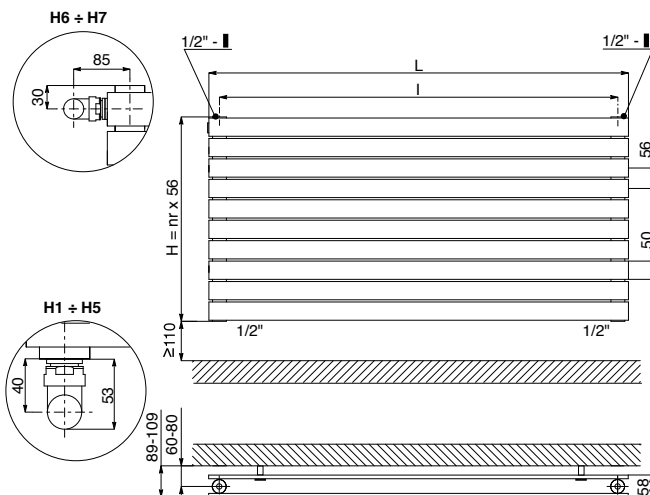

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

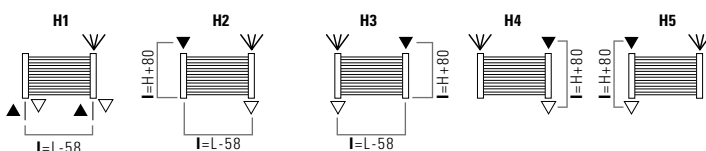

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI



LARGHEZZA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso per elemento [kg]	1,495	1,764	2,301	2,838	3,376	3,913	4,182	4,690	4,719	4,988	5,257	5,526
Capacità elemento [lt]	0,440	0,500	0,630	0,770	0,900	1,030	1,095	1,160	1,226	1,290	1,358	1,420
Interasse I [mm] (solo per H1-H2-H3)	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTEZZA H [mm]	N° El.	(*)	Potenza termica in Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
	W		245	294	392	490	588	686	735	784	833	882	931	980
224	4	Φ=	1,8091 *Δt ^{1,2547}	2,1709 *Δt ^{1,2547}	2,8946 *Δt ^{1,2547}	3,6182 *Δt ^{1,2547}	4,3419 *Δt ^{1,2547}	5,0655 *Δt ^{1,2547}	5,4274 *Δt ^{1,2547}	5,7892 *Δt ^{1,2547}	6,1510 *Δt ^{1,2547}	6,5128 *Δt ^{1,2547}	6,8747 *Δt ^{1,2547}	7,2365 *Δt ^{1,2547}
280	5	Φ=	2,2350 *Δt ^{1,2520}	2,6821 *Δt ^{1,2520}	3,5761 *Δt ^{1,2520}	4,4701 *Δt ^{1,2520}	5,3641 *Δt ^{1,2520}	6,2581 *Δt ^{1,2520}	6,7051 *Δt ^{1,2520}	7,1521 *Δt ^{1,2520}	7,5992 *Δt ^{1,2520}	8,0462 *Δt ^{1,2520}	8,4932 *Δt ^{1,2520}	8,9402 *Δt ^{1,2520}
336	6	Φ=	2,6595 *Δt ^{1,2482}	3,1914 *Δt ^{1,2482}	4,2553 *Δt ^{1,2482}	5,3191 *Δt ^{1,2482}	6,3829 *Δt ^{1,2482}	7,4467 *Δt ^{1,2482}	7,9786 *Δt ^{1,2482}	8,5105 *Δt ^{1,2482}	9,0424 *Δt ^{1,2482}	9,5743 *Δt ^{1,2482}	10,1062 *Δt ^{1,2482}	10,6381 *Δt ^{1,2482}
392	7	Φ=	3,0805 *Δt ^{1,2485}	3,6965 *Δt ^{1,2485}	4,9287 *Δt ^{1,2485}	6,1609 *Δt ^{1,2485}	7,3931 *Δt ^{1,2485}	8,6253 *Δt ^{1,2485}	9,2414 *Δt ^{1,2485}	9,8575 *Δt ^{1,2485}	10,4736 *Δt ^{1,2485}	11,0896 *Δt ^{1,2485}	11,7057 *Δt ^{1,2485}	12,3218 *Δt ^{1,2485}
448	8	Φ=	3,4985 *Δt ^{1,2438}	4,1982 *Δt ^{1,2438}	5,5975 *Δt ^{1,2438}	6,9969 *Δt ^{1,2438}	8,3963 *Δt ^{1,2438}	9,7957 *Δt ^{1,2438}	10,4954 *Δt ^{1,2438}	11,1951 *Δt ^{1,2438}	11,8948 *Δt ^{1,2438}	12,5945 *Δt ^{1,2438}	13,2941 *Δt ^{1,2438}	13,9938 *Δt ^{1,2438}
504	9	Φ=	3,9148 *Δt ^{1,2410}	4,6978 *Δt ^{1,2410}	6,2637 *Δt ^{1,2410}	7,8297 *Δt ^{1,2410}	9,3956 *Δt ^{1,2410}	10,9616 *Δt ^{1,2410}	11,7445 *Δt ^{1,2410}	12,5275 *Δt ^{1,2410}	13,3105 *Δt ^{1,2410}	14,0934 *Δt ^{1,2410}	14,8764 *Δt ^{1,2410}	15,6594 *Δt ^{1,2410}
560	10	Φ=	4,3265 *Δt ^{1,2383}	5,1918 *Δt ^{1,2383}	6,9223 *Δt ^{1,2383}	8,6529 *Δt ^{1,2383}	10,3835 *Δt ^{1,2383}	12,1141 *Δt ^{1,2383}	12,9794 *Δt ^{1,2383}	13,8447 *Δt ^{1,2383}	14,7100 *Δt ^{1,2383}	15,5753 *Δt ^{1,2383}	16,4406 *Δt ^{1,2383}	17,3059 *Δt ^{1,2383}
616	11	Φ=	4,7403 *Δt ^{1,2355}	5,6883 *Δt ^{1,2355}	7,5845 *Δt ^{1,2355}	9,4806 *Δt ^{1,2355}	11,3767 *Δt ^{1,2355}	13,2728 *Δt ^{1,2355}	14,2209 *Δt ^{1,2355}	15,1689 *Δt ^{1,2355}	16,1170 *Δt ^{1,2355}	17,0650 *Δt ^{1,2355}	18,0131 *Δt ^{1,2355}	18,9611 *Δt ^{1,2355}
672	12	Φ=	5,1486 *Δt ^{1,2328}	6,1783 *Δt ^{1,2328}	8,2378 *Δt ^{1,2328}	10,2972 *Δt ^{1,2328}	12,3567 *Δt ^{1,2328}	14,4161 *Δt ^{1,2328}	15,4458 *Δt ^{1,2328}	16,4755 *Δt ^{1,2328}	17,5053 *Δt ^{1,2328}	18,5350 *Δt ^{1,2328}	19,5647 *Δt ^{1,2328}	20,5944 *Δt ^{1,2328}
728	13	Φ=	5,5569 *Δt ^{1,2301}	6,6683 *Δt ^{1,2301}	8,8911 *Δt ^{1,2301}	11,1139 *Δt ^{1,2301}	13,3367 *Δt ^{1,2301}	15,5594 *Δt ^{1,2301}	16,6708 *Δt ^{1,2301}	17,7822 *Δt ^{1,2301}	18,8936 *Δt ^{1,2301}	20,0050 *Δt ^{1,2301}	21,1164 *Δt ^{1,2301}	22,2278 *Δt ^{1,2301}
784	14	Φ=	5,9634 *Δt ^{1,2273}	7,1560 *Δt ^{1,2273}	9,5414 *Δt ^{1,2273}	11,9267 *Δt ^{1,2273}	14,3121 *Δt ^{1,2273}	16,6974 *Δt ^{1,2273}	17,8901 *Δt ^{1,2273}	19,0828 *Δt ^{1,2273}	20,2754 *Δt ^{1,2273}	21,4681 *Δt ^{1,2273}	22,6608 *Δt ^{1,2273}	23,8535 *Δt ^{1,2273}
840	15	Φ=	6,3673 *Δt ^{1,2246}	7,6407 *Δt ^{1,2246}	10,1876 *Δt ^{1,2246}	12,7345 *Δt ^{1,2246}	15,2815 *Δt ^{1,2246}	17,8284 *Δt ^{1,2246}	19,1018 *Δt ^{1,2246}	20,3753 *Δt ^{1,2246}	21,6487 *Δt ^{1,2246}	22,9222 *Δt ^{1,2246}	24,1956 *Δt ^{1,2246}	25,4691 *Δt ^{1,2246}
896	16	Φ=	6,7733 *Δt ^{1,2218}	8,1280 *Δt ^{1,2218}	10,8373 *Δt ^{1,2218}	13,5467 *Δt ^{1,2218}	16,2560 *Δt ^{1,2218}	18,9653 *Δt ^{1,2218}	20,3200 *Δt ^{1,2218}	21,6747 *Δt ^{1,2218}	23,0294 *Δt ^{1,2218}	24,3840 *Δt ^{1,2218}	25,7387 *Δt ^{1,2218}	27,0934 *Δt ^{1,2218}
952	17	Φ=	7,1763 *Δt ^{1,2191}	8,6115 *Δt ^{1,2191}	11,4820 *Δt ^{1,2191}	14,3526 *Δt ^{1,2191}	17,2231 *Δt ^{1,2191}	20,0936 *Δt ^{1,2191}	21,5288 *Δt ^{1,2191}	22,9641 *Δt ^{1,2191}	24,3993 *Δt ^{1,2191}	25,8346 *Δt ^{1,2191}	27,2699 *Δt ^{1,2191}	28,7051 *Δt ^{1,2191}
1008	18	Φ=	7,5784 *Δt ^{1,2164}	9,0941 *Δt ^{1,2164}	12,1255 *Δt ^{1,2164}	15,1569 *Δt ^{1,2164}	18,1882 *Δt ^{1,2164}	21,2196 *Δt ^{1,2164}	22,7353 *Δt ^{1,2164}	24,2510 *Δt ^{1,2164}	25,7667 *Δt ^{1,2164}	27,2824 *Δt ^{1,2164}	28,7980 *Δt ^{1,2164}	30,3137 *Δt ^{1,2164}

^(*) W= Potenza in Watt - Altre formule di calcolo vedi pag. 106
Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per altezze da 224 mm a 1008 mm e per larghezze da 400 mm a 2500 mm



ROSY PICTURE


Personalizza il radiatore Rosy e Rosy Tandem con le tue immagini preferite



SCEGLI

Scegli l'immagine di tuo gradimento, la dimensione del Rosy o del Rosy tandem, da H 400 a 2000 mm. e da L 224 (4 elementi) a 896 mm. (16 elementi).

Per dati tecnici, allacciamenti ed altre informazioni vedi pag. 58-65
Sovraprezzo del 200% rispetto alla versione base.

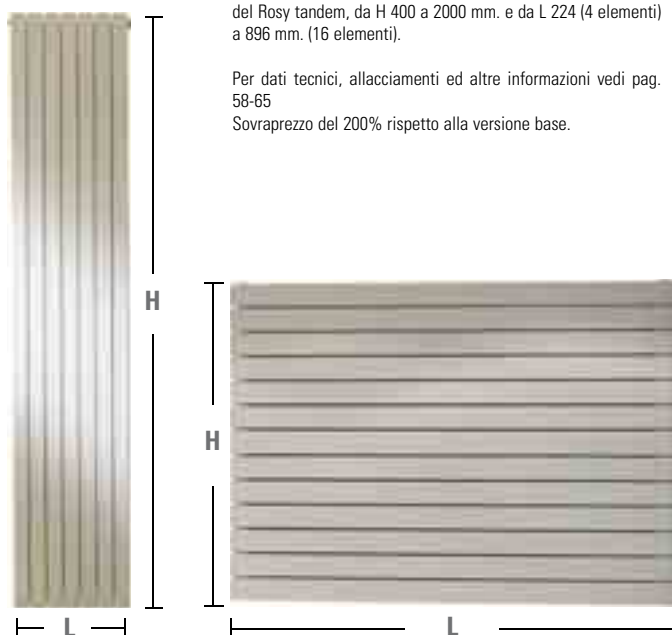

ABBINA

L'immagine desiderata scegliendone una tra quelle proposte dalla Cordivari o di tua scelta (immagine PERSONALIZZATA).



Granchio

Per personalizzare il radiatore ROSY o Rosy TANDEM è necessaria un'immagine in formato digitale (jpg, tiff, eps) ad alta risoluzione (300 dpi o superiore), una foto o una diapositiva. (il materiale inviato non sarà restituito)

Le immagini fornite dai clienti devono rispettare tutte le norme relative ai diritti di immagine e d'autore.

Le formalità saranno concordate con il nostro Ufficio Tecnico.

PROCEDURA D'ORDINE PER IMMAGINI STANDARD E PERSONALIZZATE

- 1 scelgo il modello ROSY o ROSY TANDEM.
- 2 scelgo la dimensione (H e L) nella versione orizzontale o verticale.
- 3 scelgo la mia immagine.
- 4 per soluzioni personalizzate, invio l'immagine e relativa liberatoria al rivenditore di fiducia Cordivari.
- 5 approvo l'anteprima dell'applicazione.
- 6 ordino. (*)



Realizzato in acciaio al carbonio, il Rosy Picture® subisce un trattamento di verniciatura altamente sofisticato che consente di imprimere indelebilmente nel tempo l'immagine prescelta. Il processo di verniciatura è stato premiato dall'ANVER durante la manifestazione "Polveri 2001", per l'alto contenuto innovativo, la qualità delle rifiniture e per la garanzia del rispetto ambientale.



Artwork
by Mariano Moroni



Astratto

Foto d'autore by : Piero e Italo Del Governatore - Italcolor



Pescatore



Spiaggia



Molo

Illustrazioni by
Jacques Tararan



Astratto 2



Astratto 3



Astratto 4



Jazz



Flò

Immagini



City 2



River



Silhouette

COLOR PICTURE



ROSY GRAPHIC

Cordivari, nell'evoluzione del concetto di radiatore personalizzato, propone i modelli Rosy Graphic:

4 modelli di monocolonna in acciaio al carbonio, decorati con originali motivi grafici realizzati dall'estro creativo dell'Arch. Mariano Moroni.

Le misure e i colori disponibili, per le versioni verticali e orizzontali, sono state selezionate accuratamente per offrire una collezione di radiatori esclusivi le cui proporzioni offrono un facile collocamento negli spazi abitativi contemporanei.

Gli artwork Rosy Graphic sono applicabili sui modelli Rosy e Rosy Tandem.



Ring, Hollywood, Totem Black e Totem White sono disponibili in versione orizzontale e verticale; il delicato equilibrio e la proporzione delle grafiche sono strettamente legati alle dimensioni specifiche nelle quali sono stati realizzati.


È opportuno specificare sempre gli allacciamenti in sede di ordine.

Per dati tecnici, allacciamenti ed altre informazioni vedi modelli Rosy/Rosy tandem

MOELLI ROSY GRAPHIC	Numero Elementi	Versione	
Hollywood 224 x 1600 mm	4	VT	OR
Totem White/Black 280 x 1800 mm	5	VT	OR
Totem White/Black 392 x 1800 mm	7	VT	OR
Totem White/Black 504 x 1800 mm	9	VT	OR
Totem White/Black 616 x 1800 mm	11	VT	OR
Totem White/Black 280 x 2000 mm	5	VT	OR
Totem White/Black 392 x 2000 mm	7	VT	OR
Totem White/Black 504 x 2000 mm	9	VT	OR
Totem White/Black 616 x 2000 mm	11	VT	OR
Ring 448 x 1800 mm	8	VT	OR
Ring 448 x 1900 mm	8	VT	OR
Ring 560 x 1600 mm	10	VT	OR
Ring 560 x 2000 mm	10	VT	OR
Ring 672 x 1800 mm	12	VT	OR
Ring 672 x 2000 mm	12	VT	OR
Ring 784 x 2000 mm	14	VT	OR





Disponibili anche in versione orizzontale:







Totem White - Misure disponibili


Artwork: Mariano Moroni

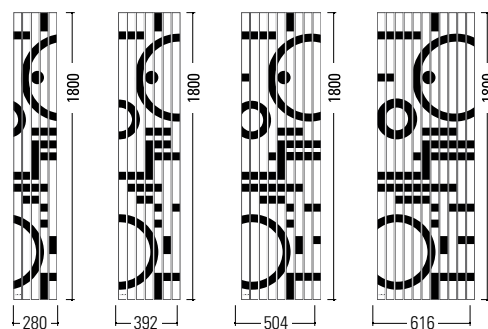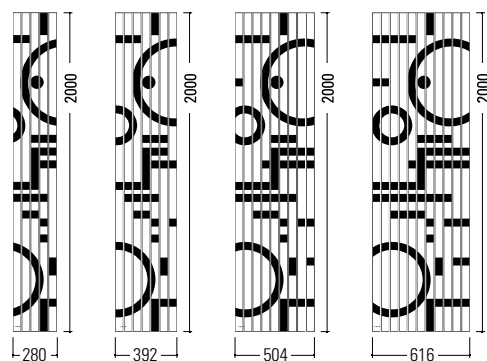

Totem Black - Misure disponibili

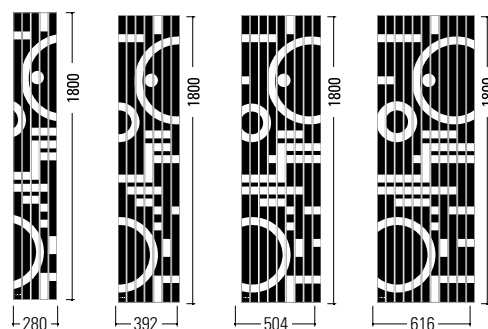
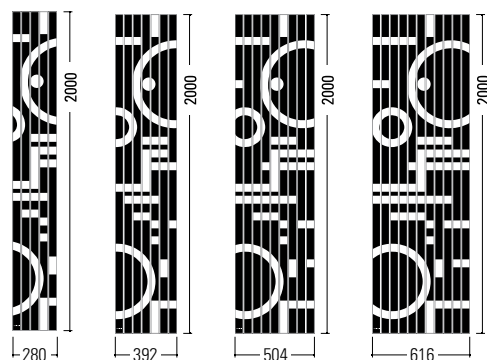


COLOR PICTURE

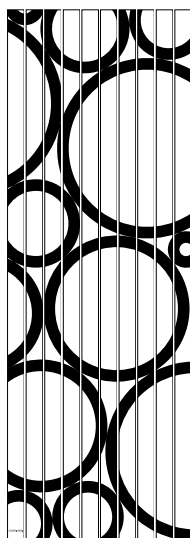

Ring - Misure disponibili

Hollywood

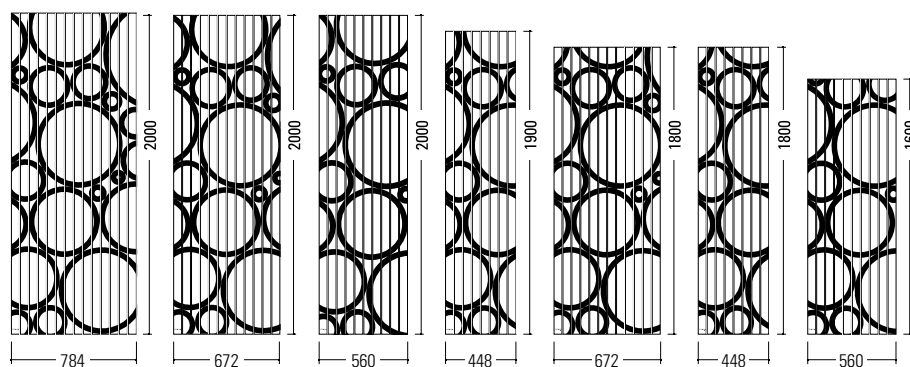



Colore F07 - Effetto Argento

ROSY MIRROR

Riscaldamento e design di interni si incontrano e sintetizzano in Rosy Mirror, il nuovo monocolonna d'arredo che abbina la luminosità dello specchio allo stile lineare degli elementi radianti. Rosy Mirror è accessoriabile con mensole in legno nei colori bianco, rovere e wengh .



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/8" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato  38 mm
- corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm
- specchio

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 100



ACCESSORI D'ARREDO



ROSY MIRROR - SPECCHIO CENTRALE

	KIT 2 MENSOLE IN LEGNO
	Bianco 162 x 100 mm Codice 5991990500006
	Rovere 162 x 100 mm Codice 5991990500005
	Wengh� 162 x 100 mm Codice 5991990500007

ROSY MIRROR - SPECCHIO LATERALE

	KIT 2 MENSOLE IN LEGNO
	Bianco 218 x 100 mm Codice 5991990500009
	Rovere 218 x 100 mm Codice 5991990500008
	Wengh� 218 x 100 mm Codice 5991990500010


SPECCHIO CENTRALE

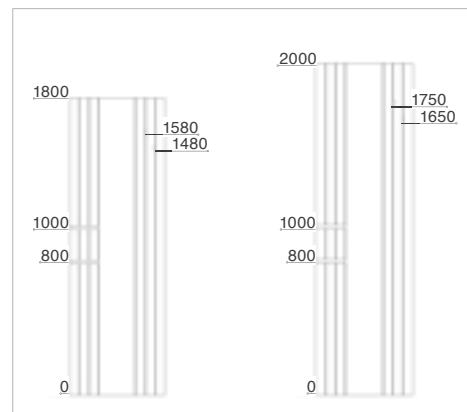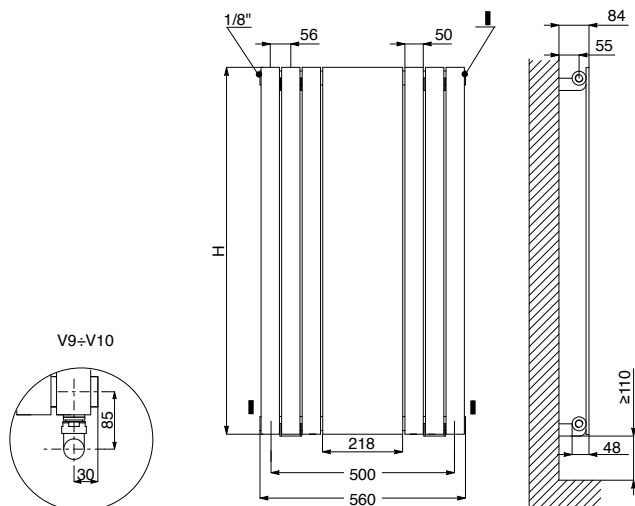

Posizionamento accessori d'arredo - mensole e appendiabiti

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	H [mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3601456103001	1800	560	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4,5038 * \Delta t^{1,2840}$	
3601456103002	2000	560	500	22,6	7,4	756	650	$\phi = 5,4126 * \Delta t^{1,2626}$	



^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106



Escluso allacciamento monotubo

LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	▮ Cieco
◻ Manicotto base=20 - altezza=15	
▮ Interasse	
└ Lunghezza collettore	

SPECCHIO LATERALE

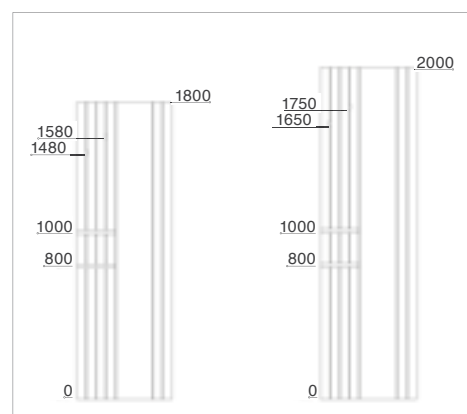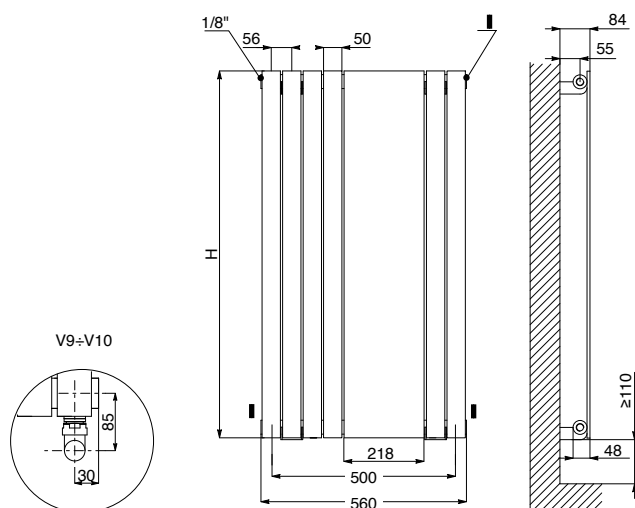

Posizionamento accessori d'arredo - mensole e appendiabiti

A richiesta, disponibile con specchio a sinistra

CODICE	Altezza	Larghezza	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
	H [mm]	L [mm]				Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C	
3601456103011	1800	560	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4,5038 * \Delta t^{1,2840}$	
3601456103012	2000	560	500	24,6	7,4	756	650	$\phi = 5,4126 * \Delta t^{1,2626}$	

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

FRAME

Una linea inconfondibile, un'avventura all'interno dei migliori ambienti living.

Il nuovo modello Frame esalta la purezza del design e offre numerose varianti: Frame verniciato dall'aspetto essenziale; Frame Inox lucido, che produce riflessi e giochi di luci multiformi; Frame Inox Decor che unisce la base lucida con l'affascinante motivo grafico satinato.



Materiale: Piastra Radiante in Acciaio Inox Lucido



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/8" gas per valvola di sfiato	

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø30 mm
- corpi radianti in acciaio al carbonio verniciato da 50x10 mm
- piastra radiante saldata:
 - in acciaio al carbonio verniciato (FRAME COLORATO)
 - in acciaio inox lucido (FRAME INOX)
 - in acciaio inox con decoro satinato su fondo lucido (FRAME DECOR)

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene consegnato in confezione di legno. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:

Per l'elenco completo consultare pag. 92



Frame Colorato - F21 - Oro Brillante

ACCESSORI D'ARREDO

	MANIGLIONE IN ACCIAIO INOX SATINATO (L= 516 mm) Codice 5991990010208
	(L= 628 mm) Codice 5991990010209

	VALVOLA ELEGANT A SQUADRA BIANCO RAL 9010
--	--

	KIT 3 MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX SATINATO (L= 516 mm) Codice 5991990310241
	(L= 628 mm) Codice 5991990310242

Kit disponibile solo su FRAME - FRAME PLUS ordinati da Febbraio 2010




Artwork: Mariano Moroni



Frame Decor

FRAME

FRAME PLUS

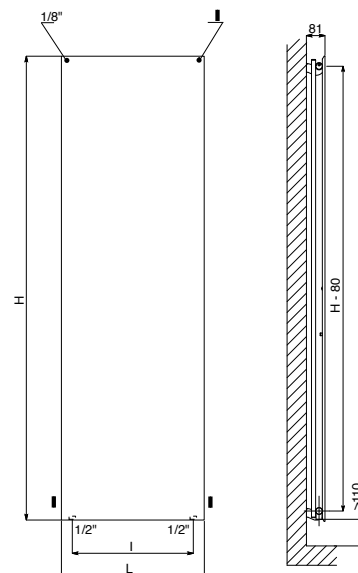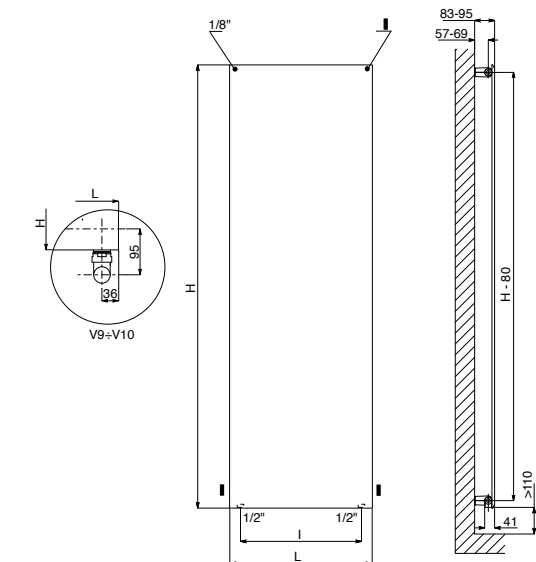

Escluso allacciamento monotubo

LEGENDA	
► Entrata	◄ Sfiato
◄ Uscita	Cieco
◻ Manicotto base=20 - altezza=15	
I Interasse	
L Lunghezza collettore	

FRAME

CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	H [mm]	L [mm]					Watt	Kcal/h	
				I [mm]	[Kg]	[lt]			^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3601550150001	1832	474	LUCIDO	388	25,1	5,6	880	757	$\phi = 5,7949 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150002		586	LUCIDO	500	31,3	7,0	1100	946	$\phi = 7,2436 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150003		474	DECOR	388	25,1	5,6	880	757	$\phi = 5,7949 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150004		586	DECOR	500	31,3	7,0	1100	946	$\phi = 7,2436 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150005		474	COLORATO	388	25,1	5,6	889	765	$\phi = 5,8549 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150006		586	COLORATO	500	31,3	7,0	1112	956	$\phi = 7,3187 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150011	2032	474	LUCIDO	388	27,3	5,8	978	841	$\phi = 6,4388 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150012		586	LUCIDO	500	34,1	7,2	1222	1051	$\phi = 8,0484 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150013		474	DECOR	388	27,3	5,8	978	841	$\phi = 6,4388 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150014		586	DECOR	500	34,1	7,2	1222	1051	$\phi = 8,0484 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150015		476	COLORATO	388	27,3	5,8	988	850	$\phi = 6,5055 * \Delta t^{1,2840}$
3601550150016		586	COLORATO	500	34,1	7,2	1235	1062	$\phi = 8,1319 * \Delta t^{1,2840}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

FRAME PLUS

CODICE	Altezza	Larghezza	FINITURA	Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	H [mm]	L [mm]					Watt	Kcal/h	
				I [mm]	[Kg]	[lt]			^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3601550151001	1832	474	LUCIDO	388	35,7	11,2	1215	1251	$\phi = 9,5799 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151003		586	LUCIDO	500	45,1	13,7	1518	1564	$\phi = 11,9749 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151005		474	DECOR	388	35,7	11,2	1215	1251	$\phi = 9,5799 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151007		586	DECOR	500	45,1	13,7	1518	1564	$\phi = 11,9749 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151009		474	COLORATO	388	35,7	11,2	1320	1264	$\phi = 9,6792 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151011		586	COLORATO	500	45,1	13,7	1650	1580	$\phi = 12,0990 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151002	2032	474	LUCIDO	388	39,5	12,3	1325	1348	$\phi = 10,3224 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151004		586	LUCIDO	500	49,9	15,0	1656	1685	$\phi = 12,9030 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151006		474	DECOR	388	39,5	12,3	1325	1348	$\phi = 10,3224 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151008		586	DECOR	500	49,9	15,0	1656	1685	$\phi = 12,9030 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151010		476	COLORATO	388	39,5	12,3	1440	1362	$\phi = 10,4294 * \Delta t^{1,2840}$
3601550151012		586	COLORATO	500	49,9	15,0	1800	1703	$\phi = 13,0368 * \Delta t^{1,2840}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

COLOR PICTURE

DIANA

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 30 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato Ø 12 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



Colore R27 - RAL 9006 - Grigio Metallizzato



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	


ACCESSORI

	KIT 2 APPENDINI DIAM. 12 MM IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 Codice 5991990310174
--	---

	MANIGLIONE IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 (L= 440 mm) Codice 5991990310226
--	---


Disponibile da 22 elementi in poi
Elenco completo accessori a pag. 100

LEGENDA	
	Entrata
	Uscita
	Sfiato
	Cieco
	Manicotto base=20 - altezza=15
	Interasse
	Lunghezza collettore

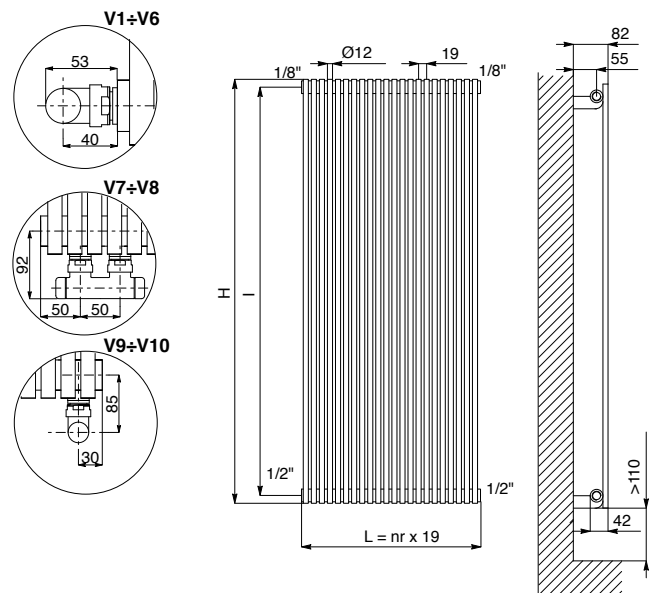


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPEZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

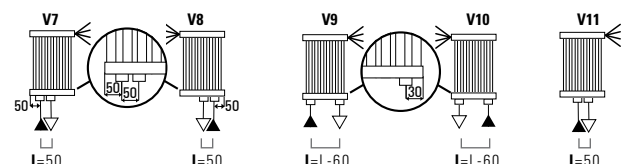

CORDIVARI
DESIGN

ALTEZZA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Pot. term. per elemento a $\Delta t = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Watt]	14,9	19,8	24,6	29,2	33,7	38,0	42,1	46,1
Peso per elemento [kg]	0,211	0,265	0,319	0,373	0,428	0,428	0,536	0,590
Capacità elemento [lt]	0,068	0,084	0,100	0,116	0,131	0,147	0,163	0,178
Esponente n	1,3179	1,3120	1,3061	1,3002	1,2943	1,2884	1,2826	1,2767
Interasse l [mm] (solo per V3-V4)	563	763	963	1163	1363	1563	1763	1963

LARGHEZZA L [mm]	N° El.	(*)	Potenza termica in Watt $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$						75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)	
190	10	W	168	219	270	319	368	417	465	513
		$\Phi=$	$1,0625 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$1,3840 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$1,7043 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$2,0120 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$2,3192 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$2,6260 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$2,9260 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$3,2255 \cdot \Delta t^{1,2958}$
228	12	W	202	263	324	383	442	500	558	616
		$\Phi=$	$1,2750 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$1,6608 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$2,0451 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$2,4144 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$2,7831 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$3,1512 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$3,5111 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$3,8706 \cdot \Delta t^{1,2958}$
266	14	W	235	307	378	447	515	584	651	718
		$\Phi=$	$1,4875 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$1,9376 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$2,3860 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$2,8168 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$3,2469 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$3,6764 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$4,0963 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$4,5156 \cdot \Delta t^{1,2958}$
304	16	W	269	350	432	510	589	667	744	821
		$\Phi=$	$1,7000 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$2,2144 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$2,7268 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$3,2192 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$3,7108 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$4,2016 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$4,6815 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$5,1607 \cdot \Delta t^{1,2958}$
342	18	W	302	394	486	574	662	751	837	923
		$\Phi=$	$1,9125 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$2,4912 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$3,0677 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$3,6216 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$4,1746 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$4,7268 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$5,2667 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$5,8058 \cdot \Delta t^{1,2958}$
380	20	W	336	438	540	638	736	834	930	1026
		$\Phi=$	$2,1250 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$2,7679 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$3,4085 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$4,0240 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$4,6384 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$5,2519 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$5,8519 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$6,4509 \cdot \Delta t^{1,2958}$
418	22	W	370	482	594	702	810	917	1023	1129
		$\Phi=$	$2,3375 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$3,0447 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$3,7494 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$4,4264 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$5,1023 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$5,7771 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$6,4371 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$7,0960 \cdot \Delta t^{1,2958}$
456	24	W	403	526	648	766	883	1001	1116	1231
		$\Phi=$	$2,5500 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$3,3215 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$4,0902 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$4,8288 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$5,5661 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$6,3023 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$7,0223 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$7,7411 \cdot \Delta t^{1,2958}$
494	26	W	437	569	702	829	957	1084	1209	1334
		$\Phi=$	$2,7625 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$3,5983 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$4,4311 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$5,2312 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$6,0300 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$6,8275 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$7,6075 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$8,3862 \cdot \Delta t^{1,2958}$
532	28	W	470	613	756	893	1030	1168	1302	1436
		$\Phi=$	$2,9750 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$3,8751 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$4,7719 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$5,6336 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$6,4938 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$7,3527 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$8,1927 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$9,0313 \cdot \Delta t^{1,2958}$
570	30	W	504	657	810	957	1104	1251	1395	1539
		$\Phi=$	$3,1875 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$4,1519 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$5,1128 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$6,0360 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$6,9577 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$7,8779 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$8,7779 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$9,6764 \cdot \Delta t^{1,2958}$
608	32	W	538	701	864	1021	1178	1334	1488	1642
		$\Phi=$	$3,4000 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$4,4287 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$5,4537 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$6,4383 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$7,4215 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$8,4031 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$9,3631 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$10,3215 \cdot \Delta t^{1,2958}$
646	34	W	571	745	918	1085	1251	1418	1581	1744
		$\Phi=$	$3,6125 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$4,7055 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$5,7945 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$6,8407 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$7,8853 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$8,9283 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$9,9482 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$10,9666 \cdot \Delta t^{1,2958}$
684	36	W	605	788	972	1148	1325	1501	1674	1847
		$\Phi=$	$3,8250 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$4,9823 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$6,1354 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$7,2431 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$8,3492 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$9,4535 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$10,5334 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$11,6117 \cdot \Delta t^{1,2958}$
722	38	W	638	832	1026	1212	1398	1585	1767	1949
		$\Phi=$	$4,0375 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$5,2591 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$6,4762 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$7,6455 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$8,8130 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$9,9787 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$11,1186 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$12,2568 \cdot \Delta t^{1,2958}$
760	40	W	672	876	1080	1276	1472	1668	1860	2052
		$\Phi=$	$4,2500 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$5,5359 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$6,8171 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$8,0479 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$9,2869 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$10,5039 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$11,7038 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$12,9019 \cdot \Delta t^{1,2958}$
798	42	W	706	920	1134	1340	1546	1751	1953	2155
		$\Phi=$	$4,4625 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$5,8127 \cdot \Delta t^{1,3120}$	$7,1579 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$8,4503 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$9,7407 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$11,0291 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$12,2890 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$13,5469 \cdot \Delta t^{1,2958}$
836	44	W	739	964	1188	1404	1619	1835	2046	2257
		$\Phi=$	$4,6750 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$6,0895 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$7,4988 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$8,8527 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$10,2046 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$11,5543 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$12,8742 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$14,1920 \cdot \Delta t^{1,2958}$
874	46	W	773	1007	1242	1467	1693	1918	2139	2360
		$\Phi=$	$4,8875 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$6,3663 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$7,8396 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$9,2551 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$10,6684 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$12,0795 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$13,4594 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$14,8371 \cdot \Delta t^{1,2958}$
912	48	W	806	1051	1246	1531	1766	2002	2232	2462
		$\Phi=$	$5,1000 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$6,6431 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$8,1805 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$9,6575 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$11,1323 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$12,6047 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$14,0446 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$15,4822 \cdot \Delta t^{1,2958}$
950	50	W	840	1095	1350	1595	1840	2085	2325	2565
		$\Phi=$	$5,3125 \cdot \Delta t^{1,2943}$	$6,9199 \cdot \Delta t^{1,2945}$	$8,5213 \cdot \Delta t^{1,2948}$	$10,0599 \cdot \Delta t^{1,2950}$	$11,5961 \cdot \Delta t^{1,2952}$	$13,1299 \cdot \Delta t^{1,2954}$	$14,6298 \cdot \Delta t^{1,2956}$	$16,1273 \cdot \Delta t^{1,2958}$

(*) W= Potenza in Watt - Altre formule di calcolo vedi pag. 106
Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per altezze da 400 mm a 2500 mm e per larghezze da 190 mm a 950 mm



Colore F04 - Grigio Grafite

DAFNE

Elemento unico, dalle linee discrete ed essenziali. Il profilo puro di Dafne valorizza qualsiasi spazio abitativo. La qualità di realizzazione e l'ottimo processo di verniciatura garantiscono raffinatezza ed efficienza termica.



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfogo	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 12 mm

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfogo
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:


a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 100

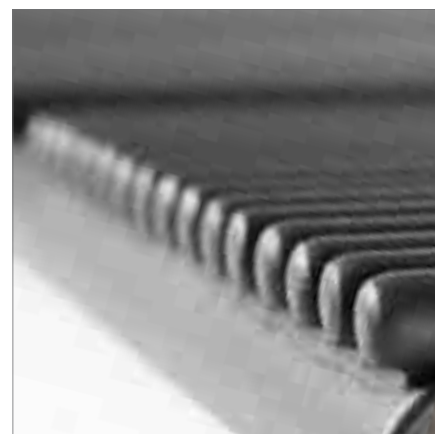

ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDINI Ø 12 mm IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010
	Codice 5991990310174

	MANIGLIONE IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 (L= 440 mm)
	Codice 5991990310226
	Disponibile su L 500 - 600

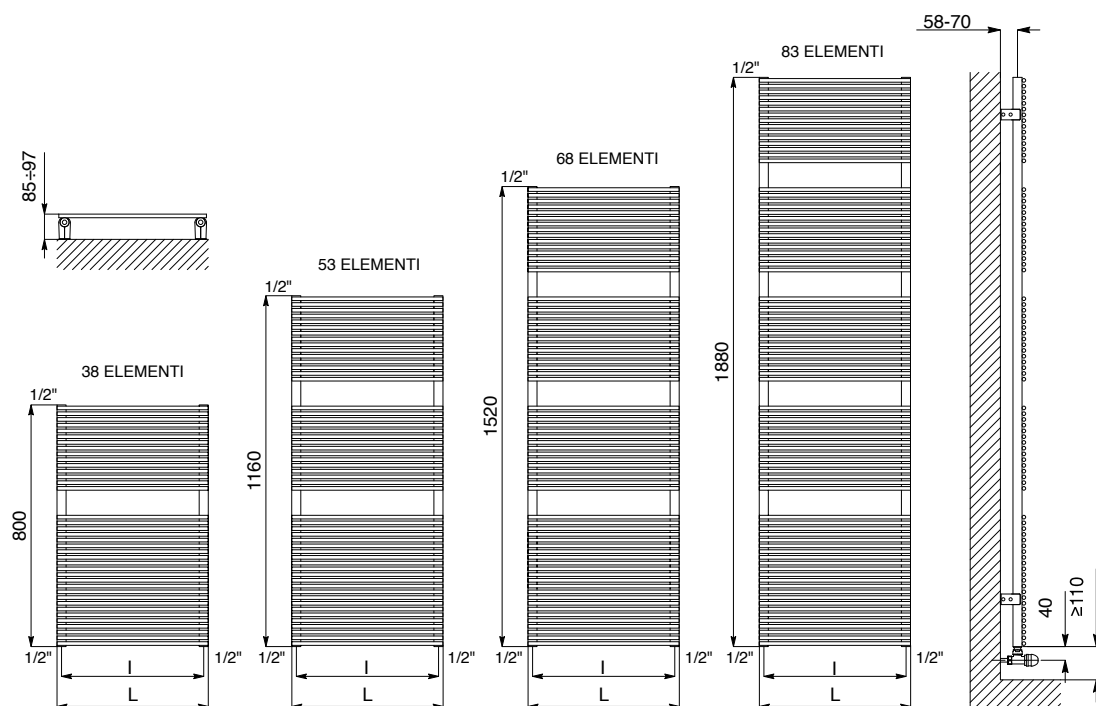

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica ϕ in Watt e Δt in °C
3551676101001	800	400		370	5,9	2,1	415	357	$\phi = 3,7440 \cdot \Delta t^{1,2035}$
3551676101005		500		470	7,0	2,4	536	461	$\phi = 5,3681 \cdot \Delta t^{1,1768}$
3551676101002		400		370	8,3	2,6	570	490	$\phi = 4,8569 \cdot \Delta t^{1,2181}$
3551676101006	1160	500		470	9,8	3,0	722	621	$\phi = 6,8161 \cdot \Delta t^{1,1919}$
3551676101009		600		570	11,2	3,4	874	752	$\phi = 8,8184 \cdot \Delta t^{1,1749}$
3551676101003	1520	400		370	10,8	3,0	734	631	$\phi = 5,9094 \cdot \Delta t^{1,2235}$
3551676101007		500		470	12,6	3,6	915	787	$\phi = 8,1458 \cdot \Delta t^{1,2069}$
3551676101010		600		570	14,4	4,1	1097	943	$\phi = 10,4336 \cdot \Delta t^{1,1900}$
3551676101004	1880	400		370	13,2	3,5	908	781	$\phi = 6,9045 \cdot \Delta t^{1,2472}$
3551676101008		500		470	15,4	4,2	1120	963	$\phi = 9,3989 \cdot \Delta t^{1,2220}$
3551676101011		600		570	17,7	4,8	1332	1146	$\phi = 11,9466 \cdot \Delta t^{1,2050}$

^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106


ACCESSORI TECNICI



VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA BIANCO RAL 9010

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311006	Ø 14/16/18	5991990311005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

FISSAGGIO A BANDIERA

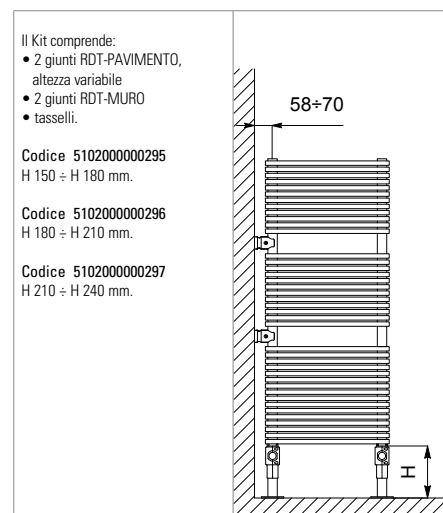

KARIN

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 15x15 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



Colore S11 - Bermuda




Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ACCESSORI



KIT 2 APPENDINI 15 X15 mm
IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010

Codice 5991990310175

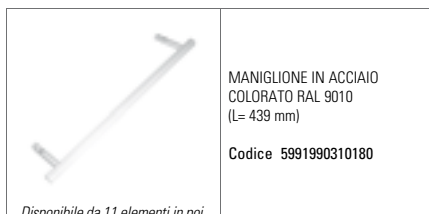

MANIGLIONE IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010
(L= 439 mm)


Codice 5991990310180

Disponibile da 11 elementi in poi

Elenco completo accessori a pag. 100


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Sfiato
- ◁ Uscita
- ▬ Cieco
- Manicotto base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore

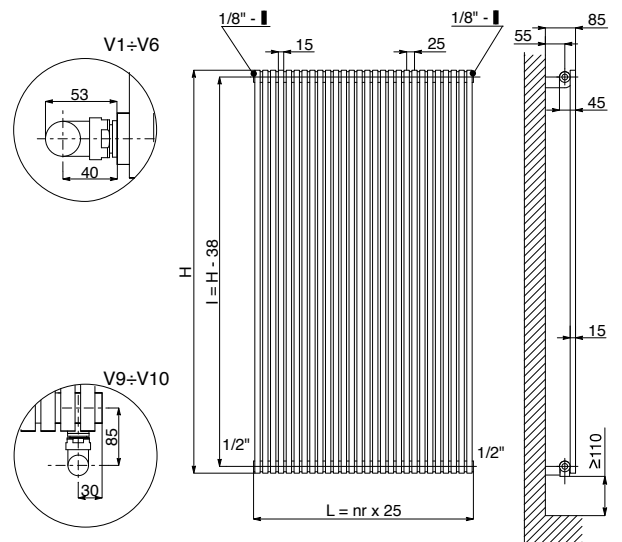


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

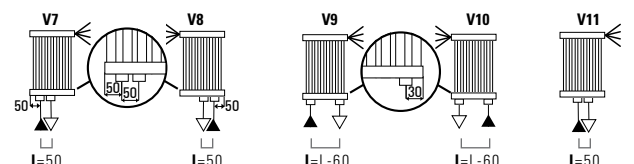

CORDIVARI
DESIGN

KATIA

Katia è un'altra delle novità firmata Cordivari.
Il nuovo scaldasalviette dal radiante squadrato si abbina particolarmente agli ambienti moderni e di tendenza.
Katia può essere realizzato in 105 tinte della gamma colori Cordivari.



Colore F06 - Nero Ruvido Metallizzato



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95 °C	Funzionamento: acqua calda • Misto con resistenza elettrica, vedi pag. 104
Attacchi: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfiato	

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 30 mm.
- corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato, rettangolari da 15x15 mm

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114

Accessori e ricambi:


Per l'elenco completo consultare pag. 100



ACCESSORI D'ARREDO

	KIT 2 APPENDINI 15 X15 mm IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010
	Codice 5991990310175

	MANIGLIONE IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010 (L= 439 mm)
	Codice 5991990310180
	Disponibile su L 500 - 600

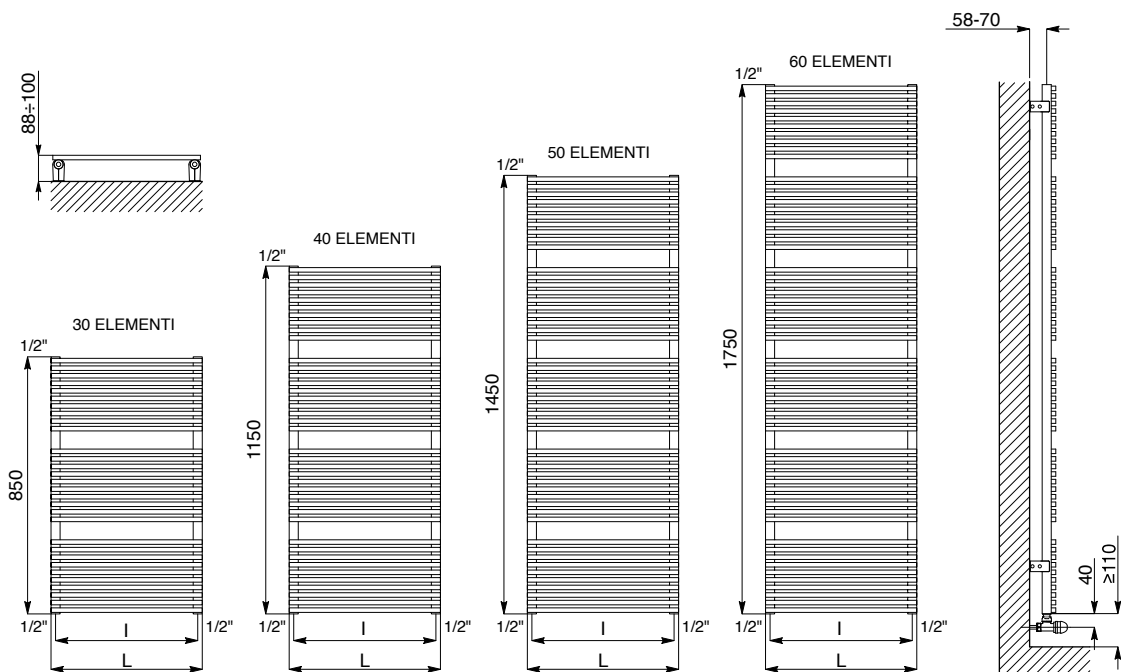

CODICE	Altezza	Larghezza		Interasse	Peso	Capacità	Potenza termica a $\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$		75/65/20°C ($\Delta t=50^{\circ}\text{C}$)
	[mm]	L [mm]		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	^(*) Equazione caratteristica Φ in Watt e Δt in °C
3551376101001	850	400		370	9,3	2,7	437	376	$\Phi = 3,9363 \cdot \Delta t^{1,2039}$
3551376101005		500		470	11,2	3,1	541	465	$\Phi = 5,2904 \cdot \Delta t^{1,1829}$
3551376101002	1150	400		370	12,4	3,6	559	481	$\Phi = 4,7298 \cdot \Delta t^{1,2199}$
3551376101006		500		470	14,9	4,2	689	593	$\Phi = 5,0530 \cdot \Delta t^{1,2030}$
3551376101009		600		570	17,3	4,8	819	704	$\Phi = 7,7409 \cdot \Delta t^{1,1916}$
3551376101003	1450	400		370	15,6	4,5	686	590	$\Phi = 5,4760 \cdot \Delta t^{1,2359}$
3551376101007		500		470	18,6	5,2	845	727	$\Phi = 7,0607 \cdot \Delta t^{1,2231}$
3551376101010		600		570	21,7	6,0	1005	864	$\Phi = 7,0804 \cdot \Delta t^{1,2144}$
3551376101004	1750	400		370	18,7	5,4	820	705	$\Phi = 6,1217 \cdot \Delta t^{1,2519}$
3551376101008		500		470	22,4	6,3	1013	871	$\Phi = 7,8244 \cdot \Delta t^{1,2432}$
3551376101011		600		570	26,0	7,2	1207	1038	$\Phi = 5,4245 \cdot \Delta t^{1,2372}$


^(*) Per il calcolo della potenza termica con Δt diverso da 50 °C, vedi formule pag. 106

ACCESSORI TECNICI



R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311006	Ø 14/16/18	5991990311005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

FISSAGGIO A BANDIERA

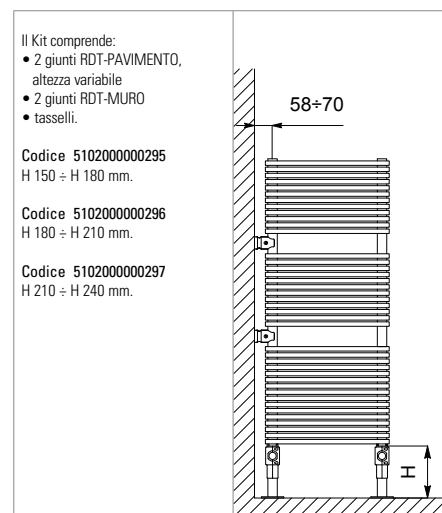



Colore R01 - RAL 9010 - Bianco

ALICE

VERTICALE

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing 38$ mm.
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing 18$ mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliesteri ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ACCESSORI



KIT 2 APPENDINI $\varnothing 18$ mm
IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010

Codice 5991990310172




MANIGLIONE IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010
(L= 440 mm)

Codice 5991990310178


Disponibile da 17 elementi in poi.
Elenco completo accessori a pag. 100

LEGENDA	

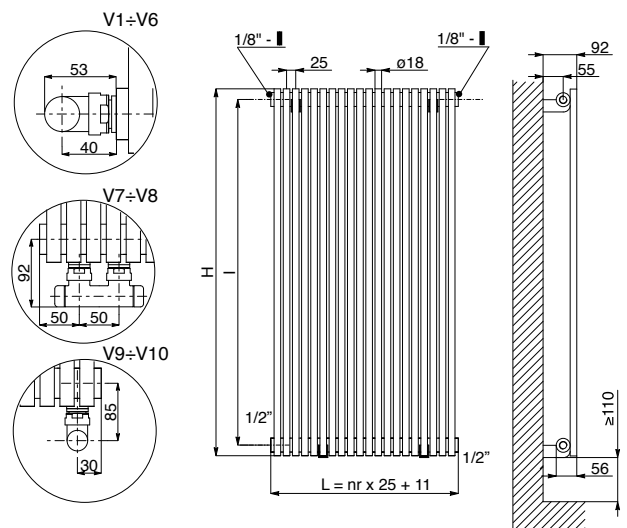


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

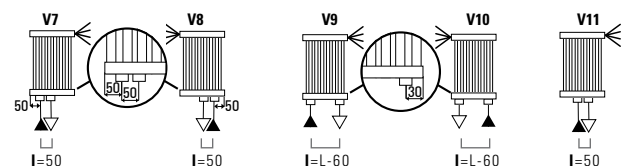

CORDIVARI
DESIGN



Colore R02 - RAL 9016 - Bianco Traffico

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ALICE ORIZZONTALE

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 38 mm.
- corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



ACCESSORI



KIT 2 APPENDINI $\varnothing$ 18 mm
IN ACCIAIO COLORATO RAL 9010

Codice 5991990310172




MANIGLIONE IN ACCIAIO
COLORATO RAL 9010
(L= 440 mm)

Codice 5991990310178


LEGENDA

- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- ◻ Manicotto
base=20 - altezza=15
- ▬ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◀ Sfiato
- ▬ Cieco

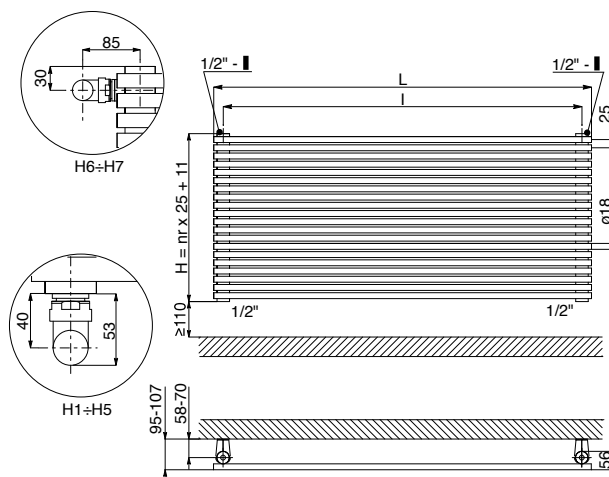

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

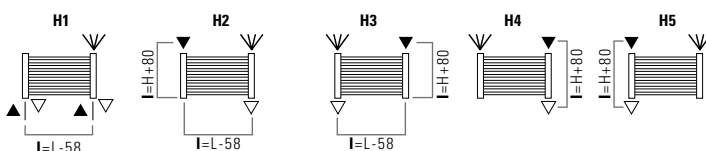

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI





Colore F03 - Antracite Metallizzato

ALICE TANDEM

VERTICALE

Materiali:

- collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 38 mm.
- doppi corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato $\varnothing$ 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossipoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	


ACCESSORI



VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA BIANCO RAL 9010


LEGENDA	
▶ Entrata	◀ Sfiato
◁ Uscita	▬ Cieco
◻ Manicotto base=20 - altezza=15	
▬ Interasse	
L Lunghezza collettore	

Elenco completo accessori a pag. 100

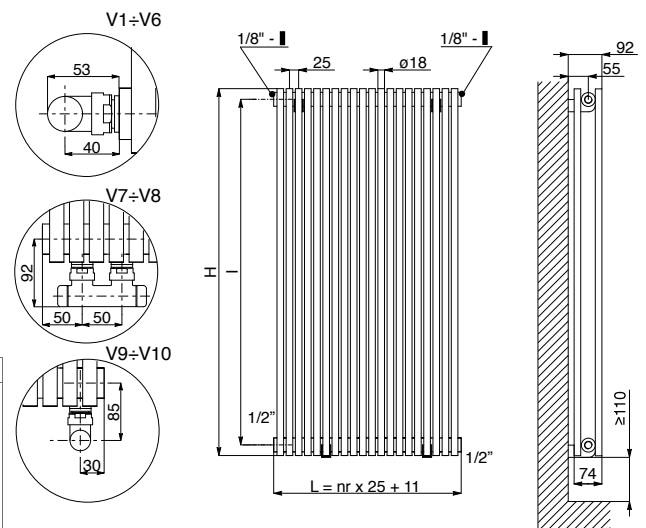


Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO



Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da V1 a V11)

ALLACCIAMENTI SPECIALI

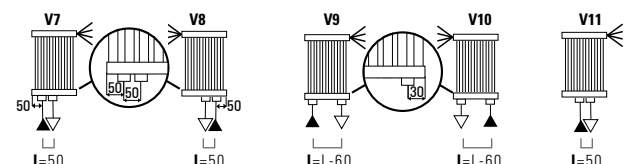

CORDIVARI
DESIGN



Colore R02 - RAL 9016 - Bianco Traffico

Pressione max: 8 bar	
Temperatura massima d'esercizio: 95° C	Funzionamento: acqua calda
Attacchi: in funzione della variante	

ALICE TANDEM

ORIZZONTALE

Materiali:

- collettori verticali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm.
- doppi corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 18 mm.

Kit di fissaggio:

- Supporti
- Valvolino di sfiato
- Chiave esagonale
- tasselli e viti per fissaggio
- istruzioni di montaggio

Imballo:

Il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e confezionato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura:

a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:

Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. Per altri colori sovrapprezzo del 25%, per le finiture speciali 30%. Consultare tabella colori a pag. 114



ACCESSORI




VALVOLA ELEGANT
A SQUADRA BIANCO RAL 9010

LEGENDA


- ▶ Entrata
- ◀ Uscita
- Manicotto base=20 - altezza=15
- ┌ Interasse
- L Lunghezza collettore
- ◀ Sfiato
- └ Cieco

Elenco completo accessori a pag. 100

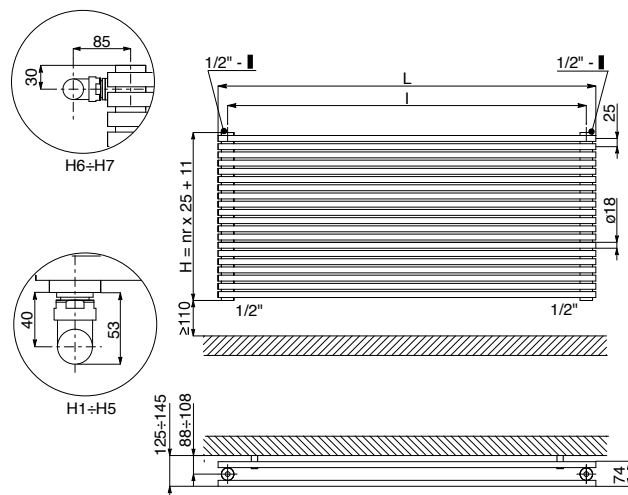

Misure per valvole tipo "Elegant" Cordivari

ALLACCIAMENTI STANDARD SENZA SOVRAPPREZZO

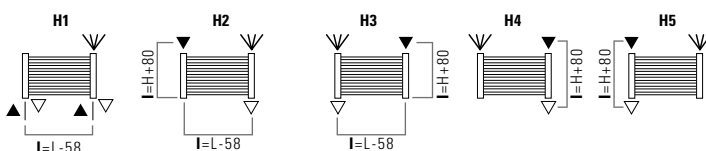

Specificare sempre in sede di ordine il tipo di allacciamento (da H1 a H7). Escluso allacciamento monotubo.

ALLACCIAMENTI SPECIALI



ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORI D'ARREDO PER MODELLI IN ACCIAIO INOX

LOLA - LOLA DECOR

INOX LUCIDO



LOLA

INOX SATINATO



BABYLA

INOX LUCIDO



GIADA - ELEN

INOX LUCIDO / SATINATO




Disponibile su GIADA VERTICALE con 16 elementi in poi
e su GIADA ORIZZONTALE ed ELEN con larghezza minima 450 mm



Disponibile su GIADA VERTICALE con 16 elementi in poi
e su GIADA ORIZZONTALE ed ELEN con larghezza minima 450 mm

NANCY

INOX LUCIDO / SATINATO

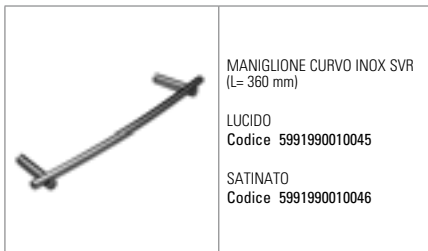

Disponibile su NANCY con larghezze 500 - 600 - 800 mm



Disponibile su NANCY con larghezze 500 - 600 - 800 mm

FRAME - FRAME PLUS



Kit disponibile solo su FRAME - FRAME PLUS ordinati da Febbraio 2010

FRAME - FRAME PLUS




STRADIVARI

INOX SATINATO



ACCESSORI D'ARREDO PER MODELLI IN ACCIAIO INOX

KIT ELITE SATINATO (SOLO PER BABYLA H 1500) Codice 510200000104			(*) 			
	N° 1 Specchio Codice 5991990000006	N° 1 Mensola Inox portalibri Codice 5991990010055	N° 1 Valvola Elegant interasse 50 mm a squadra satinata manuale^(*)	N° 2 Appendiabiti satinati ø 20 mm Codice 5991990010007	N° 3 Mensole (2 sx + 1 dx) Codice 5991990010021 - sx Codice 5991990010022 - dx	N° 1 Antenne appendiabito Codice 5991990000005

^(*) Sia nel caso di acquisto del kit elite che della singola valvola, specificare in sede di ordine il tipo di attacco (rame o multistrato). Vedi pag. 92

CLAUDIA INOX

INOX LUCIDO

	KIT 2 APPENDIABITI INOX CR LUCIDO Codice 5991990010035		MANIGLIONE DRITTO INOX CR (L= 350 mm) LUCIDO Codice 5991990010039		MENSOLA DRITTA INOX E VETRO CR (L=350 mm) LUCIDO Codice 5991990010047
--	---	--	--	--	--

STEFANIA

INOX LUCIDO / SATINATO

	KIT 2 APPENDIABITI (Ø 20 mm) LUCIDO Codice 5991990010162 SATINATO Codice 5991990010007		MANIGLIONE DRITTO INOX CR (L= 350 mm) LUCIDO Codice 5991990010139 SATINATO Codice 5991990010040		MENSOLA DRITTA INOX E VETRO CR (L=350 mm) LUCIDO Codice 5991990010147 SATINATO Codice 5991990010048
--	---	---	--	---	--

Disponibile su STEFANIA con larghezze 500 - 600 - 800 mm


Disponibile su STEFANIA con larghezze 500 - 600 - 800 mm

ACCESSORI TECNICI • KIT LUCIDI VALVOLE ELEGANT


APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus


A SQUADRA

MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301012	Ø 14/16/18	5991990301011
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

DRITTA


MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301008	Ø 14/16/18	5991990301007
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


CORNER

TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301006	Ø 14/16/18	5991990301005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:


LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus


TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301028	Ø 14/16/18	5991990301027
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301024	Ø 14/16/18	5991990301023
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:


CLAUDIA INOX


3 STYLE TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301004	Ø 14/16/18	5991990301003
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

3 STYLE TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301002	Ø 14/16/18	5991990301001
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

CON TESTA TERMOSTATICA			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301026	Ø 14/16/18	5991990301025
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


CON TESTA TERMOSTATICA			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301022	Ø 14/16/18	5991990301021
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

ACCESSORI TECNICI • KIT LUCIDI VALVOLE ELEGANT

APPLICABILI SU:


GIADA Int. 50(*)
BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus
LOLA(**)

INTERASSE 50 mm A SQUADRA

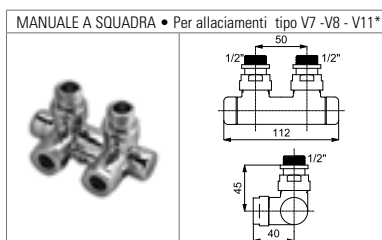


R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301016	Ø 14/16/18	5991990301015
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

INTERASSE 50 mm DITTA

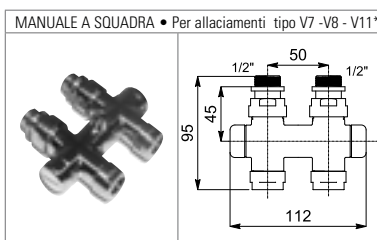

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301014	Ø 14/16/18	5991990301013
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


REVERSA**

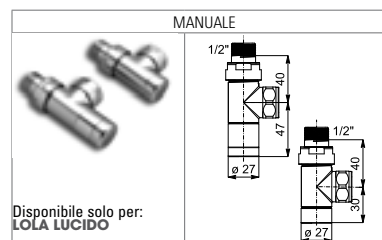


R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301010	Ø 14/16/18	5991990301009
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

GIADA Int. 50(*)
BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus

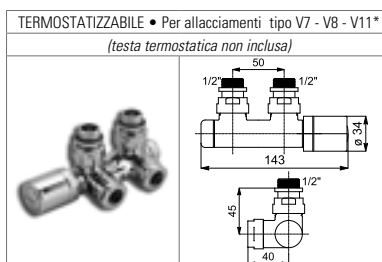

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301020	Ø 14/16/18	5991990301019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

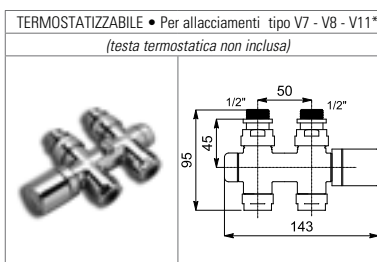


R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990301018	Ø 14/16/18	5991990301017
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

I KIT VALVOLE COMPRENDONO:

- 1 COPPIA DI VALVOLA E DETENTORE LUCIDI
- 1 RACCORDERIA RAME O MULTISTRATO
- 1 COPPIA DI ROSETTE LUCIDE
- 1 ADESIVO COPRITUBO LUCIDO

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
CON VALVOLE
ELEGANT LUCIDE

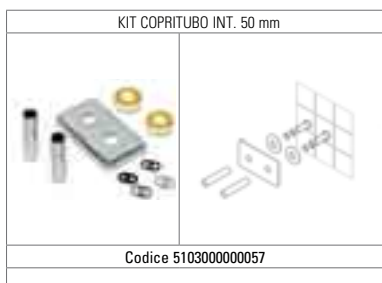


Dimensioni tubo: Ø 18x70 mm. - Dimensioni placca: 122x72 mm.



Dimensioni tubo: Ø 18x70 mm. - Dimensioni rosetta: Ø 55 mm.

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

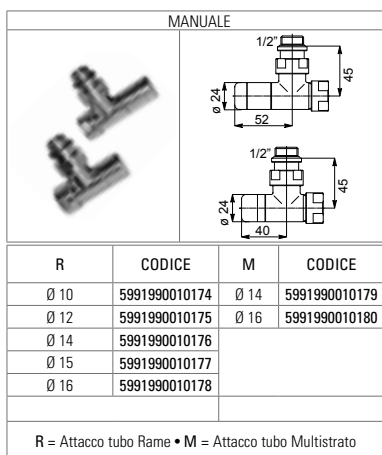

VALVOLA E DETENTORE IN ACCIAIO INOX LUCIDO.

A garanzia di:


- omogeneità cromatica tra corpo radiante e valvole.
- riciclabilità totale del prodotto.
- inalterabilità nel tempo.

Valvole e detentori in acciaio inox Cordivari aumentano il valore dei radiatori e ne esaltano la presenza estetica e di design, garantendo inoltre igiene e rispetto ambientale.



REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

Su tutte le valvole TERMOSTATIZZABILI è possibile applicare la TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO.

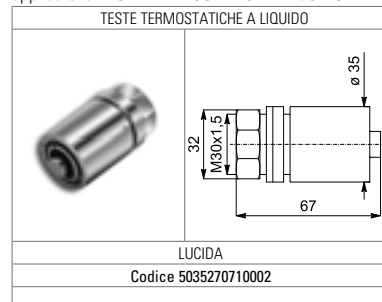

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10	5991990010174	Ø 14	5991990010179
Ø 12	5991990010175	Ø 16	5991990010180
Ø 14	5991990010176		
Ø 15	5991990010177		
Ø 16	5991990010178		
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

- VALVOLE 3 STYLE LUCIDE TERMOSTATIZZABILI
- VALVOLE CORNER LUCIDE TERMOSTATIZZABILI
- VALVOLE INTER. 50 LUCIDE TERMOSTATIZZABILI

ACCESSORI


CORDIVARI
DESIGN

ACCESSORI TECNICI • KIT SATINATI VALVOLE ELEGANT


APPLICABILI SU:

BABYLA
ELEN
GIADA
LOLA
NANCY
STEFANIA
RIO
RENÉE
STRADIVARI
LINE


A SQUADRA

MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321014	Ø 14/16/18	5991990321013
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

DRITTA


MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321006	Ø 14/16/18	5991990321005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


CORNER

TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321002	Ø 14/16/18	5991990321001
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:


LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
STRADIVARI
LINE


TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321016	Ø 14/16/18	5991990321015
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

TERMOSTATIZZABILE (testa termostatica non inclusa)			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321008	Ø 14/16/18	5991990321007
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
STRADIVARI
LINE

CON TESTA TERMOSTATICA			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321012	Ø 14/16/18	5991990321011
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

CON TESTA TERMOSTATICA			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321004	Ø 14/16/18	5991990321003
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

ACCESSORI TECNICI • KIT SATINATI VALVOLE ELEGANT

APPLICABILI SU:

GIADA Int. 50(*)
BABYLA
LOLA(**)

INTERASSE 50 mm A SQUADRA

MANUALE A SQUADRA • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321020	Ø 14/16/18	5991990321019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

INTERASSE 50 mm DITTA

MANUALE A DITTA • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321018	Ø 14/16/18	5991990321017
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

REVERSA**

MANUALE • per modello LOLA

Disponibile solo per:
LOLA SATINATO

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321010	Ø 14/16/18	5991990321009
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

GIADA Int. 50(*)
BABYLA

TERMOSTATIZZABILE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*
(testa termostatica non inclusa)

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321024	Ø 14/16/18	5991990321023
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

TERMOSTATIZZABILE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*
(testa termostatica non inclusa)

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990321022	Ø 14/16/18	5991990321021
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

I KIT VALVOLE COMPRENDONO:

- 1 COPPIA DI VALVOLA E DETENTORE SATINATI
- 1 RACCORDERIA RAME O MULTISTRATO
- 1 COPPIA DI ROSETTE SATINATE
- 1 ADESIVO COPRITUBO SATINATO

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
CON VALVOLE
ELEGANT SATINATE

KIT COPRITUBO INT. 50 mm

Codice 5103000000058

Dimensioni tubo: Ø 18x70 mm. - Dimensioni placca: 122x72 mm.

KIT COPRITUBO

Codice 5103000000045

Dimensioni tubo: Ø 18x70 mm. - Dimensioni rosetta: Ø 55 mm.

APPLICABILI SU:

LOLA
BABYLA
STEFANIA
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
STRADIVARI
LINE

MANUALE

R	CODICE	M	CODICE
Ø 10	5991990010181	Ø 14	5991990010186
Ø 12	5991990010182	Ø 16	5991990010187
Ø 14	5991990010183		
Ø 15	5991990010184		
Ø 16	5991990010185		
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

VALVOLA E DETENTORE IN ACCIAIO INOX SATINATO.

A garanzia di:

- omogeneità cromatica tra corpo radiante e valvole.
- riciclabilità totale del prodotto.
- inalterabilità nel tempo.

Valvole e detentori in acciaio inox Cordivari aumentano il valore dei radiatori e ne esaltano la presenza estetica e di design, garantendo inoltre igiene e rispetto ambientale.



REALIZZATO IN PURO
ACCIAIO INOSSIDABILE

Su tutte le valvole TERMOSTATIZZABILI è possibile applicare la TESTA TERMOSTATICA A LIQUIDO.

TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO

SATINATA
Codice 5035270710004

APPLICABILI SU:

- VALVOLE 3 STYLE SATINATE TERMOSTATIZZABILI
- VALVOLE CORNER SATINATE TERMOSTATIZZABILI
- VALVOLE INTER. 50 SATINATE TERMOSTATIZZABILI


ACCESSORI

CORDIVARI
DESIGN

APPLICABILI SU:

ELEN


LUCIDI

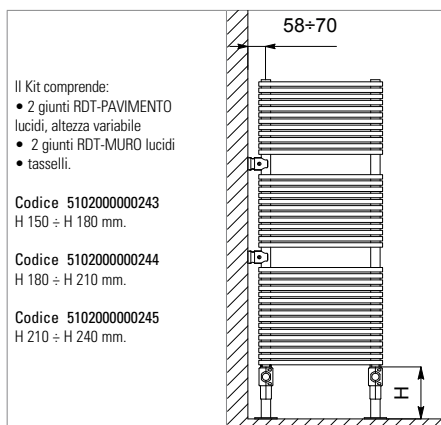

APPLICABILI SU:

ELEN


SATINATI

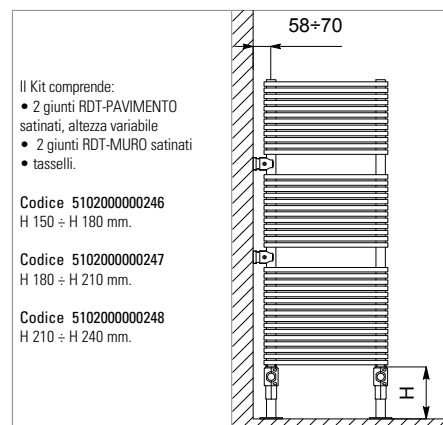

APPLICABILI SU:

STEFANIA


LUCIDI

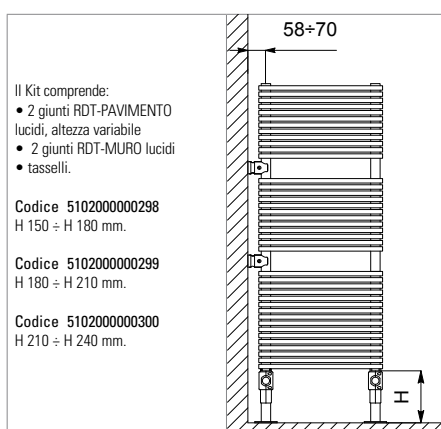

APPLICABILI SU:

STEFANIA


SATINATI

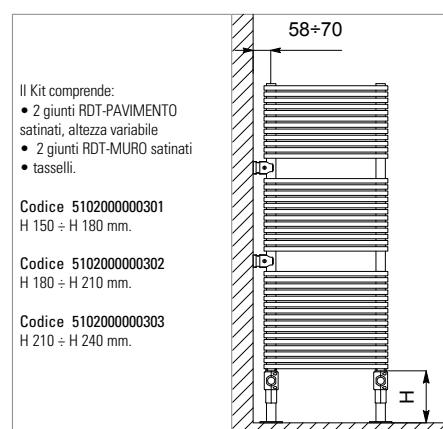

APPLICABILI SU:

CLAUDIA INOX


LUCIDI

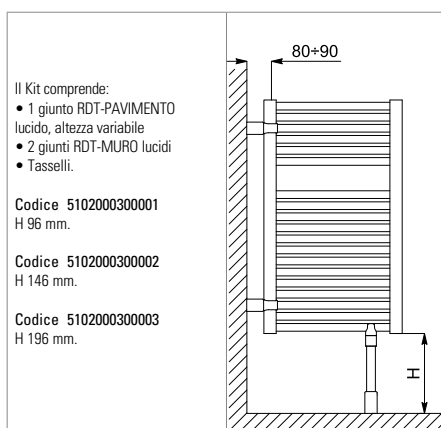

APPLICABILI SU:

GIADA VT


LUCIDI

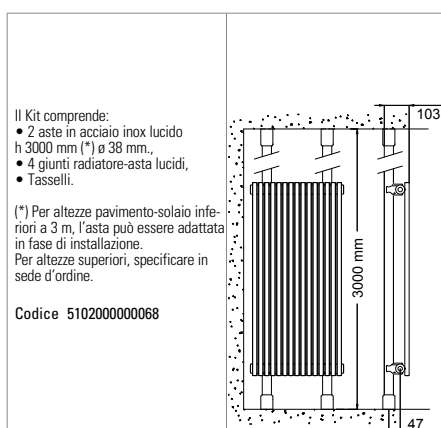

APPLICABILI SU:

GIADA VT

SATINATI

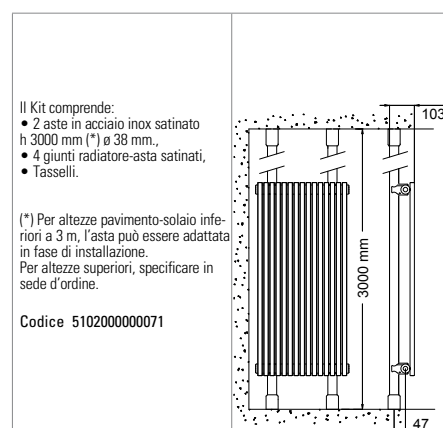

LUCIDI



Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
GIADA OR
LOLA OR
LOLA DECOR OR
BABYLA
ELEN - NANCY
Codice 5102000000164

APPLICABILI SU:
KELLY

Codice 5102000000308

APPLICABILI SU:
STEFANIA

Codice 5102000000313

APPLICABILI SU:
CLAUDIA INOX

Codice 5102000000304

APPLICABILI SU:
LOLA VT
LOLA DECOR VT
RENÉE
RIO
Codice 5102000000165

SATINATI



Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
BABYLA
LOLA HOR
ELEN - NANCY
GIADA OR
Codice 5102000000165

APPLICABILI SU:
STEFANIA

Codice 5102000000314

APPLICABILI SU:
LOLA VT
RENÉE
RIO
LINE
Codice 5102000000176

APPLICABILI SU:
STRADIVARI

Codice 5102000000178

LUCIDI



Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
GIADA VT

Codice 5102000000161

SATINATI



Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
GIADA VT

Codice 5102000000163

KIT PER RADIATORI ELETTRICI



Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfiao
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
ELEN LUCIDO
NANCY LUCIDO

Codice 5102000000270

APPLICABILI SU:
STEFANIA LUCIDO

Codice 5102000000327

APPLICABILI SU:
STEFANIA SATINATO

Codice 5102000000328

APPLICABILI SU:
NANCY SATINATO

Codice 5102000000271

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORI D'ARREDO RAL 9010(*) PER MODELLI IN ACCIAIO AL CARBONIO

ALICE



ALICE



Disponibile su ALICE VERTICALE con 17 elementi in poi e su ALICE ORIZZONTALE con larghezza minima 480 mm

ROSY MIRROR



DAFNE - DIANA



DAFNE - DIANA



Disponibile su DIANA VERTICALE con 22 elementi in poi e su DAFNE con larghezze 500 -600 mm



KATIA - KARIN



KATIA - KARIN



Disponibile su KARIN VERTICALE con 18 elementi in poi e su KATIA con larghezze 500 -600 mm



ROSY



ROSY



Disponibile su ROSY VERTICALE con 8 elementi in poi

ROSY MIRROR

SPECCHIO CENTRALE



BADGE



Disponibile solo su BADGE H. 1755 x L.512 mm ordinati da Febbraio 2010

ROSY MIRROR

SPECCHIO LATERALE




(*) DISPONIBILI NELLE 105 COLORAZIONI CORDIVARI, VEDI TABELLA COLORI PAG. 114
IN SEDE DI ORDINE SPECIFICARE LA VARIANTE COLORE RIPORTATA NELLA CARTELLA COLORI CORDIVARI.


APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
IN ACCIAIO AL
CARBONIO

A SQUADRA

MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311006	Ø 14/16/18	5991990311005
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

DRITTA


MANUALE			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311002	Ø 14/16/18	5991990311001
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


REVERSA


MANUALE			
		Applicabile solo su: MOVIE-HAND-BADGE JUNGLE	
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311022	Ø 14/16/18	5991990311021
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

APPLICABILI SU:

TUTTI I MODELLI
IN ACCIAIO AL
CARBONIO

TERMOSTATIZZABILE			
<i>(testa termostatica non inclusa)</i>			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311008	Ø 14/16/18	5991990311007
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


TERMOSTATIZZABILE			
<i>(testa termostatica non inclusa)</i>			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311004	Ø 14/16/18	5991990311033
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO	
	
	
SATINATA	
Codice 5035270710004	


APPLICABILI SU:


ALICE Int. 50
ALICE TANDEM Int. 50
KARIN Int. 50
DIANA Int. 50
ROSY Int. 50
ROSY TANDEM Int. 50

INTERASSE 50 mm A SQUADRA

MANUALE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311020	Ø 14/16/18	5991990311019
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


INTERASSE 50 mm DRITTA


MANUALE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311016	Ø 14/16/18	5991990311015
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO	
	
	
LUCIDA	
Codice 5035270710002	

APPLICABILI SU:

ALICE Int. 50
ALICE TANDEM Int. 50
KARIN Int. 50
DIANA Int. 50
ROSY Int. 50
ROSY TANDEM Int. 50

TERMOSTATIZZABILE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*			
<i>(testa termostatica non inclusa)</i>			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311032	Ø 14/16/18	5991990311031
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			


TERMOSTATIZZABILE • Per allacciamenti tipo V7 - V8 - V11*			
<i>(testa termostatica non inclusa)</i>			
			
R	CODICE	M	CODICE
Ø 10/12/14/15/16	5991990311028	Ø 14/16/18	5991990311027
R = Attacco tubo Rame • M = Attacco tubo Multistrato			

TESTE TERMOSTATICHE A LIQUIDO	
	
	
BIANCA	
Codice 5035270710003	

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)

APPLICABILI SU:

ALICE VT
ROSY VT

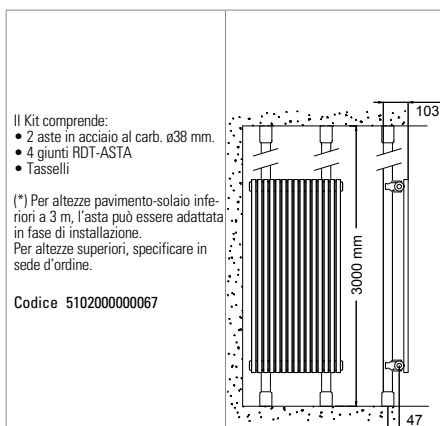


(*) KIT DI FISSAGGIO A BANDIERA DISPONIBILI NELLE 105 COLORAZIONI CORDIVARI - VEDI TABELLA COLORI PAG. 114 IN SEDE DI ORDINE SPECIFICARE LA VARIANTE COLORE RIPORTATA NELLA CARTELLA COLORI CORDIVARI.

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)

APPLICABILI SU:

KATIA
DAFNE

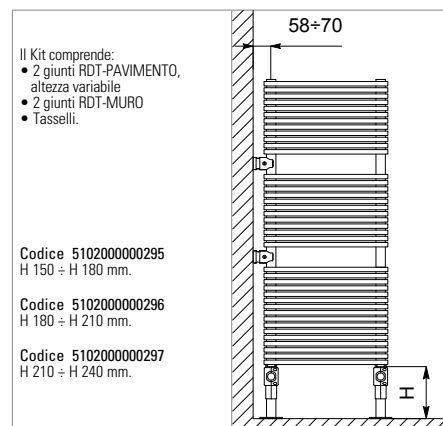

ACCESSORI TECNICI • PENNARELLI RITOCO

CONFEZIONE 10 PZ BIANCO RAL 9010^(*)



SINGOLO PEZZO PER ALTRI COLORI^(*)



MAZZETTA COLORI



(*) PENNARELLI RITOCO DISPONIBILI IN TUTTE LE COLORAZIONI CORDIVARI ESCLUSE LE FINITURE SPECIALI, VEDI TABELLA COLORI PAG. 114 IN SEDE DI ORDINE SPECIFICARE LA VARIANTE COLORE RIPORTATA NELLA CARTELLA COLORI CORDIVARI.

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)


Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
KATIA
DAFNE

Codice 5102000000249

APPLICABILI SU:
ALICE OR
ROSY OR

Codice 5102000000011

APPLICABILI SU:
FRAME

Codice 5102000000321

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)


Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
ALICE VT
ALICE TANDEM VT

Codice 5102000000166

APPLICABILI SU:
ROSY VT
ROSY TANDEM VT
ROSY MIRROR
ROSY PICTURE VT
Codice 5102000000169

APPLICABILI SU:
DIANA
FRAME PLUS

Codice 5102000000318

APPLICABILI SU:
KARIN

Codice 5102000000258


COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)


Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
ROSY TANDEM OR

Codice 5102000000046

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)


Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
ALICE TANDEM OR

Codice 5102000000047

COLORE STANDARD BIANCO RAL 9010^(*)


Il kit comprende:

- Supporti
- Valvolino di sfianto
- Tappo
- Chiave esagonale
- Tasselli e viti per fissaggio
- Istruzioni di montaggio

APPLICABILI SU:
MOVIE

Codice 5102000000265

APPLICABILI SU:
HAND

Codice 5102000000263

APPLICABILI SU:
BADGE
JUNGLE

Codice 5102000000264

(*) TUTTI I KIT SONO REALIZZATI IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO A POLVERI EPOSSIEPOLIESTERE ECOLOGICHE A 90 GLOSS DI BRILLANTEZZA. COME RICAMBI SONO DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE NEL COLORE BIANCO RAL 9010.



Kit misto su DAFNE - Colore: R27 - Grigio Metallizzato

KIT FUNZIONAMENTO MISTO

A tutti i nostri scaldasalviette è possibile inserire una resistenza elettrica che consente il funzionamento misto del radiatore, ad acqua calda ed elettrico.

Questo consente un uso più flessibile del radiatore stesso che può essere attivato indipendentemente dall'attivazione della caldaia.






Per i radiatori a funzionamento misto è necessario specificare in sede di ordine:

- Modello del radiatore (vedi tabelle sulla pagina di destra)
- Kit valvole (vedi pag. accessori)
- Kit resistenza elettrica (vedi tabelle sulla pagina di destra)

N.B.

Pena decadenza della garanzia, è assolutamente vietato montare una resistenza elettrica di potenza (Watt) maggiore a quella sviluppata dal radiatore a funzionamento ad acqua calda e indicati nelle colonne $\Delta t=50$ delle tabelle tecniche.

INSTALLAZIONE STANDARD DEI RADIATORI MISTI

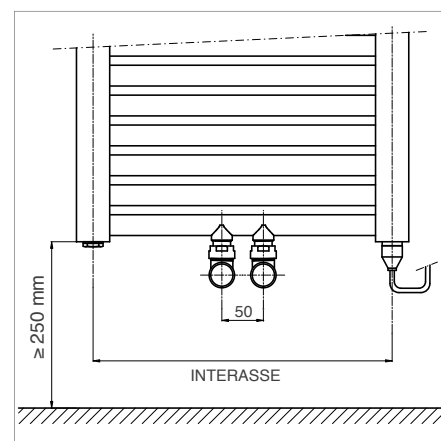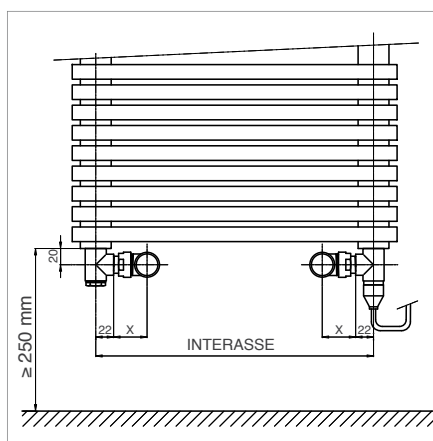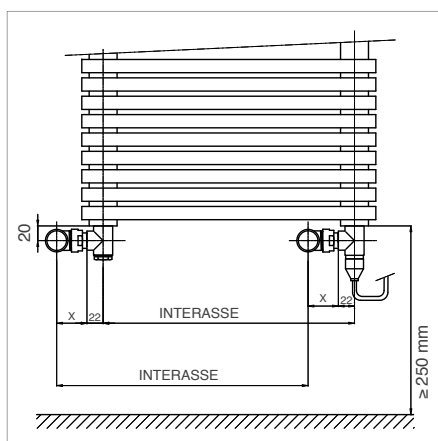

ACCESSORI D'ARREDO



DETENTORE ELEGANT CON RACCORDO A "T" LUCIDO



VALVOLA ELEGANT CON RACCORDO A "T" LUCIDO E RESISTENZA ELETTRICA STANDARD.

KIT RESISTENZE ELETTRICHE

PER RADIATORI INOX

STANDARD CON RACCORDO A T LUCIDO



APPLICABILI SU:
ELEN
NANCY
CLAUDIA INOX
STEFANIA

CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000131	300	ø 12 x 350
5102000000132	450	ø 12 x 450
5102000000133	600	ø 12 x 550
5102000000134	750	ø 12 x 600
5102000000135	900	ø 12 x 710
5102000000136	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica standard con cappuccio lucido, classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione grigio e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

CON TERMOSTATO AMBIENTE GRIGIO E RACCORDO A T LUCIDO



APPLICABILI SU:
ELEN
NANCY
CLAUDIA INOX
STEFANIA

CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000211	300	ø 12 x 350
5102000000212	450	ø 12 x 450
5102000000213	600	ø 12 x 550
5102000000214	750	ø 12 x 600
5102000000215	900	ø 12 x 710
5102000000216	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente grigio classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione grigio e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

STANDARD CON RACCORDO A T SATINATO



APPLICABILI SU:
ELEN
NANCY
STEFANIA

CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000145	300	ø 12 x 350
5102000000146	450	ø 12 x 450
5102000000147	600	ø 12 x 550
5102000000148	750	ø 12 x 600
5102000000149	900	ø 12 x 710
5102000000150	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica standard con cappuccio satinato, classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione grigio e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas satinati
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

CON TERMOSTATO AMBIENTE GRIGIO E RACCORDO A T SATINATO



APPLICABILI SU:
ELEN
NANCY
STEFANIA

CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000218	300	ø 12 x 350
5102000000219	450	ø 12 x 450
5102000000220	600	ø 12 x 550
5102000000221	750	ø 12 x 600
5102000000222	900	ø 12 x 710
5102000000223	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente grigio classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione grigio e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas satinati
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

PER RADIATORI VERNICIATI

STANDARD CON RACCORDO A T LUCIDO



APPLICABILI SU:
KATIA
DAFNE

CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000131	300	ø 12 x 350
5102000000132	450	ø 12 x 450
5102000000133	600	ø 12 x 550
5102000000134	750	ø 12 x 600
5102000000135	900	ø 12 x 710
5102000000136	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica standard con cappuccio lucido, classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione grigio e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

CON TERMOSTATO AMBIENTE BIANCO E RACCORDO A T LUCIDO



APPLICABILI SU:
KATIA
DAFNE


CODICE	Potenza	Dimensioni
	Watt	[mm]
5102000000138	300	ø 12 x 350
5102000000139	450	ø 12 x 450
5102000000140	600	ø 12 x 550
5102000000141	750	ø 12 x 600
5102000000142	900	ø 12 x 710
5102000000143	1200	ø 12 x 920

- 1 resistenza elettrica con termostato ambiente bianco classe 1, grado di protezione IP54, disponibile da 300 a 1200 Watt, V 230. Completa di cavo di alimentazione bianco e spina schuko.
- 2 raccordi a "T" da 1/2" gas lucidi
- 1 tappo in ottone nichelato da 1/2" gas M. con O-Ring
- istruzioni di montaggio

Per la scelta della resistenza utilizzare una potenza (watt) simile o inferiore alla potenza (watt) del radiatore equivalente ad acqua calda.

CARATTERISTICHE TECNICHE TERMOSTATO AMBIENTE

- Termostato analogico elettronico con grado di protezione IP44 per la regolazione della temperatura ambiente mediante sonda NTC posta sul retro dell'involucro
- Grado di protezione Classe I, completo di cavo di alimentazione con spina schuko pressofusa.
- Doppia modalità di funzionamento: termostato ambiente e marcia forzata.
- Comando tramite tasto di accensione e manopola di regolazione.
- Due spie luminose indicano: allacciamento alla rete, modalità di funzionamento e alimentazione dell'elemento riscaldante

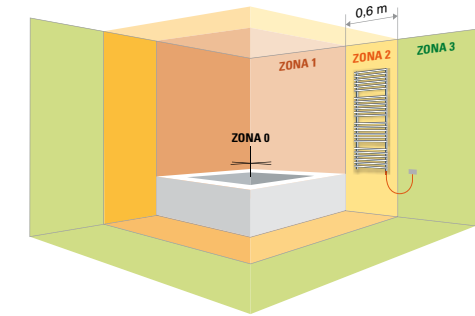

Posizionamento radiatori elettrici nei locali da bagno


I radiatori elettrici Cordivari sono dotati di resistenza elettrica di classe 1 e grado di protezione minimo IP 44. Ciò consente il loro montaggio in zona 2 di pericolosità a condizione che la linea di alimentazione sia protetta da interruttore differenziale con I_{dn} ≤ 30 mA. La presa di alimentazione e l'interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3.

ACCESSORI

FORMULE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Resa termica

La capacità di un corpo scaldante di cedere calore all'ambiente in cui è installato dipende da molti fattori: forma, dimensioni, tipo di installazione, interazione con altri oggetti vicini e, da un punto di vista strettamente termico, dalla differenza di temperatura con l'aria circostante. Infatti, è noto dalla fisica che il calore passa spontaneamente da un corpo caldo ad uno freddo e ne passa tanto di più quanto maggiore è la differenza di temperatura fra i due corpi. Pertanto, per caratterizzare la resa termica di un corpo scaldante è sì necessario definirne le condizioni geometriche di installazione, ma bisogna soprattutto definirne le condizioni termiche di funzionamento. In altre parole per avere dei dati confrontabili occorre fissare la differenza di temperatura fra il radiatore e l'ambiente. Siccome il radiatore si riscalda perchè nel suo interno vi è una circolazione (naturale e/o forzata) di acqua calda, per fissare delle condizioni operative valide per ogni radiatore la norma EN 442 fissa un valore di riferimento della differenza (ΔT) fra la temperatura media dell'acqua all'interno del corpo scaldante e la temperatura dell'aria del locale da riscaldare così definita:

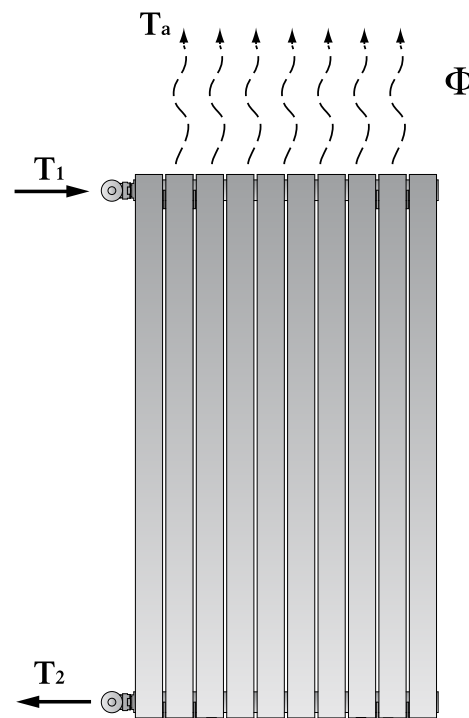

T_1 = temperatura di mandata

T_2 = temperatura di ritorno

T_a = temperatura ambiente

$$T = \left(\frac{T_1 + T_2}{2} \right) - T_a$$

A titolo di esempio se:

$T_1 = 80^\circ\text{C}$

$T_2 = 70^\circ\text{C}$

$T_a = 20^\circ\text{C}$

$$T = \left(\frac{80 + 70}{2} \right) - 20 = 55^\circ\text{C}$$

Il valore di riferimento di ΔT è fissato a 50°C e la resa termica dei radiatori va determinata sperimentalmente presso laboratori accreditati secondo procedure fissate, anch'esse, dalla norma. Alla fine delle determinazioni sperimentali si arriva ad una relazione del tipo:

$$\Phi = K_M \cdot \Delta T^n \quad [\text{W}]$$

che è detta Equazione Caratteristica di riferimento del corpo scaldante. Tale equazione permette di calcolare la resa termica del radiatore per un ΔT qualsiasi, infatti nessuno vieta di esercire gli impianti di riscaldamento a temperature diverse da quelle fissate a riferimento dalla norma. Nel qual caso la resa termica del singolo radiatore a ΔT generico diverso da 50°C si calcola nel modo seguente:

$$\Phi_{\Delta T} = K_M \cdot \Delta T^n \qquad \Phi_{\Delta T} = \frac{\Phi_{50}}{50^n} \cdot \Delta T^n$$

Ad essere esatti la norma impone di far riferimento alla differenza aritmetica di temperatura (il ΔT definito precedentemente) se, come accade nella maggior parte dei casi tecnicamente interessanti il rapporto:

$$\mu = \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a}$$

è maggiore o uguale a 0,7. In caso di utilizzo del radiatore a bassa temperatura o con forti cadute di temperatura il rapporto μ assume valori inferiori a 0,7 allora, occorre sostituire, nelle relazioni di cui sopra, alla differenza di temperatura aritmetica la differenza di temperatura logaritmica così definita:

$$\Delta T = \left[\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right]$$

Esempio
Se un radiatore ha da catalogo la resa termica nominale pari a:

$$\Phi = 430[W] = 369,8[KCal/h]$$

ed equazione caratteristica espressa come:

$$\Phi = 3,2967 \cdot \Delta T^{1,2451}$$

e se ipotizziamo di far funzionare il radiatore a $\Delta T = 60^\circ C$ si ha:

$$\Phi = 3,2967 \cdot 60^{1,2451} = 539,6[W] \Rightarrow 539,6 \cdot 0,860 = 464[KCal/h]$$

Si può, quindi, affermare che passando da $\Delta T = 50^\circ C$ a $\Delta T = 60^\circ C$ il radiatore di cui sopra aumenta la sua resa termica del 25.5%.
Se il medesimo radiatore pensiamo di farlo funzionare nelle seguenti condizioni:

$$T_1 = 55^\circ C$$

$$T_2 = 35^\circ C$$

$$T_a = 20^\circ C$$

$$\mu = \frac{35-20}{55-20} = 0,429 < 0,7 \quad \text{et} \quad \Delta T = \left[\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right] = \left[\frac{55-35}{\ln \frac{55-20}{35-20}} \right] = 23,6^\circ C$$

applicando il procedimento di cui sopra la resa termica $23,6^\circ C$ è pari a

$$\Phi = 3,2967 \cdot 23,6^{1,2451} = 168,8[W] \Rightarrow 168,8 \cdot 0,860 = 142,2[KCal/h]$$

Si ricorda che per avere la resa termica espressa in Kcal/h occorre moltiplicare il valore in Watt per 0,860

CALCOLO DEL FABBISOGNO TERMICO CON DELTA T DIVERSO DA $50^\circ C$

Per le esigenze di architetti e interior designers, la Cordivari ha sviluppato il Cd Radiators, uno strumento semplice ed esauriente che guida nella scelta dei radiatori, in base a pochi ma fondamentali parametri.

Nel software sono presenti due applicativi che consentono di calcolare la resa termica per condizioni diverse dal ΔT stabilito dalla normativa EN 442 ($\Delta T 50$).

Selezionando il modello e le dimensioni desiderate e indicando la temperatura di mandata e di ritorno

Esempio con il modello ROSY VERTICALE per una richiesta di circa 1500 watt di potenza termica

T_1 = Temperatura di ingresso dell'acqua nel circuito

T_2 = Temperatura di uscita dell'acqua dal circuito

T_a = Temperatura dell'ambiente


ALTEZZA	LARGHEZZA	Elementi	ΔT	Potenza	T_1	T_2	T_a
[mm]	[mm]	n°		Watt			
1800	728	13	$50^\circ C$	1482	$75^\circ C$	$65^\circ C$	$20^\circ C$

ALTEZZA	LARGHEZZA	Elementi	ΔT	Potenza	T_1	T_2	T_a
[mm]	[mm]	n°		Watt			
1800	1176	21	$35^\circ C$	1514	$65^\circ C$	$55^\circ C$	$20^\circ C$

ALTEZZA	LARGHEZZA	Elementi	ΔT	Potenza	T_1	T_2	T_a
[mm]	[mm]	n°		Watt			
1800	1400	25	$30^\circ C$	1514	$55^\circ C$	$45^\circ C$	$20^\circ C$

è possibile calcolare la resa termica del calorifero con ΔT diverso.

Il cd contiene anche disegni tecnici tridimensionali nei formati .3ds, .dwg e .dxf, che possono essere inseriti in rendering e progetti di arredamento. Inoltre è disponibile il catalogo in .pdf per una semplice ed immediata consultazione.



Software RADIATORS

SUPPORTO


N.B. I dati sopra riportati sono indicativi e potrebbero variare in base al tipo di impianto e di fonte energetica.

PERDITE DI CARICO DELLE VALVOLE "ELEGANT" CORDIVARI

I seguenti diagrammi consentono di ricavare le perdite di carico delle valvole per radiatori Cordivari.

Le perdite di carico rappresentano la caduta di pressione (espressa in KPa) che si determina all'interno della valvola in funzione del flusso di acqua (espresso in l/h) che attraversa la valvola stessa.


Il coefficiente Kv, riportato sui diagrammi per varie aperture, rappresenta la portata in m³/h che attraversa la valvola con la differenza di pressione di 1 bar.

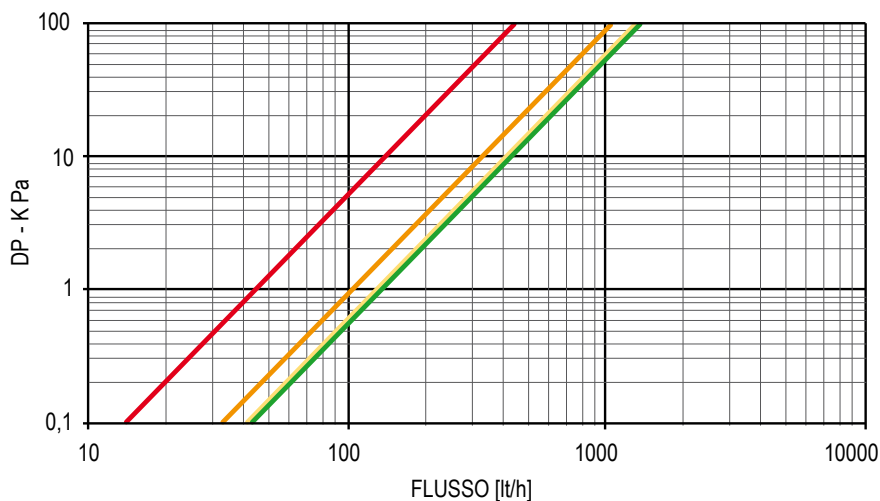

ELEGANT MANUALE
DRTTA



ELEGANT MANUALE
I. 50 mm DRTTA

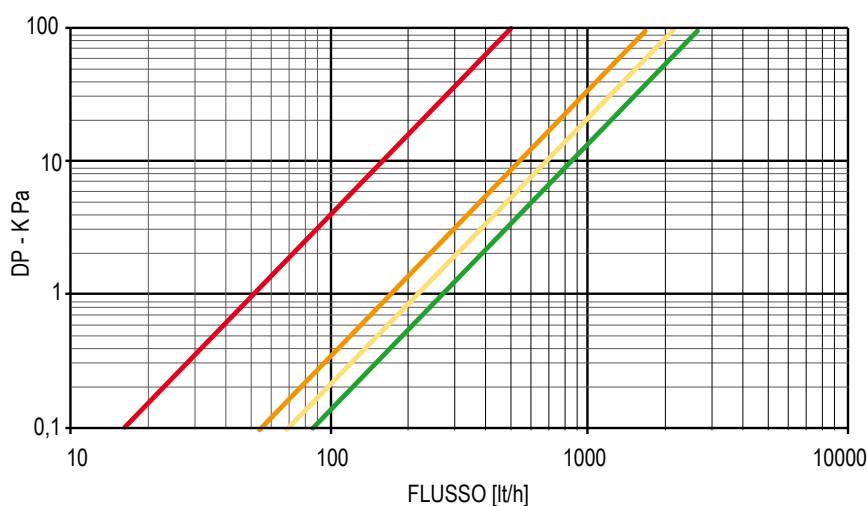


ELEGANT MANUALE
SQUADRA



ELEGANT MANUALE
REVERSA



ELEGANT
MANUALE I. 50 mm
A SQUADRA

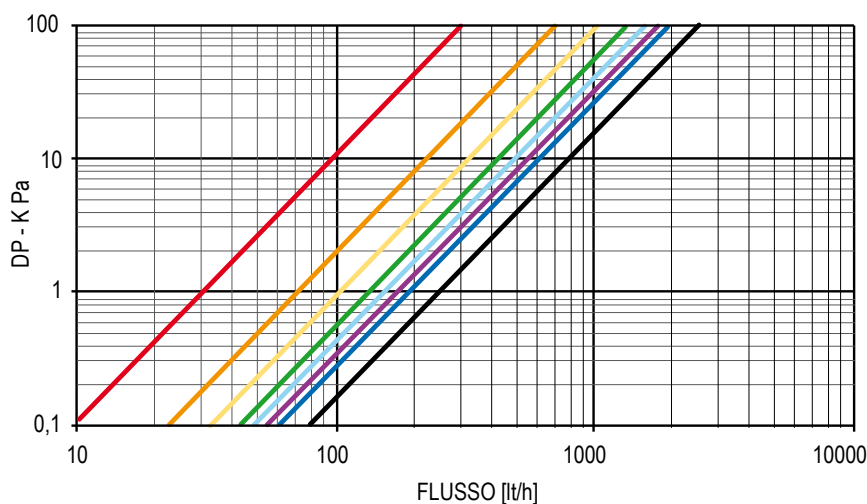

ELEGANT TERM.
3STYLE A SQUADRA




ELEGANT
TERMOSTATIZZABILE
CORNER




ELEGANT TERM. I. 50 mm
A SQUADRA

I diversi colori delle linee indicano rispettivi livelli di apertura delle teste termostatiche

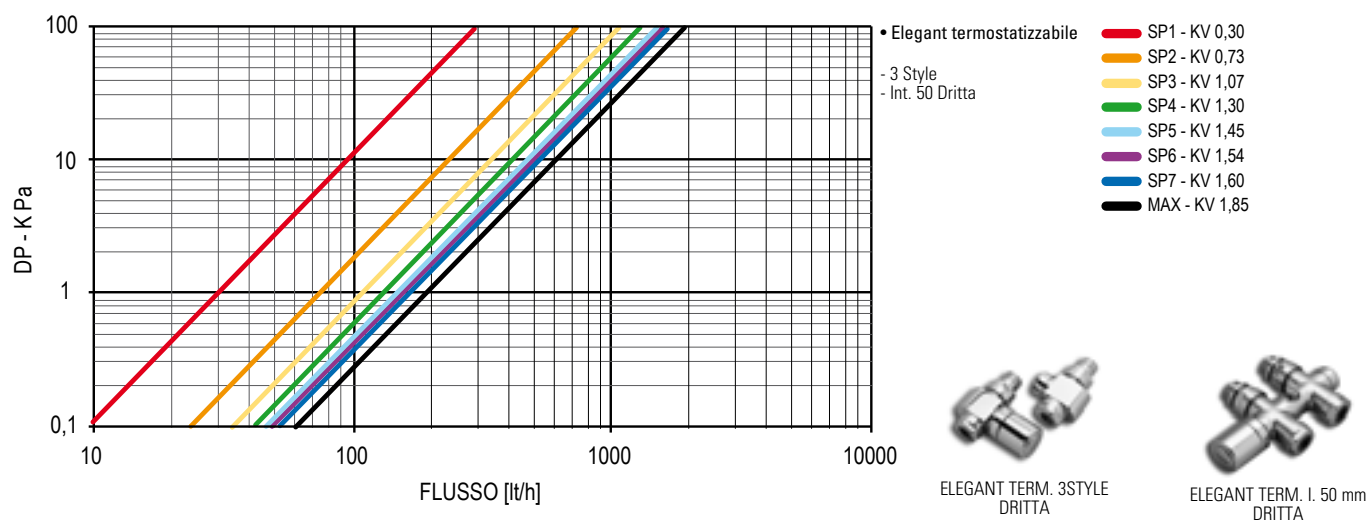

PERDITE DI CARICO DEI RADIATORI CORDIVARI

Di seguito viene riportato il diagramma relativo alla perdita di carico del modello Babylla.
Dal grafico si evince che le perdite di carico dei radiatori sono trascurabili rispetto a quelle dell'impianto generale.

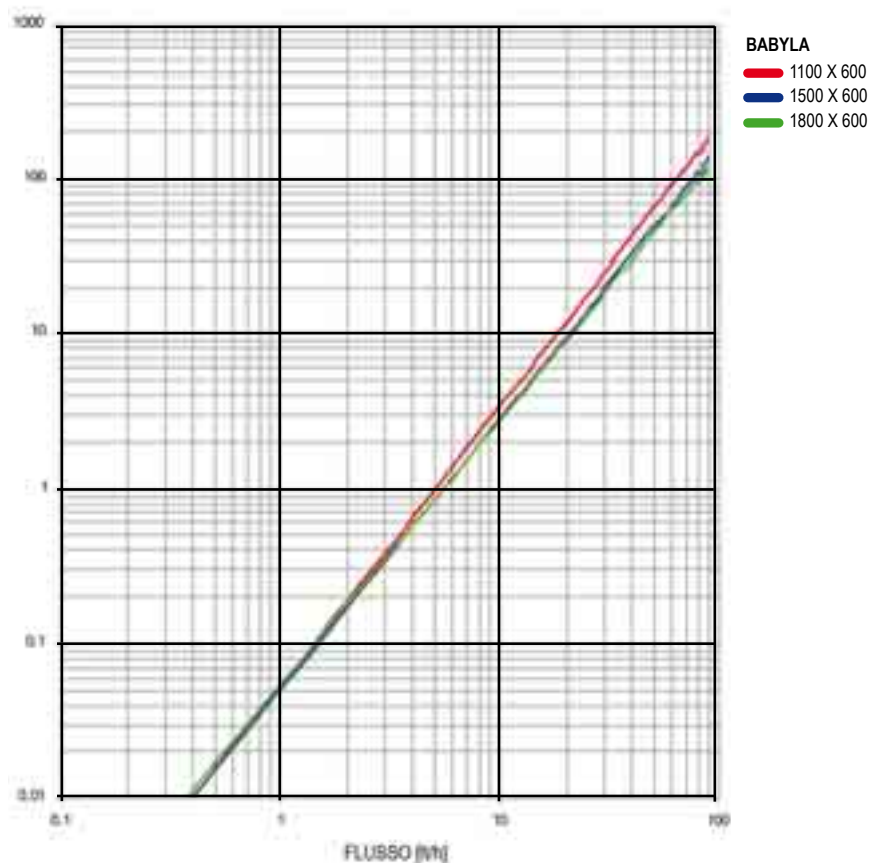

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO



Rapporto di prova

Attestazione del laboratorio CETIAT della resa termica su uno dei modelli di radiatori d'arredo della gamma Cordivari.



Attestato di conformità CE

L'ente di certificazione CETIAT dichiara la conformità dei radiatori Cordivari alla norma 89/106/CEE



Dichiarazione di conformità CE

Ciascun modello di radiatori d'arredo Cordivari possiede una specifica dichiarazione di conformità alla norma EN 442-1.



Rapporto di prova

Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: resa termica, tenuta di pressione e perdita di carico.



Rapporto di prova

Determinazione della potenza termica in base alla norma EN 442-1 e EN 442-2, relativa equazione caratteristica, potenza nominale espressa in Watt a ΔT 50°C.



Rapporto di prova

Attestazione del laboratorio MRT (Politecnico di Milano) sulle prove di: tenuta a pressione, pressione massima di esercizio, resistenza e conformità dell'apparecchio alle quote del disegno secondo la normativa EN 442-1 e EN 442-2.

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Certificato di Sistema di Gestione Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004



Certificato di Sistema di Gestione Qualità
UNI EN ISO 9001:2008



- Cordivari, da sempre, ha posto tra i propri obiettivi principali:
- il miglioramento continuo dei prodotti realizzati
 - la ricerca di un impatto ambientale tendente allo zero
 - il raggiungimento della qualità totale

In questo senso la Cordivari si è adoperata per ottenere le più significative certificazioni che attestino l'impegno assunto dall'azienda al suo interno e verso l'esterno.

MARCATURA CE

La marcatura CE dei radiatori d'arredo: aspetti principali

La marcatura CE dei radiatori è la rispondenza ai requisiti minimi di sicurezza in riferimento alla direttiva della Comunità Europea 89/106/CEE ed alla corrispondente norma armonizzata EN 442-1-2-3. La marcatura CE dei radiatori entra in vigore obbligatoriamente dal 1/12/2005.

Tra i principali requisiti e test effettuati, sono da menzionare:

- La resa termica con relative perdite di carico ed equazione caratteristica presso un laboratorio accreditato come CETIAT, MRT e HLK.
- Conformità alla direttiva 76/769/CEE che regola l'utilizzo di sostanze pericolose nel processo di verniciatura.
- Resistenza al fuoco rispetto alla norma EN 13501-1
- Prove di resistenza alla corrosione, durabilità, in atmosfera umida (min. 100 ore)
- Prova di tenuta alla pressione

Il simbolo della marcatura CE, conforme alla direttiva 93/68/CEE, insieme ad altre informazioni tecniche, viene applicato sul prodotto e sul suo imballaggio.

Principali norme che regolano la costruzione dei radiatori d'arredo

UNI EN 442-1:2004
Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti.

UNI EN 442-2:2004
Radiatori e convettori - Parte 2: Metodi di prova e valutazione.

UNI EN 442-3:2004
Radiatori e convettori - Parte 3: Valutazione della conformità.

UNI EN 13501-1:2009
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione .

89/106/CEE
Marcatura CE Prodotti da costruzione.

76/769/CEE
Direttiva relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

93/68/CEE
Marcatura CE

DESIGNERS




PAOLA PINNAVAIA

Paola Pinnaiva si diploma all' ISIA di Roma e nel 1989 vince il premio al Concorso Europeo di Design. Ha lavorato come Industrial designer nelle sedi di Nizza, Tokyo e Dallas della Texas Instruments. Nel 1994 fonda lo studio ONdesign a Roma che pone al servizio delle imprese innovazione, creatività ed esperienza metodologica, innalzando il design a cuore propulsivo aziendale. Numerose sono le collaborazioni con prestigiose aziende internazionali.

Per la Cordivari ha progettato i corpi scaldanti Rio e Foglia (vincitore del premio 2001 I.D. review Magazine, New York).

FOGLIA

"DESIGN DISTINCTION" Award 2001
I.D. Review, New York

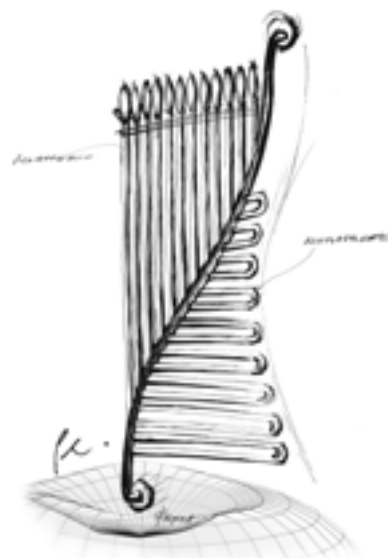

Foglia nasce nel 2001 come primo esemplare di corpo scaldante dagli alti contenuti di design, dove la forma sinuosa abbraccia la forza dell'acciaio inox.

Disponibile su richiesta



LUCA SCACCHETTI

Luca Scacchetti nasce a Milano nel 1952.


Nel 1975 si laurea alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Dal 1976 svolge attività didattica all'interno del corso di Composizione Architettonica.

Dal 1987 insegna Progettazione Architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell'Istituto Europeo di Design a Milano.

Insegna Elementi di Architettura e Urbanistica presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Design.

Collabora nel campo del design con numerose e importanti aziende italiane ed europee nel campo del mobile, dell'illuminazione e dell'oggettistica. Per Cordivari Design ha progettato il corpo scaldante Stradivari.

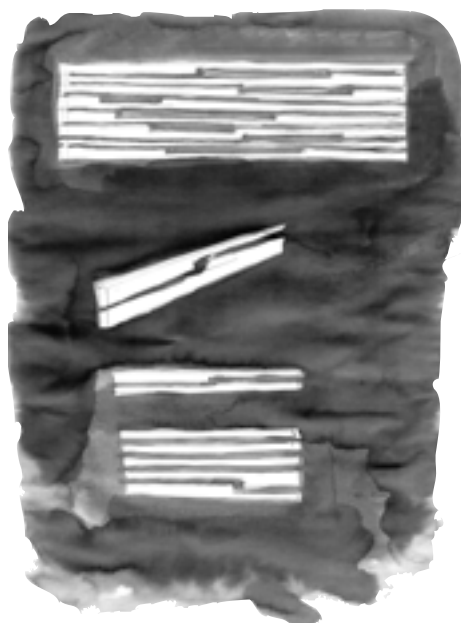

Architetto, Artista, Designer. E' nato nel 1954 a Nereto (Teramo).

Dopo il Liceo Artistico si laurea in architettura con abilitazione al politecnico di Milano. Partecipa a mostre e rassegne in Italia e all'estero sin dagli anni settanta.

Eclettico e versatile, spazia in molteplici attività creative: dalla ricerca pittorica all'attività progettuale di architetto, da quella urbanistica a quella di grafico illustratore e di designer. Nel 1999 partecipa alla realizzazione di un film documento sull'architettura rurale.

Espone opere in sedi pubbliche e private. La collaborazione con l'azienda Cordivari, basata su valori e stima condivisi, ha portato alla realizzazione dei corpi scaldanti Babyla, Movie, Renée, Line, Jungle.



MARIANO MORONI



Professore universitario, fonda l'omonimo Studio d'Architettura nel 1990, e la società di progettazione "Simone Micheli Architectural Hero" nel 2003. I suoi lavori di architettura, contract, interior design, exhibit design, design, grafica e comunicazione sono legati al mondo dell'esaltazione sensoriale. Cura gli eventi espositivi sperimentali per alcune tra le più qualificate fiere internazionali. Espone le sue opere nelle più importanti manifestazioni di architettura e di design del mondo. Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro.

Il corpo scaldante Badge, per Cordivari, ha vinto i premi Design Plus e Comfort & Design e Idéo Bain Prix Nominé



SIMONE MICHELI



COLOURS


PER ALTRI COLORI (diversi da R01 - R02) +25%
PER FINITURE SPECIALI F +30%

STANDARD

SU RICHIESTA
SENZA SOVRAPREZZO



RAL 9010 - R01
Bianco




RAL 9016 - R02
Bianco Traffico



R14 - RAL 9001
Crema



S09
Stella Alpina



S03
Pergamon



RAL 1013 - R03
Bianco Perla



H39
Acquamarina



H40
Ruscello



H41
Volta Celeste



H42
Grotta Azzurra



H09
Lago



S04
Croco



H53
Lilla Acceso



RAL 4008 - R25
Viola



H55
Pink Panther



RAL 1004 - R06
Giallo Oro



H23
Melone



S12
Vaniglia



H29
Verde Elettrico



H03
Salvia



H34
Verde Inglese



H35
Petrolio



RAL 5001 - R28
Blu Mix



RAL 5002 - R12
Blu Ultramarino



H43
Nuvola



RAL 6019 - R26
Weißgrün



H36
Menta White



H37
Light Sky



H38
Smeraldo



H21
Limone



H26
Papaia



H54
Salmone



S13
Rosa Sussurrato



H06
Prugna



H48
Colomba



S15
Sunset



H05
Aceto



S14
Hewy Rouge



RAL 3003 - R08
Rosso Rubino



RAL 3000 - R07
Rosso Fuoco



RAL 8017 - R09
Testa di moro



RAL 8003 - R24
Argilla



H56
Pietra Lavica




RAL 7030 - R22
Stone Grey



RAL 7038 - R23
Grigio Chiaro



S06
Flanella



F16
Marmorino




F07
Effetto Argento



F15
Nero Brillante Metallizzato
















F12
Effetto Ottone



F11
Effetto Rame



F14
Effetto Bronzo Antico

					
S20 Jasmine	S16 Canary	S19 Stella	S02 Manhattan	H19 Bianco Ghiaccio	H04 Ghiaccio
					
H02 Zucchero	H49 Grigioazzurro	H15 Bucaneve	H50 Lilla	H51 Grigio Lilla	H52 Moscato
					
H17 Girasole	S10 Anemone	H16 Zabaione	H28 Verde Mimetico	H32 Olio Verde	H30 Mela Verde
					
RAL 5022 - R19 Blu Notte	RAL 5017 - R18 Blu Oltremare	RAL 5015 - R11 Blue Cielo	RAL 5012 - R17 Celestino	RAL 5024 - R15 Blu Pastello	S11 Bermuda
					
H22 Luxor	RAL 1021 - R05 Giallo Acceso	H24 Mango	H25 Mandarino	RAL 2004 - R16 Arancio	H27 Rosso Vivo
					
S17 Bahama Beige	H01 Caffelatte	S01 Calipso	RAL 6024 - R10 Verde Traffico	RAL 6002 - R20 Verde Foglia	H08 Salsa Verde
					
S08 Cincillà	RAL 7035 - R04 Grigio Luce	RAL 9006 - R27 Grigio Metallizzato	RAL 7001 - R21 Grigio Argento	S07 Grafite	RAL 9005 - R13 Nero
					
F10 Grigio Brillante Metallizzato	F09 Grigio Alba Metallizzato	F08 Grigio Martellato	F03 Antracite Metallizzato	F04 Grigio Grafite	F06 Nero Ruvido Metallizzato
NEW					
	F18 Platino	F19 Rubino Trasparente	F20 Milky	F21 Oro Brillante	F22 Oro Classico